

प्रोपीएम एजेंट उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका


इस गाइड को शुरू से पढ़ना अत्यधिक उपयोगी है

संगठन में ProPM Agent को प्रभावी ढंग से अपनाने और एप्लिकेशन का पूरा लाभ लेने के लिए, परियोजना की शुरुआत में यह गाइड पढ़ें और बाद में डिप्लॉयमेंट, कनेक्टर सेटअप, गवर्नेंस और दैनिक उपयोग के दौरान इसे संदर्भ के रूप में देखते रहें।

यह दस्तावेज़ आपको ProPM Agent का दैनिक उपयोग समझने में मदद करता है: navigation, projects, Knowledge, Agents, governance, reports, administration और deployment.

यह दो प्रमुख पाठक समूहों के लिए व्यवस्थित है:

- **व्यावसायिक उपयोगकर्ता**, जो किसी परियोजना में काम करते हैं;
- **तकनीकी प्रशासक**, जो पहुंच, एकीकरण, AI प्रदाता, सदस्यता और निगरानी संभालते हैं।

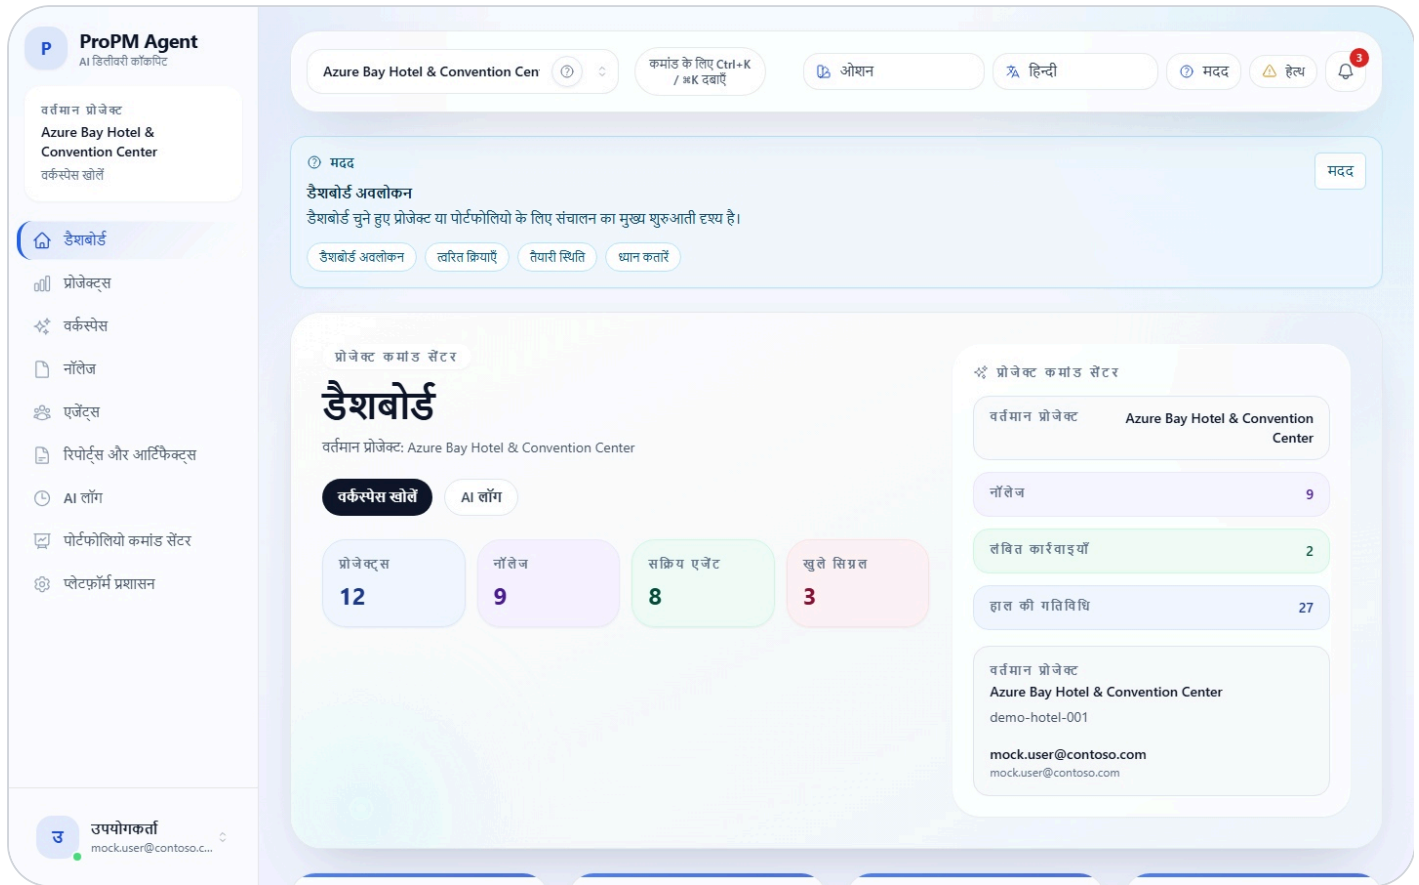

PDF export

Hindi PDF डाउनलोड करें

मैं सही पृष्ठ जल्दी खोजना चाहता हूँ

सामने आई स्थिति	पहले खोलें	फिर
मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा/रही हूँ	शुरुआत	रखरखाव, समर्थन और FAQ, ताकि <code>tenant</code> , <code>redirect URI</code> , सीट, या स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ी समस्या को अलग किया जा सके
कोई परियोजना दिखाई नहीं दे रही	शुरुआत	परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र, फिर रखरखाव, समर्थन और FAQ, यदि परियोजना में जोड़े जाने या भूमिका को लेकर संदेह बना रहे
कोई पृष्ठ तब तक खाली रहता है जब तक सक्रिय परियोजना तय न हो	शुरुआत	परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र, ताकि परियोजना संदर्भ की पुष्टि हो सके; यदि खाली स्थिति फिर भी असामान्य लगे तो रखरखाव, समर्थन और FAQ
कोई कार्रवाई दिखाई दे रही है, पर अवरुद्ध है	गवर्नेंस, निर्णय और क्रियाएँ	कनेक्टर्स और एकीकरण, फिर connector, binding, configuration, policy या health के लिए AI providers और platform integrations, या remaining license availability के लिए Tenant plan, licensed users और app updates
AI प्रदाता काम करता नहीं दिख रहा	AI providers और platform integrations	रखरखाव, समर्थन और FAQ और रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी, ताकि वास्तविक प्रदाता की पुष्टि हो सके

यदि आप सीधे किसी सत्यापन प्रक्रिया या संचालन संबंधी संदर्भ की तलाश में हैं, तो रखरखाव, समर्थन और FAQ खोलें ।

अनुशंसित पढ़ने का क्रम

यदि आप यह समझना चाहते हैं...	यहाँ से शुरू करें
Azure में नई इंस्टेंस डिप्लॉय करना	Azure Marketplace डिप्लॉयमेंट
लॉग इन करना, प्रमाणीकरण जाँचना और पहली परियोजना बनाना	शुरुआत
इंटरफ़ेस, <code>Command palette</code> , सूचनाएँ और <code>Health indicator</code> को समझना	इंटरफ़ेस और नेविगेशन
परियोजना संदर्भ और <code>Workspace</code> सेटिंग्स सँभालना	परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र
सदस्य, भूमिकाएँ, जिम्मेदारी सौंपना और परियोजना RBAC सुरक्षा-नियम प्रबंधित करना	पहुँच नियंत्रण और परियोजना भूमिकाएँ
दस्तावेज़ आयात करना, साक्ष्य खोजना और Agents के साथ काम करना	ज्ञान और एजेंट्स
संरचित आउटपुट, साक्ष्य और ताजगी को सही ढंग से पढ़ना	संरचित आउटपुट, साक्ष्य और ताजगी

यदि आप यह समझना चाहते हैं...	यहाँ से शुरू करें
संकेत, शासन और अनुमोदन-आधारित कार्रवाइयाँ सँभालना	गवर्नेंस, निर्णय और क्रियाएँ
किसी आर्टिफैक्ट की समीक्षा, PM Document प्रकाशित करना और AI Log में जाँच करना	रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी
समर्थित कनेक्टर और एकीकरण समझना	कनेक्टर्स और एकीकरण
परियोजनाओं की तुलना करना, एकीकरण, AI और licenses प्रबंधित करना	पोर्टफोलियो · AI providers और platform integrations · Tenant plan, licensed users और app updates
समर्थन और सत्यापन प्रक्रियाएँ देखना	रखरखाव, समर्थन और FAQ
उत्पाद संबंधी शब्द स्पष्ट करना	शब्दावली

प्रोफ़ाइल के अनुसार त्वरित मार्ग

प्रोफ़ाइल	पहले खोलने योग्य पृष्ठ
व्यावसायिक उपयोगकर्ता / योगदानकर्ता	शुरुआत → इंटरफ़ेस और नेविगेशन → परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र → ज्ञान और एजेंट्स → संरचित आउटपुट, साक्ष्य और ताजगी
परियोजना स्वामी	शुरुआत → परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र → पहुँच नियंत्रण और परियोजना भूमिकाएँ → गवर्नेंस, निर्णय और क्रियाएँ → कनेक्टर्स और एकीकरण → रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी
तकनीकी प्रशासक	Azure Marketplace डिप्लॉयमेंट → शुरुआत → AI providers और platform integrations → Tenant plan, licensed users और app updates → रखरखाव, समर्थन और FAQ
समर्थन / ऑडिट	शुरुआत → संरचित आउटपुट, साक्ष्य और ताजगी → रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी → गवर्नेंस, निर्णय और क्रियाएँ → शब्दावली

अनुशंसित शुरुआत-से-अंत तक का मार्ग

याद रखने योग्य संक्षिप्त श्रृंखला: सक्रिय परियोजना → **Agents** → **structured output** → **artifact / PM Doc** → **review / diff / lineage** → **Approve / Publish / Add to knowledge** ।

वास्तविक उपयोग में सबसे सामान्य प्रवाह यह है:

1. प्रकाशित URL प्राप्त करें या डिप्लॉय करें;
2. अधिकृत Microsoft Entra ID खाते से लॉग इन करें;
3. एक सक्रिय परियोजना बनाएँ या चुनें;
4. `project creator` से शुरुआती उपयोगी भूमिकाएँ निर्धारित कराएँ;
5. परियोजना की **Knowledge** सामग्री लोड करें;

6. **Agents** में बातचीत शुरू करें;
7. संरचित आउटपुट, उसके साक्ष्य, ताजगी और विश्वास स्तर को पढ़ें;
8. परिणाम को आर्टिफैक्ट या PM Document में बदलें; यदि नियंत्रित draft उपलब्ध हो, तो **Reports & artifacts / PM Documents** में review, diff और lineage देखें;
9. फिर आवश्यकता के अनुसार **Approve, Add to knowledge, Download**, या **Publish** तय करें;
0. संकेत, **Actions & approvals**, और ज़रूरत पड़ने पर बाहरी एकीकरण प्रवाह सँभालें;
1. प्लेटफ़ॉर्म स्तर का प्रशासन केवल तभी करें जब विषय परियोजना की सीमा से बाहर हो ।

केवल एजेंट चैट दिखाई देने भर से कोई साझा अंतिम दस्तावेज़ नहीं बन जाता । साझा और नियंत्रित परिणाम तब बनता है जब run के आगे वास्तव में आर्टिफैक्ट, PM Doc, समीक्षा या publication प्रवाह तैयार हो ।

लेबल उपयोग की नीति

जहाँ इंटरफ़ेस अंग्रेज़ी product labels दिखाता है, यह दस्तावेज़ वही नाम उपयोग करता है:

- **Workspace;**
- **Knowledge;**
- **PM Documents;**
- **AI Log;**
- **Access control;**
- **Governance Policies;**
- **Project integrations;**
- **Platform integrations;**
- **AI provider settings;**
- **Actions & approvals ।**

जब अस्पष्टता दूर करने के लिए अंग्रेज़ी label उपयोगी हो, तो उसे code रूप में उद्धृत किया जाता है, जैसे **Trace ID**, **All projects**, या **OpenAI-compatible** ।

ProPM Agent क्या कवर करता है

पुष्ट व्यवहारों के आधार पर, ProPM Agent काम को **परियोजना संदर्भ** के आसपास संगठित करता है:

1. आप एक परियोजना खोलते या बनाते हैं;
2. आप **Knowledge** को सामग्री देते हैं;
3. आप **Agents** से पूछते हैं;
4. आप संरचित आउटपुट पढ़ते हैं;
5. आप कुछ परिणामों को **PM Documents** और आर्टिफैक्ट्स में बदलते हैं;

- 6. आप **AI Log** में ट्रेसबिलिटी जाँचते हैं;
- 7. आप **signals, digests, drafts**, और नियंत्रित **actions** सँभालते हैं;
- 8. आप कनेक्टर और एकीकरण का उपयोग केवल तब करते हैं जब वे सत्यापित होकर परियोजना से जुड़े हों;
- 9. प्रशासक तकनीकी परत को **Platform Administration** में संचालित करते हैं ।

कार्यात्मक संरचना

डोमेन	यह क्या सक्षम करता है
Dashboard	समग्र स्थिति, मापदंड, ध्यान देने योग्य मद्दे और अगले चरण देखना
Projects	परियोजना संदर्भ बनाना, खोलना और बदलना
Workspace	परियोजना सारांश, परिचालन पारदर्शिता, संकेत, शॉर्टकट और परियोजना सेटिंग्स को एक जगह लाना
Access control	सदस्य, मानक भूमिकाएँ, कस्टम भूमिकाएँ और परियोजना अनुमतियाँ प्रबंधित करना
Knowledge	खोज, upload, import, metadata समीक्षा और ingestion history देखना
Agents	agent चुनना, बातचीत शुरू करना, यदि environment उपलब्ध कराए तो voice input का उपयोग करना, और custom agents प्रबंधित करना
Structured outputs	सारांश, साक्ष्य, ताजगी, विश्वास स्तर, आर्टिफैक्ट प्रस्ताव और अगले कदम पढ़ना
PM Documents / Reports & artifacts	समीक्षा, तुलना, अनुमोदन, प्रकाशन, डाउनलोड और deliverables को knowledge में वापस जोड़ना
AI Log	runs, गतिविधि, तकनीकी IDs और AI runtime transparency जाँचना
Connectors and integrations	platform definitions, project bindings, action policies और नियंत्रित निष्पादन को अलग-अलग देखना
Portfolio command center	कई परियोजनाओं की तुलना संकेतों, भारों, thresholds और सहेजे गए cohorts के साथ करना
Platform Administration	एकीकरण, AI प्रदाता, सदस्यता, सीटें और प्लेटफ़ॉर्म गतिविधि प्रबंधित करना

एप्लिकेशन को अलग क्या बनाता है

निम्न तत्व interface या preloaded examples में दिखाई देते हैं:

- संरचित आउटपुट, जिनमें sections, साक्ष्य, ताजगी, विश्वास स्तर और अगली कार्रवाई के संकेत शामिल होते हैं;
- **lineage**, जो run, structured output, artifact, artifact version और PM Document को जोड़ती है;

- सक्रिय संकेत, जो विरोधाभास, ताजगी से जुड़ी समस्याएँ, अवरोध, follow-up और कुछ portfolio pressure को सतह पर लाते हैं;
- नियंत्रित document chain, जिसमें agent result से **DOCX / XLSX** download, publication और knowledge में पुनः जोड़ने तक का रास्ता शामिल है;
- नियंत्रित connectors, जो **Platform integrations, Project integrations, और Actions & approvals** में अलग दिखाई देते हैं;
- AI runtime transparency, जिसमें actual provider, deployment-selected provider और model family दिखाई देती है।

पाठक और जिम्मेदारियाँ

प्रोफ़ाइल	मुख्य ज़रूरतें
परियोजना प्रबंधक / PMO	परियोजना संदर्भ, agents, deliverables, संकेत, शासन और ट्रेसबिलिटी
योगदानकर्ता	knowledge खोज, सामग्री तैयार करना, output समीक्षा और run tracking
परियोजना स्वामी	परियोजना सेटिंग्स, भूमिका delegation, document categories, project integrations और governance policies
तकनीकी प्रशासक / सदस्यता	डिप्लॉयमेंट, प्रमाणीकरण, platform integrations, AI प्रदाता, सदस्यता, सीटें और निगरानी

स्क्रीनशॉट और आरेख

Screenshots और diagrams visual references हैं। वे मुख्य screens दिखाते हैं और आपके data, permissions और environment configuration के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकते हैं।

Preloaded examples environment के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ projects हर बार वही documents, reports या examples नहीं दिखाते जो screenshots में दिखाई देते हैं।

ब्राउज़र में स्थानीय रूप से क्या रहता है और platform पर क्या साझा होता है

- उत्पाद में दो अलग स्तर साथ-साथ चलते हैं:
- कुछ सुविधा-आधारित चीज़ें, जैसे **याद रखा गया current project** या **saved chat continuity**, केवल ब्राउज़र तक सीमित रह सकती हैं;
 - project data, documents, artifacts, approvals और publications **shared platform** का हिस्सा होते हैं।
- इसलिए किसी एक ब्राउज़र में दिखने वाला chat history पूरी संस्था के लिए साझा केंद्रीय archive नहीं माना जाना चाहिए।

समर्थन और संपर्क

अनुरोध के प्रकार के अनुसार सही चैनल का उपयोग करें:

अनुरोध का प्रकार	प्राथमिक रूप से क्या भेजें
तकनीकी समर्थन	deployment URL, संबंधित परियोजना, सामने आई स्थिति, अनुमानित समय, और यदि दिखाई दे तो Trace ID
पहुंच, tenant या पहचान से जुड़े प्रश्न	अपेक्षित tenant , उपयोग किया गया account, वास्तविक खुला URL, Microsoft संदेश या screenshot
व्यावसायिक या सदस्यता संबंधी प्रश्न	account context, current plan, ordered seats, supplemental licenses, used seats और license need

इन सभी अनुरोधों को इस संपर्क बिंदु पर भेजा जा सकता है:

- **NovaBiz**
- 131 Continental Dr, Suite 305
- Newark, DE 19713 · संयुक्त राज्य अमेरिका
- support@navabiz.pro

आगे

- शुरुआत
- परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र
- कनेक्टर्स और एकीकरण
- शब्दावली

प्रारम्भ

मुख्यपृष्ठ • प्रारम्भ

P

ProPM Agent

AI डिजिटलीकरी कॉन्फिगरेट

वर्तमान प्रोजेक्ट

सभी प्रोजेक्ट्स

एक प्रोजेक्ट चुनें

डैशबोर्ड

प्रोजेक्ट्स

वर्कस्पेस

नॉलेज

एजेंडस

रिपोर्ट्स और आर्टिफैक्ट्स

AI लॉग

पोर्टफोलियो कमांड सेंटर

सोटफॉर्म प्रशासन

उपयोगकर्ता

mock.user@contoso.c...

सभी प्रोजेक्ट्स

कमांड के लिए Ctrl+K / AK दबाएँ

ओशन

हिन्दी

मदद

हेल्प

प्रोजेक्ट्स

प्रोजेक्ट वर्कस्पेस ब्राउज़ और प्रबंधित करें।

डिफ़ॉल्ट डेमो प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हैं

+ प्रोजेक्ट बनाएँ

मदद

प्रोजेक्ट निर्देशिका

Projects पेज उपलब्ध projects दिखाता है और किसी project को active workspace context के रूप में फिर से खोलने देता है।

प्रोजेक्ट निर्देशिका

प्रोजेक्ट बनाने का फ़ॉर्म

Project ID

Project name

Project description

डेमो प्रोजेक्ट आयात

खोजें...

अंतिम उपयोग

व्यू सेव करें

एक्सपोर्ट

नाम	निर्माता	मेरी भूमिका	स्थिति	बनाया गया	कार्रवाई
Azure Bay Hotel & Convention Center demo-hotel-001 Demo construction program: 220-room upscale hotel, conference center, and wellness facilities in Tunis.	Michael Carter michael.carter@NovaBizLLC.onmicrosoft.com	Project Admin	active	21/04/2026 15:08:16	वर्कस्पेस डेमो हटाएँ
North Delta Gas Compression & Export Upgrade demo-energy-001 Demo oil & gas capital program: brownfield compression upgrade, shutdown execution, and export reliability improvements.	Jennifer Walker jennifer.walker@NovaBizLLC.onmicrosoft.com	Project Admin	active	20/04/2026 15:08:16	वर्कस्पेस डेमो हटाएँ
ERP Modernization proj-001 Finance workflow redesign, data migration, and integration risk management.	Alex Morgan alex.morgan@contoso.demo	Project Manager	active	19/04/2026 15:08:16	वर्कस्पेस

उद्देश्य

यह पृष्ठ बताता है कि ProPM Agent तक पहुँच कैसे तैयार करें, पहली कनेक्शन कैसे सफल करें, सही प्रोजेक्ट कैसे चुनें और तैनाती के तुरंत बाद आवश्यक तकनीकी बिंदुओं की जाँच कैसे करें।

कौन इस पृष्ठ का उपयोग कर सकता है

- व्यावसायिक उपयोगकर्ता जिसे एक URL दिया गया है और जिसे बिना भारी सहायता के कनेक्ट होना है;
- प्रोजेक्ट मालिक जिसे पहला प्रोजेक्ट संदर्भ बनाना या चुनना है;
- तकनीकी प्रशासक जिसे प्रमाणीकरण, रनटाइम और प्रारंभिक पहुँच को मान्य करना है।

यदि आपके पास अभी तक एप्लिकेशन URL नहीं है

यदि आपकी इंस्टेंस अभी तक तैनात नहीं है, तो पहले [Azure Marketplace पर तैनाती](#) से शुरू करें। यह चरण आपको उपयोगकर्ता कनेक्शन से पहले आवश्यक वेब URL, API और रनटाइम पैरामीटर प्राप्त करने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

उपयोगकर्ता पक्ष की पूर्वापेक्षाएँ

सामान्य उपयोग के लिए, आपको आवश्यकता है:

- ProPM Agent का तैनाती **URL**;
- संबंधित टेनेंट पर अधिकृत **Microsoft Entra ID** खाता;
- कम से कम एक प्रोजेक्ट तक पहुँच, या उसे बनाने का अधिकार;
- एक आधुनिक ब्राउज़र जो नवीनतम वेब एप्लिकेशन का समर्थन करता हो;
- यदि आप आवाज़ का उपयोग करते हैं, तो एक ब्राउज़र जो वॉइस रिकग्निशन API के साथ संगत हो ।

तकनीकी प्रशासक पक्ष की पूर्वापेक्षाएँ

निम्नलिखित तत्व स्पष्ट रूप से कॉन्फ़िगरेशन में निर्दिष्ट हैं:

तत्व	भूमिका
<code>clientId</code>	वेब पर उपयोग की जाने वाली Entra एप्लिकेशन की पहचान करता है
<code>authority</code>	Microsoft Entra कनेक्शन प्राधिकरण को परिभाषित करता है
<code>scopes</code>	प्रमाणीकरण के समय माँगी गई अनुमतियाँ परिभाषित करता है
<code>redirectUri</code> और <code>postLogoutRedirectUri</code>	कनेक्शन और लॉगआउट के बाद रिटर्न को नियंत्रित करते हैं
<code>allowedTenantId</code>	यदि कॉन्फ़िगर किया गया है, तो अनुमत टेनेंट को सीमित करता है
<code>/runtime-config.json</code>	रनटाइम पर URLs और प्रमाणीकरण पैरामीटर को गतिशील रूप से ओवरराइड करता है
API URL	वेब इंटरफ़ेस को प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं से जोड़ने की अनुमति देता है
सदस्यता / सीटें	उपयोगकर्ता प्रति लाइसेंस लागू करने वाले तैनाती में पहुँच को शर्तबद्ध करती हैं

पहली कनेक्शन का मार्ग

1. अपनी तैनाती का प्रकाशित URL खोलें;
2. एप्लिकेशन को आपको Microsoft लॉगिन पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करने दें;
3. अधिकृत खाते से कनेक्ट करें;
4. एप्लिकेशन पर लौटें, आम तौर पर **डैशबोर्ड** पर;
5. इंटरफ़ेस भाषा, वर्तमान प्रोजेक्ट और ऊपरी बार में दिखाई देने वाले किसी भी संदेश की जाँच करें;

6. **प्रोजेक्ट्स** खोलें ताकि अपना पहला प्रोजेक्ट चुनें या बनाएं।

5 मिनट में पहली शुरुआत

बहुत सरल पहले मार्ग के लिए यह क्रम अपनाएँ:

1. साइन-इन करें;
2. ऊपरी बार में **सक्रिय प्रोजेक्ट** की पुष्टि करें या **प्रोजेक्ट्स** खोलें;
3. एक प्रोजेक्ट बनाएँ या खोलें;
4. **एजेंडस** खोलकर एक पहला सरल प्रश्न पूछें, जैसे स्थिति या प्राथमिक जोखिम;
5. **संरचित आउटपुट** की समीक्षा करें;
6. फिर **AI लॉग** खोलें यदि आपको रन ट्रेस ट्रैक है, या **रिपोर्ट्स & आर्टिफैक्ट्स** यदि आप परिणाम को एक governed document में बदलना चाहते हैं।

यह मार्ग एप्लिकेशन की मुख्य कार्यप्रणाली समझने के लिए पर्याप्त है, बिना पहले सभी प्रशासनिक स्क्रीन से गुज़रे।

ज्ञात पहुँच अवस्थाएँ

इंटरफ़ेस में दो अलग-अलग अवस्थाएँ हैं:

- **केवल पढ़ने योग्य:** आप सतह देख सकते हैं लेकिन उसके सेटिंग्स को बदल नहीं सकते;
- **पहुँच अस्वीकृत:** आपके खाते के लिए रूट या क्रिया उपलब्ध नहीं है।

यह भेद प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है: कभी-कभी आप तकनीकी पृष्ठ को केवल पढ़ने के लिए खोल सकते हैं बिना परिवर्तन सहेजने के।

पहली कनेक्शन के बाद अपेक्षित परिणाम

यदि सब कुछ सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया है, तो आपको सक्षम होना चाहिए:

- **डैशबोर्ड** को अच्छी स्थिति में पहुँचना;
- **प्रोजेक्ट्स** खोलना;
- एक प्रोजेक्ट चुनना या बनाना;
- फिर **वर्कस्पेस**, **ज्ञान**, **एजेंडस**, **रिपोर्ट्स & आर्टिफैक्ट्स** और **AI लॉग** तक पहुँच, आपके अधिकारों के अनुसार।

पहला प्रोजेक्ट बनाना

एप्लिकेशन फ़ॉर्म में निम्न फ़ील्ड्स हैं:

- **प्रोजेक्ट ID;**
- **नाम;**
- **विवरण;**
- **डिफ़ॉल्ट डेटा भाषा;**

- अतिरिक्त डेटा भाषाएँ.

प्रोजेक्ट बनाएँ

कोई भी प्रमाणित उपयोगकर्ता प्रोजेक्ट बना सकता है। बनाने वाला उपयोगकर्ता उस प्रोजेक्ट का प्राथमिक प्रशासक बनता है।

प्रोजेक्ट आईडी ?

proj-011

छोटे अक्षर, अंक और हाइफ़न का उपयोग करें। यदि इसे खाली छोड़ते हैं, तो ProPM Agent एक पढ़ने योग्य प्रोजेक्ट आईडी बना देगा।

नाम ?

विवरण ?

Default data language

English ▼

This controls seeded document categories, default agent prompts, and other project data defaults. It does not change the app language.

Additional data languages

☒ English Default

☐ Français

☐ Deutsch

☐ Español

☐ हिन्दी

Additional languages stay available for project data when you explicitly ask agents to

रद्द करें

बनाएँ

महत्वपूर्ण बिंदु

प्रोजेक्ट की डेटा भाषा इंटरफ़ेस भाषा से अलग है।

डेटा भाषा विशेष रूप से प्रभावित करती है:

- डिफ़ॉल्ट रूप से प्रस्तावित दस्तावेज़ श्रेणियाँ;

- एजेंट्स के साइड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स या सेटिंग्स;
- प्रोजेक्ट के लिए विशिष्ट प्रारंभिक मान ।

यदि कोई प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देता

कई स्क्रीन स्पष्ट रूप से खाली अवस्था दिखाती हैं जब कोई प्रोजेक्ट चयनित नहीं होता । यह सामान्य है । जारी रखने के लिए:

1. ऊपरी बार के **प्रोजेक्ट चयनकर्ता** का उपयोग करें;
2. **प्रोजेक्ट्स** खोलें ताकि एक सुलभ प्रोजेक्ट चुनें;
3. यदि आपके पास निर्माण का अधिकार है, तो एक प्रोजेक्ट बनाएं;
4. यदि सूची अभी भी खाली है, तो अपने प्रशासक से जाँचें कि आपका खाता सही प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है ।

तकनीकी प्रशासक के लिए तैनाती के बाद चेकलिस्ट

नई तैनाती के बाद, कम से कम निम्न जाँचें:

1. वास्तव में प्रकाशित **वेब URL**;
2. फ़ाइल `/runtime-config.json` की उपलब्धता;
3. प्रकाशित URL और Entra में कॉन्फ़िगर किए गए **redirect URIs** के बीच संगति;
4. एक वैध **client ID** की उपस्थिति;
5. सही **authority** मान और, यदि उपयोग किया गया हो, **allowedTenantId**;
6. फ्रंटएंड और API द्वारा अपेक्षित **scopes**;
7. **API URL**;
8. यदि योजना इसे लागू करती है, तो **सीटों** की खपत या उपलब्धता;
9. एक मानक उपयोगकर्ता खाता और एक प्रशासक खाते के साथ पहला कनेक्शन परीक्षण ।

पहली कनेक्शन के दौरान सामान्य जाँचें

Microsoft खाता प्रमाणीकरण करता है, लेकिन पहुँच अभी भी अपेक्षित रूप से नहीं होती

इस क्रम में जाँचें:

1. कनेक्शन के दौरान उपयोग किया गया **टेनेंट**;
2. खाता उस टेनेंट में अधिकृत है या नहीं;
3. यदि योजना उपयोगकर्ता प्रति लाइसेंस लागू करती है, तो एक **सीट** की उपलब्धता;
4. इस खाते के लिए कम से कम एक सुलभ प्रोजेक्ट का अस्तित्व ।

बाहरी / अतिथि टेनेंट या खाता

यदि Microsoft बताता है कि आपका खाता लक्षित टेनेंट में मौजूद नहीं है, तो आम तौर पर इसका मतलब है कि उसे **बाहरी उपयोगकर्ता / अतिथि** के रूप में टेनेंट में आमंत्रित किया जाना चाहिए जो एप्लिकेशन होस्ट करता है, फिर कंपनी एप्लिकेशन या समूह के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए ।

redirect URI mismatch

यदि कनेक्शन एक रीडायरेक्शन त्रुटि लौटाता है, तो प्रकाशित वास्तविक URL की तुलना Entra एप्लिकेशन पंजीकरण के **Redirect URIs** से करें । प्रत्येक प्रकाशित वातावरण को सटीक रूप से सूचीबद्ध होना चाहिए, बिना टाइपो के ।

unauthorized_client या Entra application गलत tenant में

यह संकेत देता है कि एप्लिकेशन पंजीकरण सही टेनेंट में नहीं है, या तैनाती एक असंगत प्राधिकरण का उपयोग करती है **single-tenant** एप्लिकेशन के लिए ।

पहुँच सफल, लेकिन प्रशासनिक स्क्रीन केवल पढ़ने योग्य

इसका मतलब अक्सर है कि खाता प्रमाणीकरण हुआ है लेकिन प्लेटफ़ॉर्म प्रशासक के रूप में हल नहीं हुआ । प्रशासनिक समूह, टोकन टेनेंट और आपके वातावरण द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रशासक समाधान विधि की जाँच करें ।

कनेक्शन ठीक, डैशबोर्ड लोड हुआ, लेकिन अतिरिक्त जाँच उपयोगी

यह मामला अक्सर इंगित करता है कि प्रमाणीकरण सफल हुआ है लेकिन रनटाइम या कनेक्टिविटी की अतिरिक्त जाँच अभी भी उपयोगी है । **स्वास्थ्य सूचक** खोलें, **API**, **auth**, **लेटेंसी** और **वर्तमान प्रोजेक्ट** की स्थिति नोट करें, फिर **इंटरफ़ेस और नेविगेशन** पर जाएँ पैनेल पढ़ने के लिए और **रखरखाव**, **समर्थन** और **FAQ** पर जाँच बिंदुओं के लिए ।

त्वरित संदर्भ — पुष्टि करने के लिए पहुँच

प्रारंभिक स्थिति	पहले जाँचें	फिर
Microsoft एक त्रुटि लौटाता है इससे पहले कि एप्लिकेशन लौटे	authority , उपयोग किया गया टेनेंट, clientId , redirectUri , postLogoutRedirectUri , allowedTenantId	रनटाइम कॉन्फ़िगरेशन और Entra पंजीकरण की तुलना करें, फिर सही खाते के साथ पुनः परीक्षण करें
Microsoft कनेक्शन सफल है लेकिन एप्लिकेशन फँसा हुआ है	एक सीट की उपलब्धता, स्वास्थ्य सूचक, API URL	फिर प्रोजेक्ट पहुँच और खाते के वास्तविक अधिकार जाँचें
कनेक्शन सफल, डैशबोर्ड लोड हुआ, लेकिन उपलब्धता जाँच अनुशंसित है	auth , API , लेटेंसी और सक्रिय प्रोजेक्ट की अवस्थाएँ	इंटरफ़ेस और नेविगेशन खोलें, फिर रखरखाव , समर्थन और FAQ पर जाएँ auth , रनटाइम और प्रोजेक्ट संदर्भ को अलग करने के लिए
एप्लिकेशन खुलता है लेकिन कोई प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देता	प्रोजेक्ट चयनकर्ता, प्रोजेक्ट्स सूची, प्रोजेक्ट सदस्यता, निर्माण अधिकार	Project Owner से अनुरोध करें कि वह खाते को सही प्रोजेक्ट में जोड़ें यदि आवश्यक हो

प्रारंभिक स्थिति	पहले जाँचें	फिर
एक पृष्ठ दिखाई देता है लेकिन सभी नियंत्रण ग्रे हैं	पृष्ठ का नाम, अपेक्षित भूमिका, ग्रे बटन का स्क्रीनशॉट	प्रोजेक्ट और वर्कस्पेस या प्रोजेक्ट और वर्कस्पेस या रखरखाव, समर्थन और FAQ पर जाएँ, सतह के आधार पर

स्थिति, उठाने वाले तत्व और अगला पृष्ठ

सामने आई स्थिति	उठाने वाले तत्व	अगला खोलने वाला पृष्ठ
Microsoft त्रुटि एप्लिकेशन लौटने से पहले	सटीक संदेश, स्क्रीनशॉट, उपयोग किया गया खाता, वास्तविक रूप से खोला गया URL	प्रारम्भ, फिर रखरखाव, समर्थन और FAQ यदि संदेह बना रहता है
डैशबोर्ड लोड हुआ लेकिन उपलब्धता जाँच उपयोगी	API , रीयल-टाइम , auth , लेटेंसी, परीक्षण समय, वर्तमान प्रोजेक्ट	इंटरफ़ेस और नेविगेशन, फिर रखरखाव, समर्थन और FAQ
कोई प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देता	प्रोजेक्ट चयनकर्ता का स्क्रीनशॉट, खाते का ईमेल, अपेक्षित प्रोजेक्ट	प्रोजेक्ट और वर्कस्पेस
पृष्ठ दिखाई देता है लेकिन नियंत्रण ग्रे	पृष्ठ का नाम, अपेक्षित भूमिका, ग्रे बटनों का स्क्रीनशॉट	प्रवेश नियंत्रण और प्रोजेक्ट भूमिकाएँ या पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन क्षेत्र के आधार पर
कनेक्शन ठीक है लेकिन रन शुरू नहीं होते	Trace ID यदि मौजूद हो, सक्रिय प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य सूचक, अपेक्षित AI प्रदाता	रखरखाव, समर्थन और FAQ, फिर रिपोर्ट्स, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी

यदि कोई स्थिति प्रमाणीकरण, रनटाइम, प्रोजेक्ट, सीट या AI प्रदाता को मिलाती है, तो आगे रखरखाव, समर्थन और FAQ को पार-अनुप्रयोग जाँच पृष्ठ के रूप में उपयोग करें ।

शुरुआत से ही अच्छी प्रथाएँ

- एजेंट्स लॉन्च करने से पहले सही प्रोजेक्ट चुनें;
- प्रोजेक्ट बनाते समय डेटा भाषा को सही ढंग से परिभाषित करें;
- शासन या तकनीकी प्रशासन बदलने से पहले अपने अधिकार स्तर की जाँच करें;
- यदि आपकी तैनाती सीट मॉडल का उपयोग करती है, तो सुनिश्चित करें कि आपकी पहुँच सही ढंग से आवंटित की गई है;
- तैनाती URL और, यदि आवश्यक हो, **Trace ID** को समर्थन के लिए रखें ।

आगे

- [Azure Marketplace](#) पर तैनाती
- [इंटरफ़ेस और नेविगेशन](#)
- [प्रोजेक्ट और वर्कस्पेस](#)

- [रखरखाव, समर्थन और FAQ](#)

Azure Marketplace पर तैनाती

[मुख्यपृष्ठ](#) · Azure Marketplace पर तैनाती

उद्देश्य

यह पेज बताता है कि **ProPM Agent** को **Azure Marketplace** से कैसे deploy किया जाता है । इसमें Azure form की दो मुख्य screens, हर visible field का purpose और **Review + create** से पहले checks समझाए गए हैं ।

नीचे की screenshots **Create ProPM-50** form दिखाती हैं । Marketplace plan के अनुसार यह नाम बदल सकता है, जैसे ProPM-50, ProPM-100 या कोई दूसरा available plan ।

किसके लिए

PROFILE	इस पेज का उपयोग
Azure administrator	Azure Marketplace से Managed Application create करना
Tenant administrator	Entra groups और पहला administrator access तैयार करना
Platform administrator	Installation के बाद कौन से settings complete करने हैं समझना
Support	Secrets या internal variables मांगे बिना workflow verify करना
Business user	नहीं, इसके लिए शुरुआत देखें

शुरू करने से पहले

Marketplace form खोलने से पहले यह जानकारी तैयार रखें ।

जानकारी	क्यों जरूरी है
Target Azure subscription	Marketplace transaction और deployed resources को carry करती है
Target resource group	Customer-side Managed Application object को organize करता है
Target Azure region	Primary deployment location define करता है
Application name	Azure में ProPM Agent instance को identify करता है
Managed Resource Group	Application द्वारा managed internal resources receive करता है

जानकारी	क्यों जरूरी है
Entra Group Object IDs	Platform administration access देते हैं
Optional bootstrap users	First access या controlled recovery में मदद करते हैं
Initial AI provider	बताता है कि इस instance के लिए कौन सा AI provider family prepare करना है
Optional CORS origins	जरूरत होने पर additional web domains allow करते हैं
VNet CIDR plan	Organization network के साथ conflicts से बचाता है
Initial password	Generate करके secret की तरह store करना चाहिए

Password, secret, API key, token या confidential value को documentation या unsecured support request में कभी copy न करें।

Deployment flow

1. Azure Marketplace में ProPM Agent offer खोलें।
2. Required Marketplace plan चुनें।
3. **Basics** tab भरें।
4. **Next** चुनें।
5. **Application Settings** tab भरें।
6. **Review + create** चुनें।
7. Validation errors हों तो fix करें।
8. Creation start करें।
9. Azure provisioning पूरा होने तक wait करें।
0. Published URL खोलें और ProPM Agent में administration complete करें।

Screen 1 - Basics

Basics tab deployment का Azure scope define करता है: subscription, resource group, region और Managed Application के Azure names।

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

AmineSMAOUI@NovaBi...
NOVABIZ LLC (NOVABIZLLC.ONL...)

Home > ProPM Agent

Create ProPM-50

BasicsApplication SettingsReview + create

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ

Microsoft Azure Sponsorship (39d01e96-f8d1-47a4-9adf-c6e6715fa...

Resource group * ⓘ

groupress11

Create new

Instance details

Region * ⓘ

(US) East US

Managed Application Details

Provide a name for your managed application, and its managed resource group. Your application's managed resource group holds all the resources that are required by the managed application which the consumer has limited access to.

Application Name *

Managed Resource Group * ⓘ

mrg-propm-agentx-20260525113909

PreviousNextReview + create

Give feedback

Basics fields

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	IMPACT और RECOMMENDATIONS
Subscription	हाँ	Azure subscription जो managed application और Marketplace billing receive करेगी ।	ऐसा subscription use करें जहाँ आपके पास Managed Application deploy करने और resource groups create या select करने की permissions हों । Internal cost और governance rules भी verify करें ।
Resource group	हाँ	Customer-side resource group जिसमें Managed Application object रहेगा ।	Existing group चुनें या Create new use करें । यह internal managed resource group नहीं है जिसमें ProPM Agent technical resources होते हैं ।
Create new	नहीं	Suitable group न होने पर नया resource group create करने की Azure action ।	Environment और region से जुड़ा clear name रखें । Production instances के लिए temporary names avoid करें ।
Region	हाँ	Primary Azure deployment region ।	Organization-approved region चुनें, users के करीब और data residency requirements के compatible । Planned network और AI resources के साथ consistency रखें ।
Application Name	हाँ	ProPM Agent Managed Application instance का visible name ।	Stable और readable name use करें, जैसे <code>propm-prod-eus</code> । यह Azure में instance identify करने में मदद करता है । Secrets या sensitive customer data न रखें ।
Managed Resource Group	हाँ	Managed resource group जो application द्वारा deployed internal resources receive करेगा ।	Azure अक्सर generated name propose करता है । इसे unique और recognizable रखें । यह group application द्वारा managed होता है; direct access Managed Application model से limited हो सकता है ।

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	IMPACT और RECOMMENDATIONS
Previous	नहीं	पिछले form step पर लौटता है।	यह button deployment start नहीं करता।
Next	नहीं	Required fields पर्याप्त रूप से भरने पर next tab पर जाता है।	Application Settings पर जाने के लिए use करें। Azure block करे तो * वाले required fields review करें।
Review + create	नहीं	Creation से पहले final Azure validation चलाता है।	Application settings complete करने के बाद ही use करें। Azure errors या warnings दिखाएगा जिन्हें real creation से पहले fix करना होगा।

Screen 2 - Application Settings

Application Settings tab ProPM Agent environment configure करता है: administration identity, installation mode, initial AI provider, CORS, monitoring, logging, initial password और network।

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/I)

Copilot

AmineSMAOUI@NovaBi...
NOVABIZ LLC (NOVABIZLLC.ON...

Home > ProPM Agent

Create ProPM-50

Environment Name *

prod

Installation mode

New installation - create new resources

Platform Administration Entra Group Object IDs *

Platform Administration Bootstrap Users (optional)

Allow Azure RBAC admin recovery

☒

LLM Provider

CORS Allowed Origins

Enable alerting (Azure Monitor)

☒

Enable debug logging

☐

Password *

Confirm password *

VNet CIDR *

10.0.0.0/16

Previous

Next

Review + create

Give feedback

Application Settings fields

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	IMPACT और RECOMMENDATIONS
Environment Name	हाँ	Short environment name, जैसे dev , test , uat या prod ।	Resources, configuration और support exchanges में environment identify करने में मदद करता है। Short, stable, non-secret value use करें जो internal convention follow करे।

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	IMPACT और RECOMMENDATIONS
Installation mode	Scenario पर निर्भर	Installation mode। First installation के लिए New installation - create new resources रखें।	New resources के साथ नया instance create करता है। Existing resources attach mode केवल prepared plan change, major update या recovery scenario में use करें।
Platform Administration Entra Group Object IDs	हाँ	Entra groups के Object IDs जिन्हें platform administer करने की अनुमति है।	Groups के Object IDs डालें, सिर्फ display names नहीं। ये groups deployment के बाद Platform Administration access determine करते हैं। Broad groups के बजाय dedicated groups prefer करें।
Platform Administration Bootstrap Users (optional)	नहीं	Bootstrap या recovery users, यदि procedure में required हो।	Entra groups पूरी तरह operational न हों तो first access secure करने में useful। List minimum और controlled रखें।
Allow Azure RBAC admin recovery	नहीं	Azure RBAC के through administrator recovery allow करने वाला checkbox।	यदि operating model authorized Azure administrator को platform access recover करने देता है तो enabled रखें। Strict documented separation required हो तभी disable करें।
LLM Provider	Recommended	Initial AI provider family: Azure OpenAI, OpenAI, OpenRouter या OpenAI-compatible, available choices के अनुसार।	यह initial deployment intent है। इससे provider operational होना साबित नहीं होता। Installation के बाद Platform Administration > AI Provider Settings में Save, Validate, Test , फिर Activate करें।
CORS Allowed Origins	Scenario पर निर्भर	Additional allowed web origins, जैसे https://portal.contoso.com ।	Additional origin required न हो तो खाली छोड़ें। बहुत broad wildcards avoid करें। Values complete origins होनी चाहिए, https:// , domain और जरूरत हो तो port के साथ।
Enable alerting (Azure Monitor)	नहीं	Environment के लिए Azure Monitor alerts enable या disable करता है।	Production में recommended ताकि incidents detect हों। बाद में Azure Monitor में recipients, action rules और cost rules verify करें।
Enable debug logging	नहीं	More detailed logs enable करता है।	Production में disabled रखें जब तक support diagnosis की जरूरत न हो। Debug log volume बढ़ा सकता है और authorized administrators को ज्यादा technical detail दिखा सकता है।

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	IMPACT और RECOMMENDATIONS
Password	हाँ	Deployment form द्वारा मांगा गया initial password ।	Strong password generate करें और approved vault या secret manager में store करें । Email, chat या unsecured ticket से न भेजें ।
Confirm password	हाँ	Password जैसा ही value ।	Azure verify करता है कि दोनों fields match करें । Error हो तो secure source से दोनों values फिर enter करें ।
VNet CIDR	हाँ	Deployment के लिए reserved private network range, जैसे 10.0.0.0/16 ।	ऐसा range चुनें जो existing networks, peerings, VPNs या planned ranges से overlap न करे । Creation से पहले network team से validate कराएं क्योंकि बाद में बदलना कठिन है ।
Previous	नहीं	Basics tab पर वापस जाता है ।	Final validation से पहले subscription, group, region या names fix करने के लिए useful ।
Next	नहीं	अगले form step पर जाता है ।	Validation से पहले tab order follow करना हो तो use करें ।
Review + create	नहीं	सभी parameters की final validation चलाता है ।	Azure resources तब तक create नहीं करता जब तक validation के बाद creation confirm न करें । Start करने से पहले सभी errors fix करें ।

LLM Provider चुनना

LLM Provider field वह AI family चुनता है जिसे environment पहले use करेगा । यह AI configuration का end नहीं है ।

CHOICE	कब चुनें	INSTALLATION के बाद अभी भी जरूरी
Azure OpenAI	Organization Azure, Entra और Microsoft governance ecosystem में रहना चाहती है ।	Endpoint, region या available model, Azure OpenAI settings, tests और activation confirm करें ।
OpenAI	Organization सीधे OpenAI APIs use करती है ।	URL, model, key या secret reference enter करें, फिर Save, Validate, Test, Activate चलाएँ ।
OpenRouter	Organization एक entry point से multiple models access करना चाहती है ।	Base URL, key या secret reference, default model enter करें, फिर validate और activate करें ।

CHOICE	कब चुनें	INSTALLATION के बाद अभी भी जरूरी
OpenAI-compatible	Organization OpenAI-compatible gateway या endpoint use करती है।	Exact endpoint, authentication mode, expected model या deployment enter करें, फिर actual compatibility test करें।

Simple rule: deployment AI provider को **select** करता है; ProPM Agent administration उसे **operational** बनाती है।

Review + create से पहले validation

Creation start करने से पहले ये checks करें।

CHECK	EXPECTED RESULT
Subscription और resource group	Target environment और governance rules से match करते हैं
Region	Data residency, availability और network strategy respect करती है
Application Name	Name clear, stable और non-confidential है
Managed Resource Group	Name unique और recognizable है
Entra Group Object IDs	IDs platform administration groups के हैं
Bootstrap Users	List empty है या expected accounts तक strictly limited है
RBAC recovery	Choice administrator recovery procedure से aligned है
LLM Provider	Initial provider AI strategy से consistent है
CORS	केवल required origins allowed हैं
Alerting	Monitoring required environments के लिए enabled है
Debug logging	Controlled diagnosis के अलावा disabled है
Password	Vault में stored है और clear text में share नहीं होता
VNet CIDR	Network team द्वारा validated है और known overlap नहीं है

Deployment के बाद

- 1. Azure provisioning पूरा होने तक wait करें।
- 2. Published ProPM Agent URL खोलें।

3. Entra groups या bootstrap procedure द्वारा authorized account से sign in करें।
4. **Platform Administration** access verify करें।
5. AI provider settings खोलें।
6. Selected provider के लिए **Save, Validate, Test**, फिर **Activate** चलाएँ।
7. Licenses और Marketplace plan verify करें।
8. Standard user से पहला functional test करें।
9. Run के बाद [AI Log](#) देखें ताकि actual provider confirm हो सके।

Common blockers


SYMPTOM	LIKELY CAUSE	RECOMMENDED ACTION
Azure next step पर नहीं जाता	Required field empty या invalid है	 वाले सभी fields और field messages review करें
Administrator Platform Administration नहीं देखता	Wrong Entra Object ID या group membership propagate नहीं हुई	Group Object ID और account membership verify करें
Validation में network conflict	VNet CIDR already used या overlapping है	Network team के साथ दूसरा range चुनें
Creation के बाद AI provider usable नहीं	Deployment ने केवल AI provider family select की है	Administration में Save, Validate, Test, Activate complete करें
Logs बहुत ज्यादा या unexpected costs	Debug logging या alerting governance के बिना enabled	Azure Monitor settings adjust करें और diagnosis के बाहर debug disable करें

आगे

- Entra access final करने के लिए [Azure और Entra administration](#) खोलें।
- AI provider configure करने के लिए [AI provider](#) खोलें।
- Licenses, plans और updates verify करने के लिए [Licenses, plans and updates](#) खोलें।
- Users invite करने के लिए [शुरुआत](#) भेजें।

इंटरफ़ेस और नेविगेशन

मुख्यपृष्ठ · इंटरफ़ेस और नेविगेशन

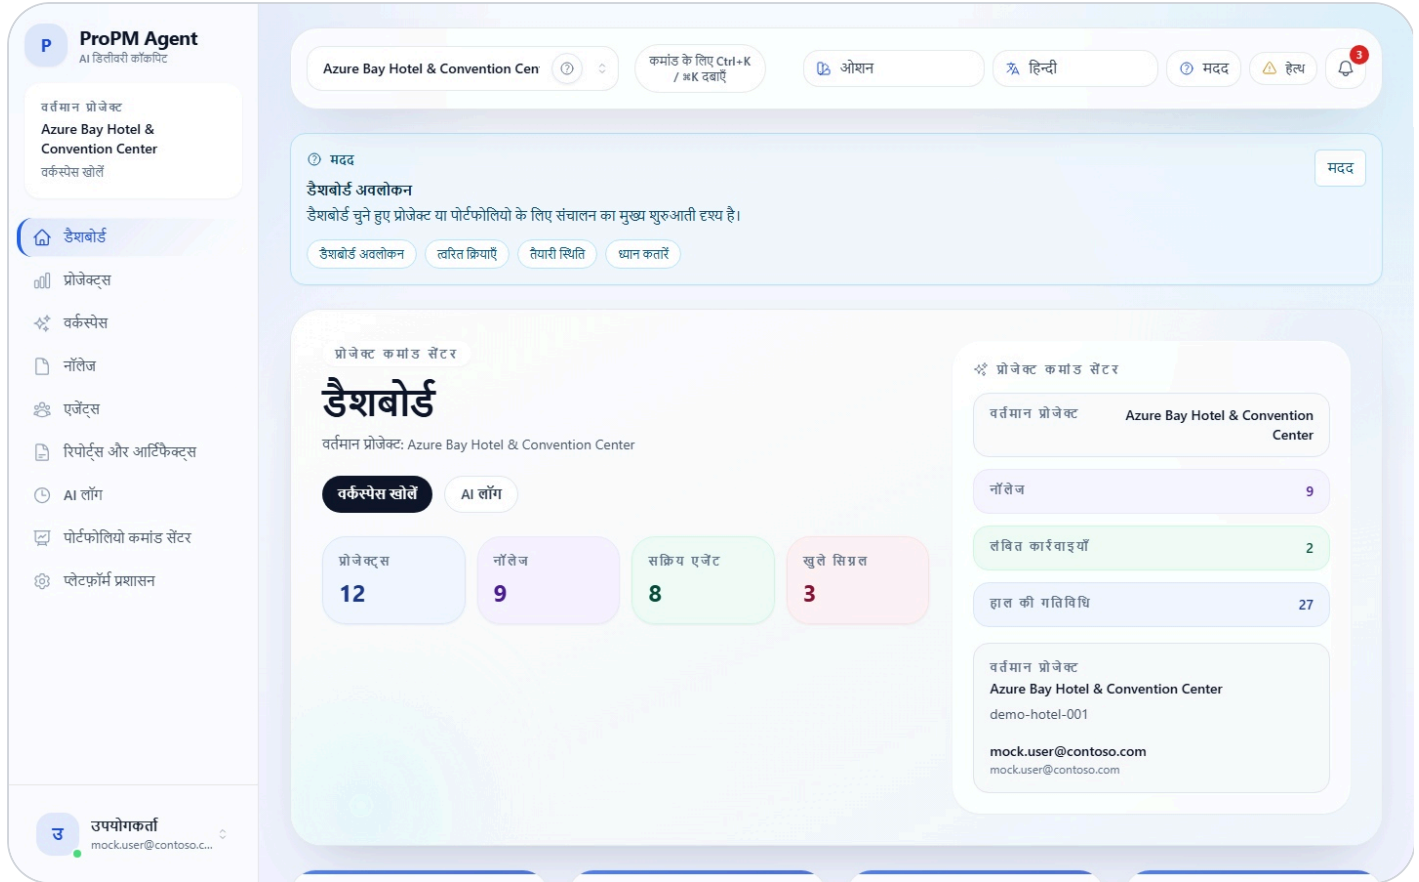

उद्देश्य

यह पृष्ठ बताता है कि ProPM Agent के मुख्य लेआउट में कैसे नेविगेट करें, **Dashboard** को कैसे पढ़ें, **Command palette** का उपयोग कैसे करें, सूचनाओं की व्याख्या कैसे करें, और आवश्यकता पड़ने पर **Health indicator** से त्वरित जाँच कैसे करें।

अवलोकन

इंटरफ़ेस एक सरल तर्क का पालन करता है:

1. **sidebar** मुख्य अनुभाग खोलता है;
2. **top bar** वर्तमान परियोजना बदलती है और त्वरित उपकरण खोलती है;
3. केंद्रीय क्षेत्र वर्तमान संदर्भ दिखाता है;
4. कई स्क्रीन की स्थिति सक्रिय परियोजना और आपके अधिकारों के अनुसार बदलती है।

मुख्य नेविगेशन

प्रविष्टि	मुख्य उपयोग
Dashboard	समग्र स्थिति और सुझाए गए अगले कदम पढ़ना
Projects	परियोजना बनाना, खोलना और संदर्भ बदलना
Workspace	परियोजना सारांश, संकेत, तैयारी की स्थिति और परियोजना सेटिंग्स देखना
Knowledge	संदर्भ दस्तावेज़ ढूँढ़ना, अपलोड करना और आयात करना
Agents	उपलब्ध एजेंट्स के साथ काम करना और संरचित आउटपुट पढ़ना
Reports & artifacts	PM Documents की समीक्षा, तुलना, प्रकाशन या डाउनलोड करना
AI Log	runs, घटनाएँ और ट्रेसबिलिटी मेटाडेटा देखना
Portfolio command center	विन्यास योग्य संकेतों के आधार पर कई परियोजनाओं की तुलना करना
Platform Administration	एकीकरण, AI प्रदाता, सदस्यता और प्लेटफ़ॉर्म गतिविधि प्रबंधित करना

Dashboard

लॉग इन के तुरंत बाद **Dashboard** सबसे उपयोगी स्क्रीन होती है ।

यह एक जगह पर यह सब लाती है:

- स्थिति-संबंधी मापदंड;
- ध्यान देने योग्य मर्दे;
- सुझाए गए अगले कदम;
- कार्रवाई क्षेत्रों के शॉर्टकट;
- खुले संकेत और समीक्षा में मौजूद मर्दों की झलक ।

इसे एक दिशा देने वाले पृष्ठ की तरह पढ़ें: यदि कोई परियोजना सक्रिय नहीं है, तो कुछ खंड खाली रहेंगे; यदि परियोजना चुनी गई है, तो वही खंड संदर्भ के साथ भरेंगे ।

Dashboard के मुख्य क्षेत्रों को कैसे पढ़ें


क्षेत्र	यह क्या संक्षेप करता है	उपयोगी प्रतिक्रिया
Summary tiles	projects, knowledge items, active agents, open signals, notification drafts और pending actions की गिनती	तुरंत पहचानें कि समस्या संदर्भ की कमी, समीक्षा में देरी, या नियंत्रित कतार से जुड़ी है या नहीं

क्षेत्र	यह क्या संक्षेप करता है	उपयोगी प्रतिक्रिया
Score cards	कुल डिलिवरी स्थिति, निष्पादन की लय, governance coverage और knowledge depth	विस्तृत पृष्ठ खोलने से पहले इन्हें दिशा-सूचक मानें
Readiness blocks	knowledge foundation, automation coverage, governance posture और delivery flow	पहचानें कि कौन-सा स्तंभ परियोजना के सामान्य उपयोग को रोक रहा है
Attention panel	संकेत, नियंत्रित कार्रवाइयाँ और connector watchlist	सक्रिय अवरोधों के लिए Workspace खोलें
Pulse panel	latest digest, recent notifications, recent activity और connector status	पूरी project history दोबारा पढ़े बिना देखें कि अभी क्या बदला है
Quick links	Workspace, Knowledge, Agents, Reports & artifacts, AI Log, और Portfolio के शॉर्टकट	अलग-अलग स्क्रीन खोलने के बजाय सीधे सही पृष्ठ पर जाएँ

Dashboard scores और indicators को प्राथमिकता संकेत की तरह पढ़ें, अंतिम निष्कर्ष की तरह नहीं।

यदि Dashboard विरोधाभासी लगे तो क्या करें

- 1. पहले शीर्ष बार में सक्रिय परियोजना की पुष्टि करें;
- 2. कार्डों को दिशा-सूचक संकेत की तरह पढ़ें, अंतिम सत्य की तरह नहीं;
- 3. **Workspace** खोलकर संकेत, तैयारी की स्थिति और परियोजना अवरोध जाँचें;
- 4. यदि संदेह किसी run, output या वास्तविक प्रदाता पर है, तो **AI Log** खोलें;
- 5. यदि Dashboard लोड हो रहा है लेकिन अतिरिक्त पुष्टि चाहिए, तो निष्कर्ष निकालने से पहले **Health indicator** खोलें।

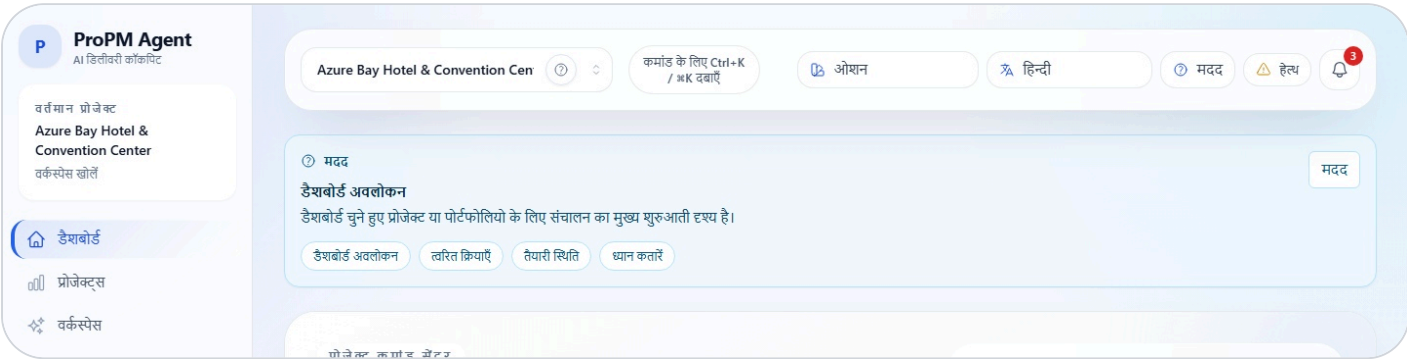

शीर्ष बार

तत्व	कार्य
Project selector	पूरी सूची में जाए बिना वर्तमान परियोजना बदलना

तत्व	कार्य
Command palette	पृष्ठों और सामान्य कार्रवाइयों पर तेज़ खोज
Notifications	उत्पाद द्वारा उठाई गई ध्यान-योग्य मदें दिखाना
Health indicator	API, realtime और auth status की त्वरित पढ़ाई खोलना
Language	इंटरफ़ेस भाषा बदलना
Theme	light/dark रूप बदलना
Help	एकीकृत सहायता संदेश खोलना

शीर्ष बार से सक्रिय परियोजना कैसे पढ़ें

शीर्ष बार का project selector ही **active project** तय करता है । परियोजना-आधारित पृष्ठ इसी परियोजना को अपना वर्तमान संदर्भ मानते हैं ।

व्यवहार में:

- **Knowledge** सक्रिय परियोजना के भीतर खोज करती है;
- **Agents runs** उसी सक्रिय परियोजना में शुरू करते हैं;
- **Reports & artifacts** सक्रिय परियोजना के PM Docs और artifacts की समीक्षा करते हैं;
- **AI Log** सक्रिय परियोजना के runs और activity दिखाता है;
- **Workspace** सक्रिय परियोजना के संकेत, सेटिंग्स और एकीकरण दिखाता है ।

याद रखा गया current project browser में local रूप से stored हो सकता है । यह navigation सुविधा है, प्लेटफ़ॉर्म-स्तर की shared setting नहीं ।

Command palette

Command palette तेज़ नेविगेशन के लिए बनी है ।

- **Windows / Linux:** Ctrl+K
- **macOS:** Cmd+K

यह उपलब्ध पृष्ठों और प्रविष्टियों को नाम और विवरण के आधार पर फ़िल्टर करती है । कम उपयोग वाले मार्ग, जैसे **AI Log** या **Platform Administration**, जल्दी खोलने के लिए इसका उपयोग करें ।

Notifications

सूचना केंद्र शीर्ष बार की घंटी आइकन से खुलता है ।

उपलब्ध क्षमताएँ:

- अपठित मदों की गिनती;

- ड्रॉप-डाउन पैनल;
- **Mark all as read**;
- **Clear all**;
- जहाँ navigation उपलब्ध हो, वहाँ सूचना पर क्लिक करके संबंधित पृष्ठ खोलना ।

सूचनाएँ केवल एक ही घटना-समूह से नहीं आतीं । ProPM Agent में यह feed इन चीज़ों को एक साथ ला सकती है:

- agent या run की स्थिति में बदलाव;
- report, artifact, या document से जुड़ी घटनाएँ;
- server-side परियोजना सूचनाएँ;
- governance या approval से जुड़े follow-ups;
- integration, Marketplace, subscription, या लागत से जुड़े updates ।

इसलिए शीर्ष बार के सूचना केंद्र में लगभग वास्तविक समय की घटनाएँ और server-polled project notifications एक ही feed में दिखाई दे सकती हैं ।

Health indicator

Health indicator एक त्वरित स्थिति panel खोलता है । इसमें आप यह देख सकते हैं:

- **API** status;
- **realtime** status;
- **auth** status;
- displayed **latency**;
- interface message, यदि कोई दिख रहा हो;
- current project, जब संदर्भ के साथ स्थिति पढ़ना महत्वपूर्ण हो ।

इसे तब खोलें जब कोई agent **offline** लगे, notifications refresh होना बंद कर दें, या availability check उपयोगी हो ।

यदि panel degraded state दिखाए और interface अभी भी loading में हो, तो यह reading order रखें:

यदि SIGNAL मुख्यतः इससे जुड़ा है...	अगला क्या खोलें	क्यों
authentication	शुरुआत	<code>tenant</code> , account, <code>redirect URI</code> , admin group या headquarters से जुड़ी समस्या को अलग करने के लिए
runtime , API या connectivity	रखरखाव, समर्थन और FAQ	health, AI provider, integrations और execution के बीच सत्यापन पथ follow करने के लिए
project context , blank screen या missing action	परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र	सक्रिय परियोजना, binding, readiness और project rights जाँचने के लिए

समर्थन को भेजने से पहले **API, realtime, auth, latency, current project**, और test के अनुमानित समय को नोट करें । यह जानकारी समस्या-निवारण को बहुत तेज़ करती है ।

परियोजना संदर्भ और खाली स्थितियाँ

ProPM Agent की कई स्क्रीन सक्रिय परियोजना पर निर्भर हैं। व्यवहार में:

- बिना किसी चुनी हुई परियोजना के, कुछ पृष्ठ सामान्य खाली स्थिति दिखाते हैं;
- चुनी हुई परियोजना होने पर, वही पृष्ठ उसी परियोजना का data और actions लोड करते हैं;
- परियोजना बदलने से **Knowledge, Agents, Reports & artifacts**, और **AI Log** की सामग्री बदल जाती है।

यह संदर्भ-निर्भरता साक्ष्य, बातचीत और deliverables को अलग-अलग परियोजनाओं के बीच गलती से मिलाने से बचाती है।

नेविगेशन का क्या अर्थ नहीं है

कुछ भ्रम बार-बार सामने आते हैं:

- **Portfolio** खोलने से project-scoped pages की सक्रिय परियोजना अपने-आप नहीं बदलती;
- **All projects** शीर्ष बार में चुनी जाने वाली परियोजना नहीं है;
- खाली पृष्ठ अपने-आप में विफलता का प्रमाण नहीं है; यह केवल इतना भी बता सकता है कि सक्रिय परियोजना सेट नहीं है या उस परियोजना में अभी data नहीं है;
- आपके browser में chat history दिखने का अर्थ यह नहीं कि वह हर user के साथ shared है।

भाषा, theme और help

interface language शीर्ष बार से बदली जा सकती है। theme बदलने से पढ़ने में सुविधा होती है, लेकिन project data पर कोई असर नहीं पड़ता। integrated help catalogs सामान्य navigation, project pages, **AI Log**, और governance reminders को कवर करते हैं।

नेविगेशन में क्या ब्राउज़र-स्थानीय रहता है

chat continuity और remembered current project के अलावा, कुछ अन्य सुविधाएँ भी ब्राउज़र-स्थानीय रहती हैं:

- interface language और theme;
- recent-project shortcuts;
- notification center का read / cleared state;
- कुछ locally saved table या view preferences।

इसके विपरीत, project notifications, signals, digests, notification drafts, governed actions, documents, और artifacts shared platform state का हिस्सा होते हैं।

नेविगेशन सुझाव

- agent या report खोलने से पहले परियोजना बदलें;

- कम इस्तेमाल होने वाली surface जल्दी खोजने के लिए **Command palette** उपयोग करें;
- flow छूट जाए तो **Dashboard** पर लौटें;
- यदि कोई action गायब लगे, तो **read-only** और **access denied** में अंतर करें;
- service availability पर निष्कर्ष निकालने से पहले **Health indicator** देख लें ।

आगे

- परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र
- ज्ञान और एजेंड्स
- संरचित आउटपुट, साक्ष्य और ताजगी
- रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी

परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र

मुखपृष्ठ · परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र

ProPM Agent

AI डिजिटलीजरी कॉन्फिगरेट

वर्तमान प्रोजेक्ट

Azure Bay Hotel & Convention Center

वर्कस्पेस खोलें

डैशबोर्ड

प्रोजेक्ट्स

वर्कस्पेस

नॉलेज

एजेंट्स

रिपोर्ट्स और आर्टिफैक्ट्स

AI लॉग

पोर्टफोलियो कमांड सेंटर

प्लेटफॉर्म प्रशासन

उपयोगकर्ता

mock.user@contoso.c...

Azure Bay Hotel & Convention Cen

कमांड के लिए Ctrl+K / AK दबाएँ

ओशन

हिन्दी

मदद

हेल्थ

3

Azure Bay Hotel & Convention Center

प्रोजेक्ट आईडी: demo-hotel1-001

Demo construction program: 220-room upscale hotel, conference center, and wellness facilities in Tunis.

स्थिति: active Data language: English डेमो एडमिन कंट्रोलस सक्षम हैं

यह workspace project context का उपयोग कैसे करता है

Workspace एक समय में एक active project पर आधारित रहता है। यहां चुना गया project Agents, Knowledge, Reports और AI Log के लिए remembered context बन जाता है, जब तक आप project बदलें या Projects directory से इसे clear न करें।

मदद

कार्यक्षेत्र प्रोजेक्ट प्रबंधन, एजेंट कॉन्फिगरेशन और AI-संचालित प्रोजेक्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए आपका केंद्रीय हब है।

कार्यक्षेत्र अवलोकन प्रोजेक्ट सारांश निष्पादन लॉन्चर इतिहास और निरंतरता परिचालन पारदर्शिता रन और रिव्यू फ्लो

एक्जीक्यूशन कंसोल

संबंधित सतहें खोलें

वर्कस्पेस अब प्रोजेक्ट लॉन्चपेड की तरह काम करता है। लाइव बातचीत, सेव्ड चैट निरंतरता और संरचित उत्तरों के लिए समर्पित Agents पेज का उपयोग करें, जबकि यह पेज सिम्युलेशन, कंट्रोल और रिव्यू हैंडऑफ़ पर केंद्रित रहता है।

संरचित आउटपुट साक्ष्य + ताल्लगी ब्रूफ़ट स्मैकअप अनुमोदन-नियंत्रित क्रियाएँ

सेव्ड चैट निरंतरता

डेमो प्रोजेक्ट में Agents पेज पर सेव्ड बातचीत शामिल हैं। निरंतरता की तुलना करने के लिए पहले कोई पुरानी चैट खोलें, फिर नई चैट शुरू करें।

इस पेज से एजेंट्स खोलें ताकि आप बिना प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट खोए किसी मौजूदा बातचीत को जारी रख सकें या नई बातचीत शुरू कर सकें।

वॉइस

अगर आपका ब्राउज़र speech recognition सपोर्ट करता है तो Agents पेज पर माइक्रोफोन का उपयोग करें। वॉइस उपलब्ध न होने पर भी यहीं फ्लो typed prompts के साथ काम करता है।

एजेंट्स खोलें

उद्देश्य

यह पृष्ठ **Projects**, **Workspace**, और **Agents** के बीच अंतर स्पष्ट करता है, और फिर उन परियोजना सेटिंग्स का विवरण देता है जो वास्तव में एप्लिकेशन में दिखाई देती हैं।

तीन सतहों को अलग करके समझें

सतह	कब उपयोग करें
Projects	परियोजना बनाना, मौजूदा परियोजना खोलना, संदर्भ बदलना
Workspace	परियोजना सारांश, परिचालन पारदर्शिता, संकेत और परियोजना-स्तरीय सेटिंग्स पढ़ना
Agents	एजेंट के साथ सीधी बातचीत शुरू करना और run का structured output पढ़ना

व्यवहार में **Projects** सही संदर्भ में प्रवेश करने के लिए है, **Workspace** उसे कॉन्फिगर करने के लिए, और **Agents** उसी संदर्भ का उपयोग करने के लिए।

परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र

1/15

active project की सटीक भूमिका

active project वही संदर्भ है जो इस समय परियोजना-आधारित कार्य पृष्ठों पर लागू है।

यह सीधे तय करता है:

- **Knowledge** में कौन-से दस्तावेज़ दिखाई देंगे;
- **Agents** में कौन-से runs शुरू होंगे;
- **Reports & artifacts** में कौन-से PM Docs, artifacts और diffs दिखाई देंगे;
- **AI Log** में कौन-से runs और घटनाएँ दिखेंगी;
- **Workspace** में कौन-से संकेत, एकीकरण और नीतियाँ दिखेंगी।

इसे इन चीज़ों से भ्रमित नहीं करना चाहिए:

- **active project**: वर्तमान परिचालन संदर्भ;
- **Portfolio**: कई परियोजनाओं की तुलना वाला पृष्ठ;
- **All projects**: कस्टम एजेंट का वैकल्पिक दायरा, जो उसी account की कई projects में दिखाई दे सकता है।

परियोजना बनाना

form में ये fields शामिल हैं:

- **Project ID**;
- **Name**;
- **Description**;
- **Default data language**;
- **Additional data languages**।

भरते समय कुछ उपयोगी सुझाव:

- पढ़ने योग्य और स्थायी ID चुनें;
- **project data language** और **interface language** को अलग रखें;
- **Knowledge** या **Agents** खोलने से पहले दायरा सही तय करें।

project creator: प्रारंभिक अधिकार और अधिकार-सौंपना

निर्माण के समय **project creator** के पास **Project Owner** role और सभी उपलब्ध project permissions होती हैं। व्यवहार में वही व्यक्ति परियोजना खोलता है, शुरुआती विन्यास जाँचता है, और फिर टीम के बाकी लोगों को भूमिकाएँ सौंपता है।

निर्माण के तुरंत बाद अनुशंसित अधिकार-सौंपना

1. **Access control** खोलें;
2. कम से कम एक और **Project Owner** या किसी विश्वसनीय **Project Manager** को जोड़ें;
3. आवश्यकता हो तो owners बढ़ाने के बजाय targeted custom roles बनाएँ;
4. फिर contributors, readers और auditors को roles दें;
5. अंत में **Governance Policies** और **Project integrations** की समीक्षा करें, ताकि rights, connectors और validations आपस में मेल खाएँ।

प्लेटफ़ॉर्म अभी भी क्या सुरक्षित रखता है

- creator की entry सुरक्षित रहती है;
- creator की भूमिका interface में स्थिर रहती है;
- delegation अतिरिक्त roles देने से होती है, creator protection हटाने से नहीं;
- विस्तृत RBAC के लिए [पहुँच नियंत्रण और परियोजना भूमिकाएँ](#) देखें।

परियोजना खोलना और बदलना

परियोजना इन स्थानों से खोली जा सकती है:

- **Projects** page;
- शीर्ष बार का **project selector**;
- browser में हाल में याद रखा गया संदर्भ।

परियोजना बदलते ही ये पृष्ठ नए संदर्भ के साथ मेल खाते हैं: **Knowledge, Agents, PM Documents / Reports & artifacts, AI Log**, संकेत, और project settings।

इसलिए परियोजना बदलना वास्तव में document search, agent conversation, reports और trace data का **active context** बदल देता है।

browser आखिरी याद रखी गई परियोजना को local रूप से संग्रहीत कर सकता है, लेकिन यह local memory प्लेटफ़ॉर्म-स्तर की shared setting नहीं है।

Workspace: परियोजना का नियंत्रण केंद्र

Workspace एक ही पृष्ठ पर यह सब लाता है:

- **project summary**;
- **Agents, PM Documents**, और **AI Log** के शॉर्टकट;
- **operational transparency** का दृश्य;
- परियोजना के **signals**;
- परियोजना-स्तर के setting tabs।

Workspace में voice के लिए अलग entry point उपलब्ध नहीं है । यदि कुछ environments में voice input अभी भी उपलब्ध है, तो वह **Agents** के अंदर होती है, यहाँ अलग surface के रूप में नहीं ।

परिचालन पारदर्शिता और परियोजना तैयारी

Workspace केवल project summary के लिए नहीं है । यह यह भी दिखाता है कि परियोजना कार्रवाई के लिए कितनी तैयार है:

- signals की मौजूदगी या अनुपस्थिति;
- हाल की गतिविधि;
- संबंधित drafts या deliverables तक शॉर्टकट;
- project integrations की readiness, यदि वे मौजूद हों;
- tenant configuration खोले बिना actual AI provider की visibility ।

इस क्षेत्र का उपयोग यह समझने के लिए करें कि कोई action या import क्यों उपलब्ध, पुष्टि योग्य, या अवरुद्ध दिख रहा है ।

मध्यम

खुला

Suggest

🔔 ड्राफ्ट बनाएँ

⏸ 24 घंटे स्थगित करें

⌵ खारिज करें

Contradictory status signals detected

A narrative source and an operational source disagree on the current dependency posture.

यह क्यों बनाया गया: Generated because the current narrative implies the dependency is stable while another source still reports an active watchpoint.

1 एविडेंस रेफरेंस

3 बार ट्रिगर हुआ

सुझाए गए अगले कदम

- Capture the contradiction explicitly in the next briefing artifact.

knowledge: ताज़ा

connector:primavera-primary: विरोधी

अंतिम बार पाया गया: 21/04/2026 14:19:36

मध्यम

स्थगित

Draft

🔔 ड्राफ्ट बनाएँ

⏸ 24 घंटे स्थगित करें

⌵ खारिज करें

Approved publication follow-up pending

A reviewed artifact still needs its governed publication follow-up.

यह क्यों बनाया गया: Generated because the approved draft has not yet been pushed through the governed publication path.

1 एविडेंस रेफरेंस

सुझाए गए अगले कदम

- Review the action queue and publish the approved artifact if it is ready.

artifacts: पुराना हो रहा

actions: पुराना हो रहा

अंतिम बार पाया गया: 21/04/2026 13:34:36 • तक स्थगित: 22/04/2026 03:04:36

नवीनतम डाइजेस्ट

Hotel proactive digest

21/04/2026 14:44:36 को बनाया गया

High-priority signals currently focus on stale schedule evidence, an explicit contradiction, and delayed follow-up on a reviewed artifact.

2 सिग्नल सारांशित

1 ड्राफ्ट तैयार

[उच्च] Schedule freshness degraded

Schedule evidence is older than the latest project narrative and should be reviewed before publication.

[मध्यम] Contradictory status signals detected

A narrative source and an operational source disagree on the current dependency posture.

संकेत, digests और drafts वहाँ कैसे पहुँचते हैं

interface में project signals panel **active project** के लिए साझा प्लेटफ़ॉर्म के तीन प्रवाह दिखाता है:

- current **signals**;
- recent **digests**;
- उन signals से जुड़े **notification drafts** ।

उपयोगी पढ़ाई:

- **Workspace** खोलने पर उस परियोजना की पहले से उपलब्ध shared state लोड होती है;
- **Refresh** system से परियोजना का दोबारा मूल्यांकन करने और ताज़ा proactive signals खींचने का स्पष्ट अनुरोध करता है;
- **Generate digest draft** नई grouped summary बनाता है और `in_app` notification drafts तैयार कर सकता है;
- इसलिए ये items केवल browser notes या local chat leftovers नहीं हैं ।

परियोजना-स्तर के टैब

टैब	इसका उद्देश्य
Agent configuration	इस परियोजना के लिए agents को कॉन्फ़िगर करना
Access control	members, roles और project-level permissions प्रबंधित करना
Document categories	project taxonomy को document surfaces तक फैलाना
Governance Policies	connectors, destinations, action policies, rendering profiles और notification preferences तय करना
Project integrations	ready और authorized integrations को परियोजना से जोड़ना
Actions & approvals	action requests, validations और controlled execution सँभालना

Agent configuration

परियोजना स्तर पर पुष्टि किए गए मान ये हैं:

- `status` ;
- `temperature` ;
- `max tokens` ।

दिखाई देने वाली सीमाएँ

- `temperature` का दायरा **0** से **2** के बीच अपेक्षित है;

- **max tokens** को **1** या उससे अधिक का integer होना चाहिए ।

विन्यास इतिहास

interface versioned history भी दिखाती है, जिसमें कम से कम यह शामिल होता है:

- version number;
- status;
- temperature;
- max tokens;
- creation date;
- author;
- संबंधित **Trace ID** ।

प्रोजेक्ट एजेंट कॉन्फिगरेशन

एजेंट सक्रम/अक्षम करें और प्रति-प्रोजेक्ट पैरामीटर समायोजित करें।
हर एजेंट के प्रभावी रनटाइम कॉन्फिगरेशन की समीक्षा करें, एक समय में एक पंक्ति संपादित करें, और क्या बदला है यह पुष्टि करने के लिए इतिहास का उपयोग करें।

स्थिति

8

8 सक्रम

अक्षम

0

0 अक्षम

संपादित करें

0

0 पंक्तियाँ संपादित

बदलाव पंक्ति-दर-पंक्ति सहेजें ताकि हर समायोजन ऑडिट योग्य रहे। सहेजने से पहले असहेजे बदलाव हटाने के लिए रीसेट का उपयोग करें।

एजेंट	संस्करण	स्थिति	टेम्परेचर	अधिकतम टोकन	कार्रवाइयाँ
Virtual Project Manager default Routes your request to the right performance-domain specialist agents, then synthesizes a single value-focused answer. Principles: Adopt a Holistic View; Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.	पहला सहेजना लंबित	सक्रिय	0.2 वर्तमान: 0.2	1024 वर्तमान: सेट नहीं	सहेजें रीसेट करें इतिहास
Governance Lead default Ensures appropriate oversight, decision making, compliance, and alignment with organizational policies. Principles: Adopt a Holistic View; Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.	पहला सहेजना लंबित	सक्रिय	0.2 वर्तमान: 0.2	1024 वर्तमान: सेट नहीं	सहेजें रीसेट करें इतिहास
Scope Lead default Defines and manages the boundaries of the project, including quality expectations. Principles: Adopt a Holistic View; Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.	पहला सहेजना लंबित	सक्रिय	0.2 वर्तमान: 0.2	1024 वर्तमान: सेट नहीं	सहेजें रीसेट करें इतिहास
Schedule Lead default Establishes timelines, sequences work, and supports the coordination of activities. Principles: Adopt a Holistic View; Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.	पहला सहेजना लंबित	सक्रिय	0.2 वर्तमान: 0.2	1024 वर्तमान: सेट नहीं	सहेजें रीसेट करें इतिहास
Finance Steward default	पहला सहेजना लंबित	सक्रिय	0.2	1024	सहेजें रीसेट करें

Access control

Access control tab परियोजना के members और roles प्रबंधित करता है। यह समर्थन करता है:

- standard roles;
- custom roles;
- RBAC safeguards;
- उन profiles के लिए read-only mode, जिन्हें बदलाव की अनुमति नहीं है।

समर्पित पृष्ठ देखें: [पहुँच नियंत्रण और परियोजना भूमिकाएँ](#)।

Document categories

यह tab परियोजना की document classification को व्यावसायिक संदर्भ के साथ संरेखित करता है। व्यवहार में project taxonomy upload के समय दिखाई देने वाली categories और बाद में project surfaces में उपयोग होने वाले कुछ selectors को प्रभावित करती है।

बदलाव का वास्तविक प्रभाव

जब category list सफलतापूर्वक बदल जाती है:

- **Knowledge** में upload category selector update होता है;
- **PM Documents** में category selectors और filters उसी shared taxonomy के अनुरूप हो जाते हैं;
- यह बदलाव केवल **current project** तक सीमित रहता है।

व्यावहारिक उदाहरण

taxonomy को छोटा और स्थिर रखें। उदाहरण के लिए, बहुत-सी मिलती-जुलती variants बनाने के बजाय कुछ सुसंगत categories रखें:

- परियोजना चार्टर;
- जोखिम रजिस्टर;
- स्थिति रिपोर्ट;
- खरीद योजना;
- संचार योजना।

उद्देश्य category के भीतर document version encode करना नहीं, बल्कि **Knowledge** और **PM Documents** के बीच reusable classification बनाए रखना है।

दस्तावेज़ श्रेणियाँ

पूरे प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाली श्रेणी सूची कॉन्फ़िगर करें (Knowledge अपलोड + PM Docs श्रेणियाँ)।

नई श्रेणी

जैसे Architecture

जोड़ें

डिफॉल्ट रीसेट करें

Status / SteerCo

RAID

Architecture

Requirements

Design

Test Plan

Release Notes

Meeting Notes

Vendor

Finance

Security

Operations

Business Case

Benefits Management Plan

Project Charter

Change Management Plan

Communications Management Plan

Procurement Management Plan

Quality Management Plan

Resource Management Plan

Risk Management Plan

Schedule Management Plan

Scope Management Plan

Stakeholder Engagement Plan

Assumption Log

Issue Log

Lessons Learned Register

Milestone List

Risk Register

Stakeholder Register

Status Report

सुझाव: सूची को छोटा और स्थिर रखें। बाद में आप मेटाडेटा के माध्यम से अपलोड पर कस्टम श्रेणी टैग कर सकते हैं।

Governance Policies

यह tab उन नियमों को सेट करता है जो परियोजना के decisions, validations और governance behavior को नियंत्रित करते हैं। किसी deliverable को publish करने या external controlled action की अनुमति देने से पहले इसे पढ़ें।

Governance Policies में दिखाई देने वाले उप-अनुभाग

SUB-SURFACE	यह क्या नियंत्रित करती है
Execution connectors	connector type, status, execution mode, environment, scopes और context parameters
Artifact destinations	artifact की target destination, associated connector, active या default status
Action policies	संबंधित role, targeted connector, action level (observe , draft , propose , execute), effect (allow , require_approval , deny) और authorized scopes
Rendering profiles	controlled publication के दौरान उपयोग होने वाला rendering profile और output format
Notification preferences	channel, notification type, digest mode, severity threshold और preference activation

उपयोगी सेटिंग्स के उदाहरण

- SharePoint पर publish करने से पहले explicit approval अनिवार्य करें;
- कुछ roles के लिए Jira ticket creation को केवल propose level तक सीमित रखें;
- internal tracking के लिए signal_digest preferences को in_app में रखें;

- external notifications `email`, `teams`, या `webhook` को केवल तब active path में रखें जब connector healthy हो;
- DOCX** और **XLSX** publications के लिए अलग rendering profiles चुनें।

विश्वसनीय परिदृश्य: संवेदनशील परियोजना / नियंत्रित वितरण

ऐसी परियोजना के लिए जहाँ हर external distribution नियंत्रित होनी चाहिए, एक सुसंगत setup अक्सर ऐसा दिखता है:

- Artifact destinations:** active SharePoint destination, ज्ञात rendering profile के साथ;
- Action policies:** `observe` और `draft` के लिए `allow`, लेकिन publication और external notification वाले `execute` के लिए `require_approval`;
- Execution connectors:** external connectors केवल उन्हीं roles के लिए visible हों जिन्हें वास्तव में अधिकार हो;
- Notification preferences:** टीम के लिए `signal_digest` को `daily` रखें, और `signal_alert` केवल संवेदनशील मामलों के लिए;
- Project integrations:** bindings केवल उन्हीं connectors के लिए enable करें जो पहले से platform स्तर पर validate हों।

यह संयोजन draft, digest या action को समय से पहले वितरित करने योग्य दिखने से रोकता है, जब तक human approval पूरी न हो।

गवर्नेंस नीतियाँ

गवर्न कनेक्टर, गंतव्य, कार्यवाही नीतियाँ, रेंडरिंग प्रोफ़ाइल, ताज़गी सीमाएँ और नोटिफिकेशन डाइजेस्ट कॉन्फ़िगर करें।

कनेक्टर
3

गंतव्य
2

कार्यवाही नीतियाँ
2

रेंडरिंग प्रोफ़ाइल
2

नोटिफिकेशन सेटिंग्स
1

Review and save each governance object independently so connector posture, routing destinations, action boundaries, rendering behavior, and notification rules stay easy to audit.

गवर्न कार्यवाही प्रकार

आर्टिफैक्ट को SharePoint पर प्रकाशित करें Teams संदेश भेजें Outlook संदेश भेजें Jira टिकट बनाएँ Azure DevOps टिकट बनाएँ कैलेंडर फॉलो-अप बनाएँ

कनेक्टर ?

कनेक्टर-आधारित कार्यवाहियों के लिए स्थिति, निष्पादन मोड, वातावरण और स्कोप स्थिति।

3 कॉन्फ़िगर किए गए

Microsoft Graph / SharePoint

graph-sharepoint-primary • Microsoft Graph / SharePoint

सक्षम ? मॉक ? ताज़गी: Fresh

नाम ? कनेक्टर प्रकार ?

Microsoft Graph / SharePoint Microsoft Graph / SharePoint

विवरण ?

स्थिति ? निष्पादन मोड ?

सक्षम ? मॉक ?

Environment ? फिक्स्चर संदर्भ ?

Custom environment hotel-collaboration

Jira

jira-primary • Jira

सक्षम ? मॉक ? ताज़गी: पुराना हो रहा

नाम ? कनेक्टर प्रकार ?

Jira Jira

विवरण ?

स्थिति ? निष्पादन मोड ?

सक्षम ? मॉक ?

Environment ? फिक्स्चर संदर्भ ?

Custom environment delivery-board

Project integrations

यह tab platform स्तर पर **technically defined** integrations और परियोजना द्वारा वास्तव में उपयोग योग्य integrations के बीच अंतर स्पष्ट करता है ।

इस tab को कैसे पढ़ें

Project integrations वह जगह नहीं है जहाँ पूरा tenant-wide technical stack कॉन्फ़िगर किया जाता है । यह मुख्य रूप से परियोजना readiness दिखाने वाला पृष्ठ है: इस परियोजना को क्या दिखाई देता है, क्या ready है, और क्या किसी स्पष्ट कारण से blocked है ।

यहाँ सामान्यतः कई सूचना समूह दिखाई देते हैं:

- **Execution connectors:** external systems की ओर controlled outbound options;
- **Ingestion providers:** वे import sources जिन्हें बाद में **Knowledge** उपयोग करती है;
- **AI runtime transparency:** actual AI provider और deployment-selected provider;

परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र

10/15

- **License और seat posture:** active plan, purchased licenses, used licenses और available seats की project-visible स्थिति ।

Project integrations स्क्रीन क्या दिखाती है

यह स्क्रीन technical readiness और project availability को अलग करती है:

- platform setup, project binding, policy, permission, health और app access के लिए license availability **अलग-अलग कारण** हैं । कोई connector read-only रूप में visible रह सकता है ताकि project team समझ सके कि वह क्यों blocked है, न कि यह माने कि वह missing है;
- technical setup **Platform Administration** में रहता है । project settings managers enabled और ready integrations को bind कर सकते हैं, जबकि tenant URLs, authentication strategy, API keys और secret references centrally controlled रहते हैं ।

क्षेत्र	क्या दिखाई दे सकता है	कैसे कार्य करें
Execution Connectors	current list खाली भी हो सकती है, साथ में Available to bind catalog दिख सकता है जिसमें Asta Powerproject schedule sync, Azure DevOps delivery project, Jira delivery workspace, Microsoft Project schedule sync, Microsoft Teams collaboration, Outlook executive notifications, SharePoint publication library, Smartsheet portfolio workspace, Webhook event delivery और Wrike delivery workspace शामिल हैं	केवल उन connectors पर Bind to project करें जो platform स्तर पर enabled और ready हों
Ingestion Providers	Smartsheet sheet import और Azure Data Factory evidence pipeline जैसे providers Healthy दिख सकते हैं, साथ में SharePoint knowledge import, Azure Blob document ingest, Confluence knowledge import, Jira issue import, SFTP document intake, Microsoft Project schedule import, Wrike task import और Asta Powerproject schedule import जैसे available providers दिख सकते हैं	bound provider को फिर जाँचने के लिए Validate binding , project से बंद करने के लिए Disable , या approved provider के लिए Bind to project उपयोग करें

Provider cards **Ready**, **Healthy** या **Not configured** दिखा सकते हैं । **Not configured** का अर्थ है कि provider platform catalog में मौजूद है, लेकिन project use से पहले source, credentials या readiness validation अभी पूरी होनी है ।

Required fields, probes, action mapping और live execution limits के लिए [कनेक्टर्स और एकीकरण](#) देखें । **Ready** या **Healthy** coherent preparation दिखाता है, लेकिन इससे अकेले यह साबित नहीं होता कि full external ticket, message या import पहले से execute हो चुका है ।

उत्पाद में दिखाए गए अवरोध कारण

कोई project integration या import option इन कारणों से blocked हो सकता है:

- policy;
- permission;
- health status, जिसे जाँचना हो;
- missing या disabled platform definition;

- disabled या unconfigured project binding;
- incomplete provider-specific configuration या validation।

binding block को कैसे समझें


दिखाई देने वाला कारण	व्यावहारिक अर्थ	अनुशंसित प्रतिक्रिया
entitlement	blocked integration के लिए legacy wording, Marketplace feature-tier difference नहीं	access issue हो तो configuration, validation, health, binding, policy, role और license availability check करें
policy	project governance इस flow को रोकती या सीमित करती है	binding बदलने से पहले Governance Policies दोबारा पढ़ें
permission	connector मौजूद है, पर आपका role activation या usage की अनुमति नहीं देता	पहुँच नियंत्रण और परियोजना भूमिकाएँ में project role जाँचें
health	platform definition मौजूद है, पर उसकी readiness या availability की पुष्टि बाकी है	Platform Administration खोलकर technical definition देखें
missing या disabled definition	tenant स्तर पर वास्तव में कुछ भी तैयार नहीं है	पहले platform setup या re-activation का अनुरोध करें
missing project binding	platform तैयार है, पर परियोजना ने अभी integration को अपनाया नहीं है	परियोजना की ओर से binding को स्पष्ट रूप से enable करें

binding और licensing का व्यावहारिक अर्थ

- **binding** का अर्थ है कि connector या provider platform पर मौजूद है, लेकिन परियोजना के उपयोग के लिए उसे परियोजना से जोड़ना और परियोजना के लिए खोलना अभी बाकी हो सकता है;
- **licensing** तय करती है कि user के पास app access के लिए available seat है या नहीं। Marketplace plans अलग connector families unlock या block नहीं करते;
- इसलिए कोई connector visible लेकिन blocked हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह टूटा हुआ है; कई बार इंटरफ़ेस उसे इसलिए visible रखता है ताकि block का कारण साफ़ दिखे।

यदि block बना रहे, तो पहले **Platform Administration** में technical definition की पुष्टि करें, फिर परियोजना पर लौटकर binding और readiness जाँचें।

Jira, SharePoint और connector chain

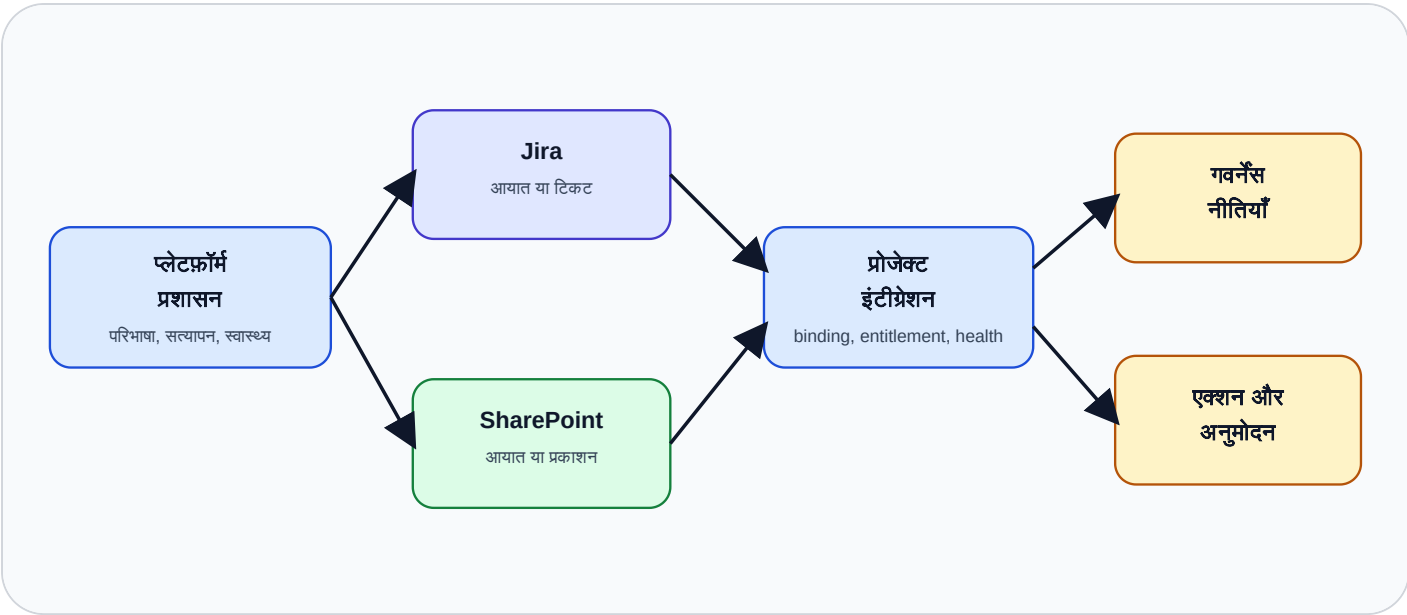

इस तर्क को सरल रखें:

- 1. **Platform integrations** connector या ingestion provider define करती हैं;
- 2. **Project integrations** केवल approved और ready bindings दिखाती हैं;
- 3. **Governance Policies** तय करती हैं कि हर role क्या observe, prepare, propose या execute कर सकती है;
- 4. **Actions & approvals** वास्तविक request पर इन्हीं नियमों को लागू करती है;
- 5. **PM Documents** और **AI Log** इस flow का trace रखते हैं ।

समर्पित पृष्ठ देखें: [कनेक्टर्स](#) और [एकीकरण](#).

Actions & approvals

यह tab recommendation को controlled operation में बदलता है ।

याद रखने योग्य मुख्य स्थितियाँ

interface में queue और summary cards मुख्य रूप से चार स्थितियाँ अलग करते हैं:

दिखाई देने वाली स्थिति	व्यावहारिक अर्थ
Execution prerequisites	compatible connectors मौजूद हो सकते हैं, पर execution अभी भी health, configuration, binding, permission, policy, approval या unavailable readiness से blocked है
Pending approval	request propose की जा चुकी है, पर governance decision अभी बाकी है
Ready to execute	request पहले से approved है, पर execution अभी भी अलग step है

दिखाई देने वाली स्थिति	व्यावहारिक अर्थ
Executed history	action वास्तव में execute हो चुकी है और audit history के रूप में visible है

किसी request का **approved** होना, उसका **executed** होना नहीं है।

जो tab खाली या अधूरी लगे, उसे कैसे पढ़ें

tab visible होने का अर्थ यह नहीं कि कोई action पहले से executable है। जब कुछ ठोस उपलब्ध न दिखे, तो आम तौर पर यह पढ़ाई सबसे उपयोगी रहती है:

1. उस action type के लिए कोई **compatible healthy execution connector** अभी ready नहीं है;
2. **project binding** अभी उस option को परियोजना तक expose नहीं कर रही;
3. कोई **policy** review की अनुमति देती है, पर proposal या execution की नहीं;
4. आपकी **permission** queue देखने देती है, पर act करने की नहीं;
5. approval आवश्यक है और अभी तक कोई decision नहीं लिया गया।

जब सब कुछ सही से ready हो, तो कम से कम यह दिखाई देना चाहिए:

- compatible action type;
- कम से कम एक healthy execution option;
- valid project binding;
- coherent policy;
- ऐसा user, जिसे मामले के अनुसार propose, approve, या execute करने की अनुमति हो।

केवल read-only या access denied

- **read-only**: tab दिखाई देती है, पर save blocked है;
- **access denied**: route या action आपके account के लिए available नहीं है।

यह अंतर विशेष रूप से **Access control**, **Project integrations**, और governance settings में महत्वपूर्ण है।

परियोजना निर्माण के बाद अनुशंसित क्रम

1. **Workspace** खोलें;
2. यदि परियोजना collaborative है, तो पहले **creator**, **members**, और **roles** जाँचें;
3. फिर **Document categories** समायोजित करें;
4. किसी external distribution से पहले **Governance Policies** दोबारा पढ़ें;
5. केवल वास्तव में ready **Project integrations** ही जोड़ें;
6. फिर **Knowledge** लोड करें;

7. अंत में **Agents, PM Documents**, और **Actions & approvals** की ओर बढ़ें ।

दो उपयोगी विन्यास परिदृश्य

परिदृश्य 1: न्यूनतम नई परियोजना

नई परियोजना के लिए यह सरल क्रम उपयोगी है:

1. आवश्यक members जोड़ें और उनके roles जाँचें;
2. **Document categories** में छोटी taxonomy बनाएँ;
3. केवल वही integrations enable करें जो पहले से validated और वास्तव में आवश्यक हों;
4. न्यूनतम governance तैयार करें, जैसे internal digest और default artifact destination;
5. agents खोलने से पहले **Knowledge** लोड करें ।

यह approach उन connectors और rules को बहुत जल्दी खोलने से बचाती है जिनकी अभी तत्काल ज़रूरत नहीं है ।

परिदृश्य 2: संवेदनशील परियोजना / नियंत्रित वितरण

ऐसी परियोजना के लिए जो external notifications या formal document publication से जुड़ी हो:

1. external connectors तक पहुँच रखने वाले roles सीमित करें;
2. **Artifact destinations** में SharePoint या समकक्ष destination तैयार करें;
3. उन action levels पर `require_approval` लागू करें जो external distribution उत्पन्न कर सकते हैं;
4. ongoing tracking के लिए `signal_digest` को प्राथमिकता दें और instant alerts केवल critical cases तक सीमित रखें;
5. **Project integrations** में केवल वही bindings visible रखें जिनकी readiness और policy पहले से compliant हो ।

यह दूसरा scenario signals, distribution, approval और actual execution को एक ही controlled flow में बाँधता है, बजाय इसके कि टीम हर screen को अलग surface की तरह देखे ।

आगे

- पहुँच नियंत्रण और परियोजना भूमिकाएँ
- ज्ञान और एजेंट्स
- गवर्नेंस, निर्णय और क्रियाएँ
- कनेक्टर्स और एकीकरण
- पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन

प्रवेश नियंत्रण और प्रोजेक्ट भूमिकाएँ

मुख्यपृष्ठ · प्रवेश नियंत्रण और प्रोजेक्ट भूमिकाएँ

Project access control

पहले business roles assign करें, फिर जरूरत होने पर scope narrow करें ।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Members

Permissions assign करने से पहले users या groups project में जोड़ें ।

Standard roles

Owner, Manager, Contributor, Reader या Auditor से शुरू करें ।

Custom roles

Standard roles too broad या too narrow हों तभी custom roles use करें ।

RBAC guardrails


Self-lockout, unexpected elevation और policy bypass रोकें ।

Audit trace

किसने access बदला, कब और क्यों, record रखें ।

Button disabled हो तो role, policy और integration जाँचें

Block अक्सर project role, RBAC rule या unauthorized integration से आता है ।

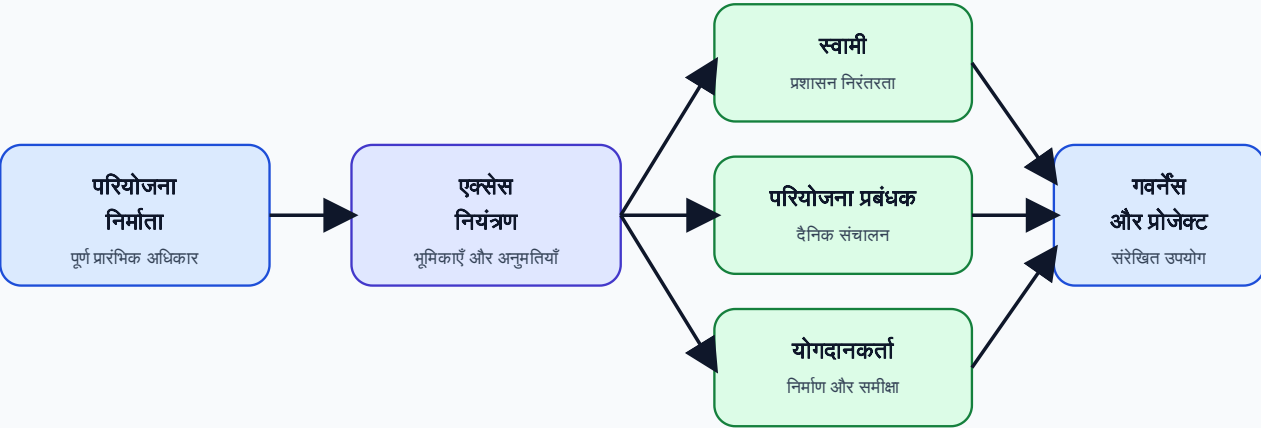

उद्देश्य

प्रवेश नियंत्रण प्रोजेक्ट स्तर पर RBAC प्रशासन क्षेत्र है। यह तय करने की अनुमति देता है:

- कौन प्रोजेक्ट में प्रवेश कर सकता है;
- प्रत्येक सदस्य को कौन सी भूमिका मिलती है;
- इस प्रोजेक्ट में कौन से कस्टम भूमिकाएँ मौजूद हैं;
- उन भूमिकाओं द्वारा कौन सी अनुमतियाँ दी जाती हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

अधिकार अनुभव का बड़ा हिस्सा निर्धारित करते हैं: एजेंट्स का निष्पादन, सदस्यों का प्रबंधन, डिलिवरेबल्स का उत्पादन, एकीकरण का कॉन्फिगरेशन, प्रकाशन शासन और ऑडिट पढ़ना। भूमिकाओं की सही व्याख्या एक कार्यात्मक अवरोध को केवल अनुमति की कमी से अलग करने में मदद करती है।

कौन इस पृष्ठ का उपयोग कर सकता है

- सदस्यों और भूमिकाओं को देखना: कोई भी सदस्य जो वर्कस्पेस तक पहुँच सकता है;
- सदस्यों का प्रबंधन: `members:manage` वाले उपयोगकर्ता;
- कस्टम भूमिकाओं का प्रबंधन: `roles:manage` वाले उपयोगकर्ता।

प्रोजेक्ट निर्माता: प्रारंभिक भूमिका और प्रतिनिधि

प्रोजेक्ट बनाते समय, निर्माता **प्रोजेक्ट मालिक** भूमिका के साथ शुरू होता है और प्रोजेक्ट की सभी अनुमतियाँ रखता है। यह इसलिए एक प्रशासनिक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है: वह प्रोजेक्ट खोलता है, प्रारंभिक कॉन्फिगरेशन को नियंत्रित करता है और फिर अन्य सदस्यों के लिए उपयोगी भूमिकाएँ प्रतिनिधि करता है।

अनुशंसित प्रतिनिधि

1. निर्माता को प्रारंभिक प्रशासनिक गार्ड के रूप में रखें;
2. यदि प्रोजेक्ट एक ही व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तो एक दूसरा **प्रोजेक्ट मालिक** सौंपें;
3. दैनिक संचालन के लिए **प्रोजेक्ट मैनेजर** का उपयोग करें;
4. वास्तविक आवश्यकता के अंतर को कस्टम भूमिकाओं के लिए आरक्षित रखें;
5. फिर शासन नीतियाँ और प्रोजेक्ट एकीकरण की जाँच करें ताकि अधिकार बाहरी उपयोगों के अनुरूप हों।

दस्तावेज़ीकरण द्वारा पुष्टि

- निर्माता को इस स्क्रीन से हटाया नहीं जा सकता;
- निर्माता की भूमिका स्थिर रहती है;
- एक उपयोगकर्ता स्वयं को डाउनग्रेड या स्वयं को हटाने नहीं कर सकता इस सतह से;

- भूमिकाओं का प्रतिनिधि पुष्टि किया गया है;
- निर्माता स्थिति का स्वतंत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है ।

मानक भूमिकाएँ

प्रत्येक प्रोजेक्ट एकीकृत संरक्षित भूमिकाओं के साथ शुरू होता है:

भूमिका	उपयोग प्रकार
प्रोजेक्ट मालिक	प्रोजेक्ट का पूर्ण प्रशासन
प्रोजेक्ट मैनेजर	दैनिक संचालन का नेतृत्व
योगदानकर्ता	सामग्री योगदान, एजेंट्स और डिलिवरेबल्स का उपयोग अनुमतियों के अनुसार
पाठक	केवल पढ़ने के लिए परामर्श
ऑडिटर	ऑडिट और ट्रेसबिलिटी पर केंद्रित परामर्श

ये एकीकृत भूमिकाएँ सर्वर पक्ष पर सुरक्षित हैं और इंटरफ़ेस से हटाई नहीं जा सकतीं ।

मानक भूमिकाओं का त्वरित मैट्रिक्स

कस्टम भूमिकाएँ इस स्कीमा को विस्तारित या घटा सकती हैं । नीचे दिया गया तालिका आम व्यवहार को दर्शाता है ।

सामान्य क्रिया	प्रोजेक्ट मालिक	प्रोजेक्ट मैनेजर	योगदानकर्ता	पाठक	ऑडिटर
प्रोजेक्ट, वर्कस्पेस और पढ़ने के स्क्रीन तक पहुँच	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ज्ञान में खोज, PM दस्तावेज़ और AI लॉग पुनः पढ़ना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
एजेंट्स में रन शुरू करना	हाँ	हाँ	हाँ	डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं	डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं
कार्य सामग्री और ड्राफ़्ट डिलिवरेबल्स को संशोधित करना	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
सदस्यों, भूमिकाओं और मुख्य प्रोजेक्ट सेटिंग्स का प्रबंधन	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ऑडिट उन्मुख पुनः पढ़ना	हाँ	हाँ	हाँ	सामान्य पढ़ना	हाँ

कस्टम भूमिकाएँ

उत्पाद प्रोजेक्ट स्तर पर कस्टम भूमिकाएँ बनाने, संपादित करने और हटाने का समर्थन करता है ।

उपलब्ध अनुमतियाँ

दिखाई गई अनुमतियाँ निम्नलिखित को शामिल करती हैं:

- project:read
- project:update
- agent:run
- agent:configure
- documents:read
- documents:upload
- documents:delete
- report:generate
- history:read
- members:read
- members:manage
- roles:manage
- settings:manage

अनुमति → वास्तविक प्रभाव

अनुमति	प्रभावित सतह	यदि अनुपस्थित हो तो लक्षण
agent:configure	एजेंट कॉन्फिगरेशन टैब वर्कस्पेस में	पृष्ठ अभी भी परामर्श योग्य है या नियंत्रण रिकॉर्ड नहीं हैं
report:generate	ड्राफ्ट, आर्टिफैक्ट्स और PM दस्तावेज़ बनाना	उपयोगकर्ता पुनः पढ़ सकता है, लेकिन अपेक्षित डिलिवरेबल नहीं बना सकता
history:read	AI लॉग और रन की विस्तृत पढ़ाई	ट्रेसबिलिटी पहुँच नहीं या बहुत सीमित
settings:manage	प्रोजेक्ट सेटिंग्स, शासन और कुछ एकीकरण	पैरामीटर दृश्य हैं लेकिन संशोधित नहीं किए जा सकते
members:manage	सदस्य क्षेत्र में प्रवेश नियंत्रण	जोड़ने, हटाने या बदलने में असमर्थ
roles:manage	कस्टम भूमिकाएँ और उनके अनुमतियाँ	बनाना, समायोजित करना या हटाना असंभव

यह तालिका मुख्य रूप से इंटरफ़ेस के व्यवहार को सही ढंग से पढ़ने के लिए है: एक कार्य या ग्रे किया हुआ नियंत्रण अक्सर एक अनुमति न मिलने के कारण होता है ।

प्रोजेक्ट ओनर

अंतर्निहित

प्रोजेक्ट के लिए पूर्ण अभिगम।

प्रोजेक्ट देखें

प्रोजेक्ट संपादित करें

दस्तावेज़ देखें

दस्तावेज़ अपलोड करें

दस्तावेज़ हटाएँ

दस्तावेज़ खोजें

PM Docs देखें

PM Docs संपादित करें

+6 और

✓

प्रोजेक्ट देखें

प्रोजेक्ट वर्कस्पेस और मेटाडेटा देखें।

✓

प्रोजेक्ट संपादित करें

प्रोजेक्ट-स्तरीय डेटा और कॉन्फ़िगरेशन संपादित करें।

✓

दस्तावेज़ देखें

प्रोजेक्ट दस्तावेज़ और नॉलेज देखें।

✓

दस्तावेज़ अपलोड करें

प्रोजेक्ट दस्तावेज़ अपलोड करें।

✓

दस्तावेज़ हटाएँ

प्रोजेक्ट दस्तावेज़ हटाएँ।

✓

दस्तावेज़ खोजें

प्रोजेक्ट दस्तावेज़ और नॉलेज खोजें।

✓

PM Docs देखें

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दस्तावेज़ देखें।

✓

PM Docs संपादित करें

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दस्तावेज़ संपादित करें।

✓

PM Docs एक्सपोर्ट करें

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दस्तावेज़ एक्सपोर्ट करें।

✓

एजेंट कॉन्फ़िगर करें

एजेंट और प्रोजेक्ट पैरामीटर कॉन्फ़िगर करें।

✓

एजेंट चलाएँ

प्रोजेक्ट एजेंट और असिस्टेंट वर्कफ़्लो चलाएँ।

✓

RBAC देखें

रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स देखें।

✓

RBAC प्रबंधित करें

रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स प्रबंधित करें।

✓

Manage project settings

Manage project-level settings (categories, configs).

अंतर्निहित भूमिकाएँ केवल-पढ़ने योग्य हैं। यदि आपको अलग अनुमतियाँ चाहिए, तो कस्टम भूमिका बनाएँ।

आप पृष्ठ पर क्या देखते हैं

पृष्ठ दो कार्यक्षेत्रों में विभाजित है:

1. भूमिकाएँ और अनुमतियाँ

- एकीकृत भूमिकाओं की समीक्षा;
- कस्टम भूमिकाएँ बनाना;
- एक कस्टम भूमिका के अनुमतियों की जाँच या संशोधन;

2. सदस्य

- ईमेल द्वारा एक सदस्य जोड़ना;
- एक एकीकृत या कस्टम भूमिका सौंपना;
- भूमिका बदलना;
- यदि अनुमति है तो सदस्य को हटाना ।

पृष्ठ भी आपकी वर्तमान पहचान दिखा सकता है और, जब यह उजागर किया गया हो, तो प्रोजेक्ट निर्माता की संरक्षित एंट्री ।

अनुशंसित मार्ग

भूमिका की समीक्षा करने से पहले एक सदस्य जोड़ें

1. वर्कस्पेस खोलें;

2. प्रवेश नियंत्रण टैब चुनें;

3. मौजूदा भूमिकाओं को फिर से पढ़ें;

4. जाँचें कि एक मानक भूमिका पर्याप्त है या कस्टम भूमिका आवश्यक है ।

प्रवेश नियंत्रण और प्रोजेक्ट भूमिकाएँ

5/8

कस्टम भूमिका बनाना

1. भूमिकाएँ और अनुमतियाँ खोलें;
2. नाम दर्ज करें;
3. वैकल्पिक रूप से विवरण जोड़ें;
4. भूमिका बनाएं;
5. इच्छित अनुमतियाँ सक्रिय या निष्क्रिय करें;
6. वास्तविक उपयोग से पहले दिखाए गए बैज या अनुमतियाँ जाँचें।

एक सदस्य जोड़ना या अपडेट करना

1. सदस्य खोलें;
2. ई-मेल दर्ज करें;
3. इच्छित भूमिका चुनें;
4. सहेजें;
5. पंक्ति में सदस्य का अपेक्षित भूमिका सही दिखे यह जाँचें।

यदि उपयोगकर्ता अन्य टेनेंट से है, तो याद रखें कि एक बाहरी / अतिथि खाता पहले पहचान पक्ष से आमंत्रित होना चाहिए ताकि RBAC प्रोजेक्ट उसे उपयोगी भूमिका दे सके।

एक मौजूदा सदस्य की भूमिका बदलना

1. सदस्य में पंक्ति ढूँढ़ें;
2. उस पंक्ति का भूमिका चयनकर्ता उपयोग करें;
3. नई भूमिका चुनें;
4. पंक्ति में अपडेटेड भूमिका दिखे यह पुष्टि करें।

एक सदस्य हटाना

1. हटाने के लिए पंक्ति ढूँढ़ें;
2. यदि उपलब्ध हो तो हटाने की क्रिया का उपयोग करें;
3. सदस्य को सूची से हटाया गया दिखे यह पुष्टि करें;
4. यदि क्रिया अभी भी अवरुद्ध है, तो पहले जाँचें कि यह आपका स्वयं का खाता नहीं है या निर्माता की एंट्री नहीं है।

पुष्टि की गई RBAC गार्ड्स

इंटरफ़ेस और प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ कई महत्वपूर्ण सुरक्षा लागू करती हैं:

- आप इस स्क्रीन से आपका स्वयं का पहुँच नहीं हटा सकते;
- आप इस स्क्रीन से आपकी भूमिका नहीं बदल सकते;

- प्रोजेक्ट निर्माता की एंट्री सुरक्षित रहती है;
- एक सिस्टम भूमिका नहीं हटाई जा सकती;
- एक कस्टम भूमिका अभी भी असाइन किया गया है नहीं हटाया जा सकता;
- बिना प्रबंधन अधिकारों वाले उपयोगकर्ता परामर्श योग्य पृष्ठ देखते हैं, नियंत्रणों को निष्क्रिय करते हैं ।

केवल पढ़ने बनाम पहुँच अस्वीकृत

ये दो अवस्थाएँ समान नहीं हैं:

- **केवल पढ़ने:** पृष्ठ दिखाई देता है, लेकिन जोड़ने, संपादित करने या हटाने के नियंत्रण निष्क्रिय हैं;
- **पहुँच अस्वीकृत:** रूट या क्रिया आपके खाते के लिए उपलब्ध नहीं है ।

व्यवहार में, यह कुछ प्रोफाइल को RBAC कॉन्फिगरेशन को बिना संशोधन के पुनः पढ़ने की अनुमति देता है ।

एक अस्वीकृति कैसे पढ़ें

आप क्या देखते हैं	सबसे संभावित व्याख्या	अनुशंसित प्रतिक्रिया
एक नियंत्रण दिखाई देता है लेकिन ग्रे है	सतह केवल पढ़ने में प्रदर्शित	पहले जाँचें कि आपकी भूमिका अपेक्षित अनुमति देती है
एक क्रिया अनुपस्थित है जबकि अन्य प्रोफाइल के लिए मौजूद है	अनुमति या भूमिका नहीं दी गई	अपनी मानक या कस्टम भूमिका को क्रिया से तुलना करें
एक क्रिया दृश्य है लेकिन असंभव है UI के बावजूद	सर्वर-साइड RBAC गार्ड या सुरक्षा प्रतिबंध	जाँचें कि यह एक सिस्टम भूमिका है, आपका स्वयं का खाता या संरक्षित एंट्री

निर्माता क्या प्रतिनिधि करता है

आवश्यकता	पहले सौंपने वाली भूमिका	क्यों
प्रशासनिक निरंतरता	प्रोजेक्ट मालिक	एक ही खाता सभी प्रशासन को केंद्रीकृत न करे
दैनिक संचालन	प्रोजेक्ट मैनेजर	वर्तमान कार्य को प्रबंधित करें बिना पूरी प्रशासन खोले
सामग्री उत्पादन और एजेंट उपयोग	योगदानकर्ता	एजेंट चलाएँ और डिलिवरेबल तैयार करें
व्यापक परामर्श	पाठक	केवल पढ़ने के लिए पहुँच बिना संशोधन जोखिम के
ऑडिट और ट्रेसबिलिटी	ऑडिटर	इतिहास और साक्ष्य पुनः पढ़ें बिना प्रोजेक्ट पर कार्य किए

सामान्य समस्याएँ

कस्टम भूमिका हटाने में असमर्थ

पहले जाँचें कि यह भूमिका अभी भी किसी सदस्य को असाइन है। जब तक यह उपयोग में है, हटाना अवरुद्ध रहता है।

अपनी स्वयं की भूमिका बदलने में असमर्थ

यह व्यवहार जानबूझकर है ताकि आकस्मिक पहुँच खोने से बचा जा सके। किसी अन्य प्रोजेक्ट प्रशासक से परिवर्तन करने को कहें।

टैब दृश्य है लेकिन सब कुछ ग्रे है

आप संभवतः केवल पढ़ने पर हैं। जाँचें कि आपकी भूमिका `members:manage` या `roles:manage` देती है।

सुझाव

- केवल वास्तविक प्रोजेक्ट प्रशासकों के लिए **प्रोजेक्ट मालिक** का उपयोग करें;
- कस्टम भूमिकाओं को लक्षित और सीमित रखें;
- सदस्यों का प्रतिनिधि करने से पहले अनुमतियों को पुनः पढ़ें;
- टीम अभ्यास में कस्टम भूमिकाओं को दस्तावेज़ित करें ताकि डुप्लिकेट से बचा जा सके।

आगे

- प्रोजेक्ट और वर्कस्पेस
- शासन, निर्णय और क्रियाएँ
- कनेक्टर्स और एकीकरण
- रखरखाव, समर्थन और FAQ

ज्ञान और एजेंट्स

मुखपृष्ठ · ज्ञान और एजेंट्स

ProPM Agent

AI डिजिटलीजरी कॉन्फिग

वर्तमान प्रोजेक्ट

Azure Bay Hotel & Convention Center

वर्कस्पेस खोलें

डैशबोर्ड

प्रोजेक्ट्स

वर्कस्पेस

नॉलेज

एजेंट्स

रिपोर्ट्स और आर्टिफैक्ट्स

AI लॉग

पोर्टफोलियो कमांड सेंटर

प्लेटफॉर्म प्रशासन

उपयोगकर्ता

mock.user@contoso.c...

Azure Bay Hotel & Convention Cen

कमांड के लिए Ctrl+K / AK दबाएँ

ओशन

हिन्दी

मदद

हेल्थ

3

नॉलेज

Azure Bay Hotel & Convention Center के लिए सीडेड प्रोजेक्ट साक्ष्य, डेमो इंजेक्शन स्थिति और संदर्भिय खोज

मदद

Knowledge अवलोकन

Knowledge पेज पर project knowledge को upload, import, browse और search किया जाता है।

Knowledge अवलोकन

दस्तावेज़ अपलोड

Upload a local file

आयात स्रोत

Import from an approved source

Knowledge खोज

मदद

Knowledge status और metadata को कैसे समझें

Indexed का मतलब searchable, Ingesting का मतलब item मौजूद है लेकिन searchability में देरी हो सकती है, और Failed का मतलब support या retry की जरूरत है। Source label और source system provenance समझने में मदद करते हैं, जबकि Trace ID सामान्य functional key से अधिक support और audit handle है।

डेमो मोड में भी Knowledge प्रोजेक्ट-स्कोप रहता है। सीडेड दस्तावेज़ों का उपयोग करें, अपलोड का अनुकरण करें, फिर आउटपुट को कहीं और उपयोग करने से पहले साक्ष्य-समर्थित स्निपेट्स खोजें।

सीडेड प्रोजेक्ट नॉलेज खोजें

साक्ष्य को आर्टिफैक्ट में बदलने से पहले स्निपेट्स, स्रोत लिंक और फ्रेमवर्क संकेतों की समीक्षा करें।

अभी तक कोई परिणाम नहीं।

दस्तावेज़ खोजें...

General

6 दिखाए गए

डेमो दस्तावेज़ अपलोड करें

लाइब्रेरी रीफ्रेश करें

फ़ाइल नाम	श्रेणी	स्रोत	स्थिति	अपडेट किया गया	कार्रवाईयाँ
ABH-SteerCo-Status-Week-42.pdf	Status / SteerCo	SharePoint	इंटेक्स किया गया	21/04/2026 14:51:22	देखें संपादित करें

उद्देश्य

यह पृष्ठ बताता है कि दस्तावेज़ कैसे अपलोड या आयात करें, **Knowledge** में दिखाई देने वाले मेटाडेटा को कैसे पढ़ें, और फिर **Agents** में उसी परियोजना संदर्भ का उपयोग कैसे करें ।

Knowledge: आप क्या कर सकते हैं

उपलब्ध क्षमताएँ:

- परियोजना सामग्री में खोज;
- मैन्युअल अपलोड;
- डेटा ताज़ा करना;
- स्वीकृत स्रोतों से आयात;
- आयात इतिहास देखना;
- परिणामों को क्रमित करना, फ़िल्टर करना और पृष्ठों में देखना ।

ज्ञान और एजेंट्स

1/11

समर्थित फ़ाइल प्रकार

इंटरफ़ेस में स्पष्ट रूप से स्वीकार किए गए फ़ाइल प्रकारों में शामिल हैं:

- **PDF;**
- **DOCX, ODT, RTF, TXT, Markdown;**
- **CSV, XLSX, XLSM, ODS;**
- **JSON, XML;**
- **PPTX, ODP;**
- **HTML / HTM;**
- **EML, EPUB;**
- **PNG, JPG, JPEG, BMP, TIFF, HEIF ।**

स्वीकृत स्रोतों से आयात

आयात तंत्र उन **ingestion providers** पर निर्भर करता है जिन्हें पहले प्लेटफ़ॉर्म स्तर पर सत्यापित किया गया हो, और बाद में परियोजना के लिए उपलब्ध कराया गया हो ।

आयात चयन सूची क्या दिखाती है

स्रोत के अनुसार इंटरफ़ेस यह जानकारी दिखा सकता है:

- स्रोत का नाम;
- पढ़ने योग्य **source label**;
- पिछली आयात तिथि;
- ताजगी या स्वास्थ्य स्थिति;
- अवरोध का कारण, जब स्रोत उपयोग योग्य न हो ।

आयात कब अवरुद्ध होता है

कोई आयात विकल्प इन कारणों से उपलब्ध न हो सकता है:

- missing permission;
- restrictive policy;
- availability या health status, जिसे जाँचना पड़े;
- missing या not-ready project binding;
- incomplete provider configuration ।

आयात इतिहास

आयात इतिहास कम से कम यह जाँचने देता है:

- दिखाई देने वाला प्रदाता नाम;
- run status;
- आयात के बाद की freshness;
- `Trace ID` ;
- `discovered` , `imported` , `ignored` , या `incomplete` के रूप में चिह्नित मात्राएँ;
- उपलब्ध होने पर समाप्ति तिथि ।

दस्तावेज़ सूची और खोज को कैसे पढ़ें

दिखाई देने वाली दस्तावेज़ स्थितियाँ

दस्तावेज़ तालिका कम से कम ये स्थितियाँ दिखाती है:

- **Indexed**;
- **Ingesting**;
- **Failed** ।

कोई दस्तावेज़ दिखाई दे रहा हो, पर अभी खोज में न मिले, तो वह अक्सर अभी भी **Ingesting** चरण में होता है ।

खोज परिणामों में दिखाई देने वाला मेटाडेटा

खोज परिणामों में यह जानकारी दिख सकती है:

- `title` ;
- `snippet` ;
- `score` ;
- `section` ;
- `freshness` badge;
- **source system** badge;
- **source label** badge;
- **Open source** link;
- खोज `Trace ID` ।

व्यावहारिक पढ़ाई:

- **source label** आम तौर पर उस साक्ष्य के लिए दिखाई देने वाला provider या ingestion origin बताता है, जैसे `manual` , `SharePoint` , `ADF` , `Blob` , `Confluence` , या `Jira` ;
- **source system** उस system या workstream की मानव-पठनीय पहचान देता है, जैसे `Knowledge` , `Schedule` , `Finance` , या `Operations` ;
- खोज `Trace ID` रोज़मर्रा की व्यावसायिक कुंजी नहीं, बल्कि निदान, समर्थन और ऑडिट का संदर्भ है ।

यदि किसी snippet को पुनः उपयोग करना हो, तो स्रोत-उत्पत्ति का त्वरित आकलन करने के लिए **source label** और **source system** को साथ पढ़ें।

सीडेड प्रोजेक्ट नॉलेज खोजें

साक्ष्य को आर्टिफिकट में बदलने से पहले सिपेट्स, स्रोत लिंक और फ्रेमनेस संकेतों की समीक्षा करें।

ट्रेस आईडी: trace-demo-search-1776780210188

Trace ID is mainly for diagnosis and support, not for everyday business interpretation.

ABH-Risk-Register-v1.2.xlsx

ताज़ा

ADF managed pipeline

ADF

Risk Register

स्कोर: 0.95

ABH-Risk-Register-v1.2.xlsx को Risk Register के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान इंजेशन स्थिति इंडेक्स किया गया है और नवीनतम डेमो अपडेट 21/04/2026 14:39:27 पर दर्ज किया गया था।

Risk Register 21/04/2026 14:39:27 को अपडेट किया गया

/documents?projectId=demo-hotel-001#doc-002

स्रोत खोलें

ProPM Agent

AI डिजिटली कॉपी

वर्तमान प्रोजेक्ट

Azure Bay Hotel & Convention Center

वर्कस्पेस खोलें

डैशबोर्ड

प्रोजेक्ट्स

वर्कस्पेस

नॉलेज

एजेंट्स

रिपोर्ट्स और आर्टिफिकट्स

AI लॉग

पोर्टफोलियो कमांड सेंटर

प्लेटफॉर्म प्रशासन

उपयोगकर्ता

mock.user@contoso.c...

selected project, and keep transverse or custom agents for cases where the domain coverage really fits.

SEARCH ROSTER

एजेंट खोजें...

the project, including quality expectations...

default all-projects सक्रिय

Schedule Lead

Establishes timelines, sequences work, and supports the coordination of activities...

default all-projects सक्रिय

Finance Steward

Manages budgeting, cost performance, financial stewardship, and investment...

default all-projects सक्रिय

Stakeholder Engagement Lead

Engages individuals and groups to support shared understanding, collaboration, and...

default all-projects सक्रिय

Resource Manager

Plans and manages people, materials, tools, and facilities required for project...

default all-projects सक्रिय

Risk Manager

Addresses uncertainty, threats, and opportunities through proactive planning...

default all-projects सक्रिय

Holistic View: Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.

वर्तमान प्रोजेक्ट

Azure Bay Hotel & Convention Center

किस्म: default

स्कोप: all-projects

स्थिति: सक्रिय

डोमेन: Risk

Kind tells you whether the card is standard or custom, scope tells you where it can be used, status tells you whether it is currently available, and domains tell you what work it is meant to cover.

चैट्स

नया

चैट्स खोजें...

चैट्स

21 apr, 2026, 13:33

2 चर्चा

नाम बदलें

हटाएं

Construction risk review

नाम बदलें

हटाएं

2 चर्चा

Risk Manager अनुपलब्ध

इस ब्राउज़र में चैट्स इनपुट तैयार है।

माइक्रोफ़ोन का उपयोग करके अपनी आवाज़ को संदेश बॉक्स में जोड़ें, फिर जब प्रॉम्प्ट सही लगे तब भेजें।

Update top 5 construction risks for the next two weeks with owners and mitigations.

13:29

Risk Manager

Top risks (2-week horizon):

1) Utility relocation delays (Owner: Construction Manager)

2) Chiller delivery slippage (Owner: Procurement Lead)

3) Skilled labor shortage (Owner: Contractor PM)

4) Late authority inspections (Owner: Permitting Lead)

5) Access road conflict (Owner: Site Logistics Lead)

Mitigation cadence: daily site sync + weekly RAID review.

टोकन: 562

ट्रेस आईडी: trace-demo-hotel-risk-001

Unified run flow

Chat -> Run -> Structured output -> Artifact -> PM Doc -> Knowledge

Open Knowledge

कॉपी

ब्रॉकर बनाएं

संश्लेषण देखें

Agents: पृष्ठ की भूमिका

Agents पृष्ठ परियोजना संदर्भ को निर्देशित बातचीत में उपयोग करता है।


पृष्ठ कार्यक्षमताएँ:

- उपलब्ध एजेंट्स की सूची;
- चयनित एजेंट का सारांश कार्ड, जिसमें **kind**, **scope**, **status**, और covered domains दिखते हैं;
- वार्तालाप क्षेत्र;
- संरचित आउटपुट और साक्ष्य मर्दाने;
- ब्राउज़र में सहेजे गए सत्र;

- अधिकारों के अनुसार कस्टम एजेंट बनाना और हटाना;
- यदि environment अभी भी उपलब्ध कराए तो **Agents** में voice input।

ProPM Agent की सक्रिय पहल

ProPM Agent की सक्रिय पहल का अर्थ यह नहीं है कि कोई agent परियोजना से बाहर अपने-आप काम कर रहा है। देखा गया व्यवहार अधिक नियंत्रित है: platform निगरानी योग्य स्थितियों को पहचानता है, उन्हें **signals** के रूप में दिखाता है, **digest** तैयार कर सकता है, **draft** या नियंत्रित **action** प्रस्तावित कर सकता है, और फिर अगला कदम उपयोगकर्ता या approver पर छोड़ता है।

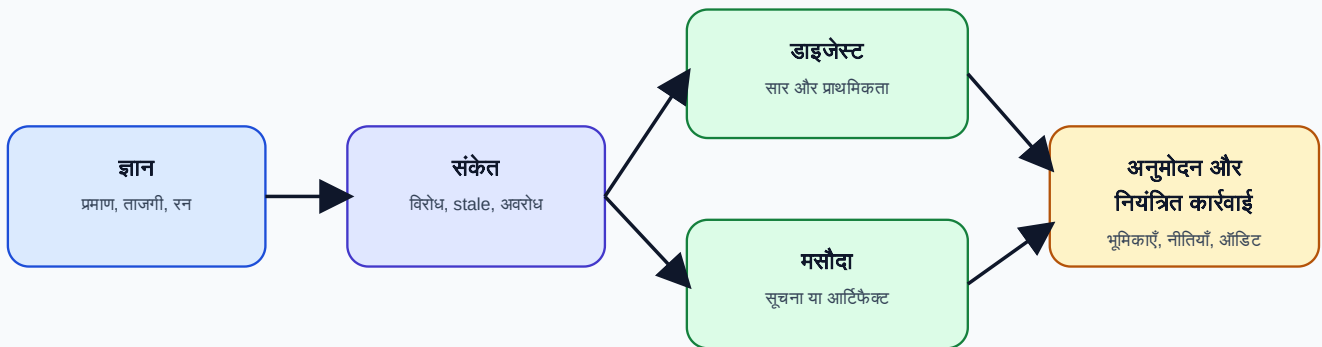

उपलब्ध ट्रिगर

सक्रिय पहल इन स्थितियों से उत्पन्न हो सकती है:

- अपर्याप्त ताजगी;
- साक्ष्यों के बीच विरोधाभास;
- परिचालन अवरोध;
- पोर्टफोलियो में दिखने वाला योजना-दबाव या लागत;
- अधूरे निष्पादन;
- ऐसी अगली कार्रवाई, जिसे प्रसार, सत्यापन, या पुनःआरंभ की आवश्यकता हो।

सक्रिय पहल कहाँ दिखाई देती है

- **Workspace**: signal feed और समीक्षा योग्य मर्दे;
- गवर्नेंस, निर्णय और क्रियाएँ: digests, notification drafts, action requests;
- **Portfolio command center**: indicators के आधार पर project comparison;
- **AI Log**: decision chain की ट्रेसबिलिटी।

सक्रिय पहल अपने-आप क्या नहीं करती

- यह भूमिकाओं को bypass नहीं करती;
- यह policies को bypass नहीं करती;
- यह controlled path के बिना application के बाहर publish नहीं करती;
- यह साक्ष्य, ताजगी और दिखाई देने वाली स्थितियों के कारण explainable रहती है।

एजेंट जल्दी कैसे चुनें

जब कई कार्ड उपयुक्त लगें, तो पहले covered domain देखें, फिर scope और status की पुष्टि करें।

फ़ील्ड	पहले क्या देखें	उपयोगी प्रतिक्रिया
covered domains	कार्ड पर बताए गए विषय	उसी agent को चुनें जिसका domain वास्तव में अपेक्षित काम कवर करता हो
scope	agent की दृश्यता सीमा	देखें कि agent केवल वर्तमान परियोजना तक सीमित है या व्यापक दृश्यता रखता है
status	agent की वर्तमान उपलब्धता	चयनित परियोजना के लिए सक्रिय agent को प्राथमिकता दें
kind	standard या custom agent	kind को वर्णनात्मक संदर्भ मानें, पहला चयन मानदंड नहीं

व्यवहार में, सूची में नाम या domain से खोजें, चयनित परियोजना के लिए सक्रिय agent चुनें, और व्यापक दृश्यता वाले या custom agents तभी लें जब उनका domain सचमुच उसी काम के लिए उपयुक्त हो।

Agents के साथ काम करने का क्रम

1. सक्रिय परियोजना की जाँच करें;
2. उपयुक्त **agent** चुनें;
3. उद्देश्य, दायरा और अपेक्षित प्रारूप के साथ स्पष्ट अनुरोध लिखें;
4. किसी भी पुनः उपयोग से पहले संरचित आउटपुट अवश्य पढ़ें।

इंटरफ़ेस एजेंट सूची में खोजने देती है, जिससे सही विशेषज्ञ तक जल्दी पहुँचा जा सके।

अनुशंसित पथ

पहली बार उपयोग करते समय यह क्रम सबसे स्पष्ट रहता है:

1. **Agents** में एक सरल प्रश्न पूछें;
2. पहले संरचित आउटपुट का सारांश पढ़ें;
3. यदि उत्तर पुनः उपयोग होना है, तो साक्ष्य, ताजगी और विश्वास स्तर जाँचें;
4. **Reports & artifacts** केवल तब खोलें जब इस परिणाम को नियंत्रित, समीक्षा योग्य या प्रकाशित किए जा सकने वाले document में बदलना हो।

Agents में **All projects** का सही अर्थ

जब custom agent creation dialog में **All projects** दिखाई देता है, तो उसका अर्थ यह है:

- agent अभी भी वर्तमान परियोजना से ही बनाया जाता है;
- वह उसी **account** के लिए उपलब्ध सभी **projects** में visible रह सकता है;
- वह account के साथ एक परियोजना से दूसरी परियोजना तक जाता है;
- वह merged multi-project data space नहीं बनाता;
- वह run के समय **active project** को replace नहीं करता।

अर्थात् **All projects** agent भी उसी **active project** में चलता है जो message भेजते समय चुना गया हो।

ब्राउज़र-स्थानीय चैट से PM Documents, DOCX और XLSX तक

एजेंट्स सीधे किसी अंतिम साझा फ़ाइल तक नहीं पहुँचते। देखा गया प्रवाह अधिक क्रमिक है:

1. current chat पहले **browser-local** रहती है;
2. message भेजने पर सक्रिय परियोजना में एक **run** शुरू होता है;
3. run एक **structured output** बनाता है;
4. flow और अधिकारों के अनुसार यह output **lineage links**, **artifact**, या **PM Doc** दिखा सकता है;
5. समीक्षा फिर **Reports & artifacts / PM Documents** में जारी रहती है;
6. reviewed document को अंततः **Add to knowledge**, **Download**, या **Publish** किया जा सकता है।

structured output का अर्थ

structured output agent run का संरचित परिणाम है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

- सारांश;
- sections;
- evidence या citations;
- ताजगी और विश्वास स्तर की जानकारी;
- ट्रेसबिलिटी पहचानकर्ता।

यह अपने-आप में अभी final published document नहीं होता।

lineage का अर्थ

lineage आपस में इन चीज़ों को जोड़ती है:

- **run**;

- **structured output ID;**
- **context snapshot ID;**
- **artifact** और उसकी version;
- **PM Doc**, यदि controlled document मौजूद हो।

यही chain बताती है कि deliverable कहाँ से आया और किस context पर आधारित था।

सत्र और स्थानीय स्मृति

चैट इतिहास ब्राउज़र तक सीमित रहता है। व्यवहार में:

- सहेजी गई continuity वर्तमान browser में **project + agent** जोड़ी से बंधी होती है;
- सत्र उसी machine पर local रूप से stored होता है;
- browser, profile, machine बदलने या local storage साफ़ करने से सहेजा गया thread गायब हो सकता है;
- पहला prompt अक्सर session title के रूप में काम करता है, जिससे resume आसान होता है;
- browser को shared central archive न मानें।

local browser बनाम shared platform

इस अंतर को सरल रखें:

- **chat continuity** और याद रखा गया **project** browser-local सुविधा हैं;
- **documents, imports, artifacts, approvals**, और **publications** shared platform का हिस्सा हैं।

कस्टम एजेंट्स

custom agent बनाने की क्षमता user rights पर निर्भर करती है। मुख्य बातें:

- हर उपयोगकर्ता agent नहीं बना सकता;
- creation dialog सहेजने से पहले सक्रिय **project context** याद दिलाता है;
- दिखाई देने वाले fields कम से कम **Name, Role / instructions**, और **Scope** को कवर करते हैं;
- डिफ़ॉल्ट रूप से **Project only** चुनें, जब तक environment स्पष्ट रूप से wider scope न दिखाए;
- यदि **All projects** उपलब्ध हो, तो agent current project से बनता है, लेकिन उसी account के अन्य projects में दिखाई दे सकता है;
- यदि multi-project agent कहीं और न दिखे, तो पहले same account और target project access जाँचें;
- custom agent deletion नियंत्रित अधिकारों के अधीन रहती है;
- custom agent project और platform rules के अधीन रहता है।

त्वरित चयन उदाहरण

आवश्यकता	अनुशंसित चयन
सामान्य उपयोग, बड़ी टीम, पूर्वानुमेय व्यवहार	standard agent
विशिष्ट निर्देश, टीम की शैली, या specialized workflow	custom agent
केवल एक परियोजना संदर्भ तक सीमित उपयोग	Project only
उसी account की कई projects में पुनः उपयोग होने वाला agent	All projects , यदि option वास्तव में visible हो

कस्टम एजेंट बनाएँ

कस्टम एजेंट आपकी सूची में दिखाई देंगे और उन्हें प्रति-प्रोजेक्ट या सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग किया जा सकता है।

प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट

Azure Bay Hotel & Convention Center

प्रोजेक्ट-स्कोप एजेंट्स इसी प्रोजेक्ट में रहते हैं। सभी-प्रोजेक्ट्स एजेंट्स आपके खाते को सभी प्रोजेक्ट्स में फॉलो करते हैं।

नाम

स्टेकहोल्डर कम्युनिकेशन

भूमिका / निर्देश

आप एक कम्युनिकेशन एजेंट हैं। कार्यकारी शैली में स्टेकहोल्डर अपडेट ड्राफ्ट करें...

स्कोप

केवल प्रोजेक्ट

यह एजेंट Azure Bay Hotel & Convention Center के लिए दिखाई देगा।

रद्द करें

बनाएँ

Agents में voice input

Workspace में voice के लिए अलग entry point उपलब्ध नहीं है। यदि voice input अभी भी उपलब्ध है, तो वह **Agents** अनुभव तक सीमित है और browser speech-recognition APIs पर निर्भर करती है। इसका न होना

सामान्य मार्ग को नहीं रोकता, क्योंकि default route text input ही है ।

यदि voice input उपलब्ध नहीं है:

- text input उपयोग करें;
- browser microphone permissions जाँचें;
- browser limitation और local environment constraint में अंतर करें;
- **Send** से पहले composer में जोड़ा गया text अवश्य पढ़ें;
- यदि mic button उपलब्ध न हो या incompatibility message आए, तो तुरंत text input पर जाएँ ।

voice input के व्यावहारिक संकेत

लक्षण	पहले क्या जाँचें	उपयोगी प्रतिक्रिया
mic button गायब या निष्क्रिय	<code>SpeechRecognition</code> / <code>webkitSpeechRecognition</code> support	तुरंत text input पर जाएँ
mic permission denied	browser या OS mic permission	mic को दोबारा अनुमति दें, फिर listening restart करें
लिप्यंतरण अधूरा	composer में जोड़ा गया text	Send से पहले review, correct और complete करें
सुनते समय कभी-कभी error	browser या current session state	capture रोकें, keyboard पर लौटें, फिर बाद में पुनः प्रयास करें

text input हमेशा डिफ़ॉल्ट fallback रहती है । यह local browser constraints के बावजूद काम जारी रखने देती है ।

सर्वोत्तम अभ्यास

- महत्वपूर्ण विश्लेषण से पहले **Knowledge** में विश्वसनीय और recent sources लोड करें;
- managed source गायब लगे तो import history दोबारा पढ़ें;
- यदि किसी निर्णय को सही ठहराना हो, तो स्पष्ट रूप से **evidence** या **citations** माँगें;
- यदि response में `stale` , `conflicting` , या `unavailable` states हों, तो प्रकाशित करने से पहले संरचित आउटपुट, साक्ष्य और ताजगी पृष्ठ खोलें ।

आगे

- संरचित आउटपुट, साक्ष्य और ताजगी
- गवर्नेंस, निर्णय और क्रियाएँ
- रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी


- [रखरखाव, समर्थन और FAQ](#)

संरचित आउटपुट, प्रमाण और नवीनता


मुख्यपृष्ठ · संरचित आउटपुट, प्रमाण और नवीनता

Structured output reuse से पहले review करें

हर AI answer human review पूरा होने तक draft ही रहता है ।

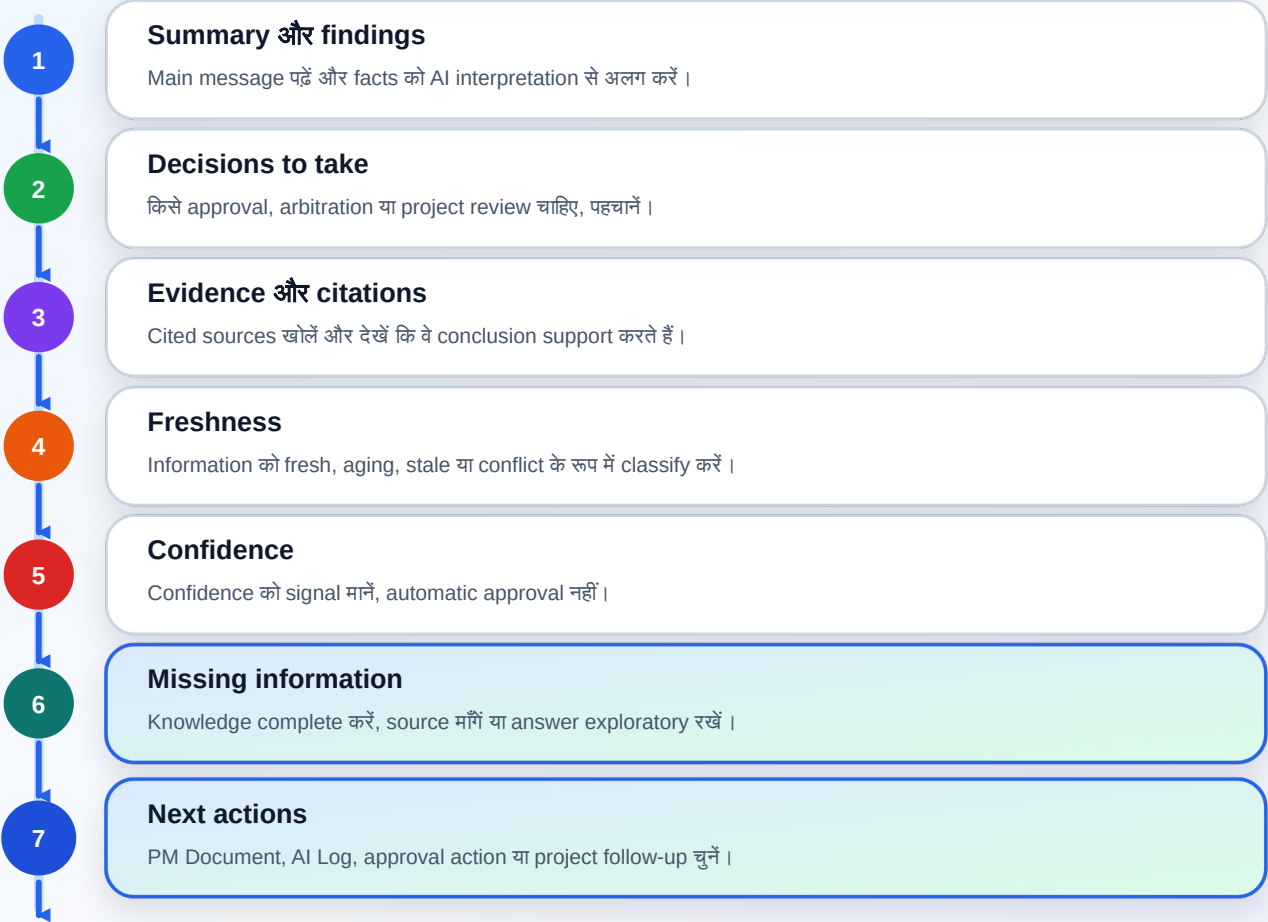

Publication से पहले human review अनिवार्य है
AI output evidence, context और decision review के बिना final नहीं होना चाहिए ।

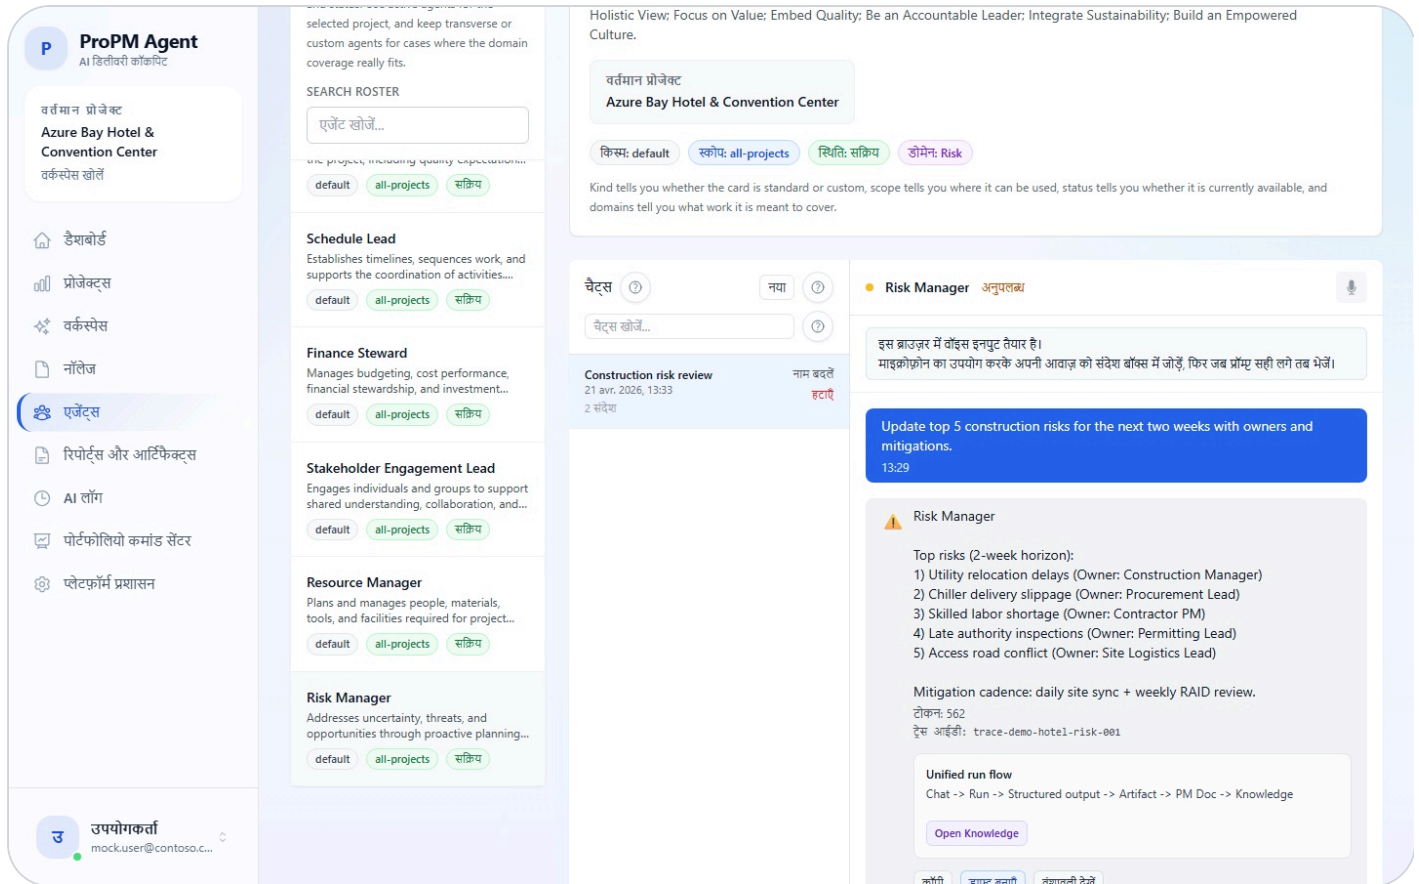

उद्देश्य

यह पृष्ठ बताता है कि ProPM Agent में एक **संरचित आउटपुट** की व्याख्या कैसे करें ताकि यह तय किया जा सके कि परिणाम सीधे उपयोग करने योग्य है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए या उसे एक शासित आर्टिफैक्ट में बदलना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण क्यों है

ProPM Agent केवल एक मुक्त पाठ नहीं लौटाता है। runs इसके अतिरिक्त प्रदर्शित कर सकते हैं:

- एक सारांश;
- निष्कर्ष;
- लिए जाने वाले निर्णय;
- कार्रवाइयाँ;
- धारणाएँ;
- गुप्त जानकारी;
- वॉचपॉइंट्स;
- प्रमाण;
- नवीनता और विश्वसनीयता की मेटाडेटा;
- आर्टिफैक्ट प्रस्ताव, फॉलो-अप्स और सूचनाएँ।

यह जानकारी कहाँ दिखाई देती है

संरचित आउटपुट और उनकी मेटाडेटा कई सतहों पर दिखाई देती हैं:

- एजेंट, एक रन के तुरंत बाद;
- **AI लॉग**, एक रन के विवरण में;
- रिपोर्ट और आर्टिफैक्ट, रन, आर्टिफैक्ट और PM डॉक के बीच वंशावली के माध्यम से।

make procurement and schedule owners explicit before the first controls review.

मालिक: Procurement Lead स्तर: program नियत तिथि: 2026-01-13

मान्यताएँ

- Authority inspection slots remain available through the planned enabling-works window.

गुप्त जानकारी

- Confirm final sponsor attendance and decision authority for the kickoff SteerCo.

निगरानी बिंदु

- Long-lead equipment exposure should remain visible until procurement awards are contractually locked.

साक्ष्य

Project Charter

blob://demo/demo-hotel-001/01-project-charter.md

ताज़ाप्राधिकरण 5

Authorize and govern the delivery of a 220-room upscale urban hotel, conference center, and wellness facilities.

सिस्टम: Knowledge

Master Schedule

blob://demo/demo-hotel-001/04-master-schedule.md

पुराना हो रहाप्राधिकरण 4

Commissioning complete remains targeted for 2028-03-15 with a recovery trigger when SPI < 0.95.

सिस्टम: Schedule

एक संरचित आउटपुट कैसे पढ़ें

अनुशंसित पठन क्रम

- 1. सारांश पढ़ें;
- 2. फिर लिए जाने वाले निर्णय या कार्रवाइयाँ खोलें;
- 3. प्रमाण अनुभाग की जाँच करें;
- 4. विश्वसनीयता और स्रोत नवीनता को दोबारा पढ़ें;
- 5. फिर तय करें कि क्या उत्तर चैट में रह सकता है, एक आर्टिफैक्ट का ड्राफ्ट बन सकता है या मानवीय समीक्षा की आवश्यकता है।

अनुभागों का अर्थ

अनुभाग	इसका क्या उपयोग है
सारांश	परिणाम का सबसे छोटा संस्करण, त्वरित समीक्षा के लिए तैयार
निष्कर्ष	रन द्वारा उजागर किए गए तथ्य, कारण या अवलोकन
लिए जाने वाले निर्णय	ऐसे बिंदु जिनके लिए मानवीय मध्यस्थता की आवश्यकता है
कार्रवाइयाँ	निष्पादित या योजनाबद्ध करने के लिए अनुशंसित आगे के कदम
धारणाएँ	अंतर्निहित शर्तें जिन पर उत्तर निर्भर करता है
गुम जानकारी	अनुपस्थित जानकारी जो परिणाम की मजबूती को कम करती है
वॉचपॉइंट्स	जोखिम, विरोधाभास या निगरानी के लिए विषय
प्रमाण	प्रमाण या औचित्य के रूप में काम करने वाले संदर्भ
आर्टिफैक्ट स्थिति / आर्टिफैक्ट प्रस्ताव	परिणाम के शासित आर्टिफैक्ट में संभावित परिवर्तन के संकेत
फॉलो-अप्स	प्रस्तावित निरंतरता के चरण
सूचनाएँ	फ्लो द्वारा सुझाए गए ड्राफ्ट या सूचनाएँ

पठन का सरलीकृत उदाहरण

नीचे दिया गया उदाहरण दृष्टांतात्मक है। इसका उद्देश्य पुनः उपयोग से पहले एक संरचित कार्ड को कैसे दोबारा पढ़ना है, यह दिखाना है:

- **सारांश:** क्रिटिकल लॉट दो सप्ताह देरी से प्रतीत होता है ।
- **निष्कर्ष:** अंतिम प्लानिंग नोट शासित कैलेंडर कनेक्टर से अधिक नया है ।
- **लिए जाने वाले निर्णय:** क्या स्पॉन्सर माइलस्टोन को रीबेसलाइन करना चाहिए या प्लानिंग पुनः मान्यता की मांग करनी चाहिए?
- **प्रमाण:** प्लानिंग नोट, साप्ताहिक रिपोर्ट का अंश, स्रोत कनेक्टर की स्थिति ।
- **स्रोत नवीनता:** ज्ञान **fresh** , प्लानिंग कनेक्टर **stale** ।
- **वॉचपॉइंट्स:** प्रोजेक्ट संचार और अंतिम सिंक्रनाइज़ डेटा के बीच संभावित विरोधाभास ।

इस मामले में अनुशंसित पठन:

1. **सारांश** आपको बताता है कि प्राथमिकता से क्या दोबारा पढ़ना है;
2. **प्रमाण + स्रोत नवीनता** का संयोजन आपको बहुत जल्दी प्रकाशित करने से रोकता है;
3. एक **वॉचपॉइंट** और लिए जाने वाले निर्णय की उपस्थिति मानवीय समीक्षा की ओर धकेलती है, और फिर एक आर्टिफैक्ट की ओर यदि विषय औपचारिक हो जाता है ।

अक्सर पाए जाने वाले दो मामलों में अंतर

मामला	व्यावहारिक पठन	अनुशंसित निर्णय
विश्वसनीयता सही लेकिन नवीनता अपर्याप्त	तर्क सुसंगत लगता है, लेकिन स्रोतों का एक हिस्सा stale या aging है	दस्तावेज़ीकरण पुनः मान्यता या रीफ्रेश के बिना प्रसारित न करें
विश्वसनीयता कम लेकिन स्रोत हाल के	स्रोत हाल के हैं, लेकिन रन अभी भी कमियों, विरोधाभासों या बहुत मजबूत धारणाओं की रिपोर्ट करता है	आउटपुट को अन्वेषणात्मक कार्य के रूप में रखें, फिर औपचारिक रूप देने से पहले समीक्षा या रन को फिर से शुरू करें

यह अंतर विश्वसनीयता को एक एकल नोट के रूप में मानने से बचाता है । एक उत्तर मजबूत लग सकता है लेकिन बहुत पुराने स्रोतों पर आधारित हो सकता है, या इसके विपरीत ।

प्रमाण कैसे पढ़ें

प्रत्येक प्रमाण या उद्धरण कई उपयोगी तत्व प्रदर्शित कर सकता है:

- एक **शीर्षक** या स्रोत का नाम;
- एक **स्रोत URI** या दस्तावेज़ी नाम;
- एक **स्निपेट**;
- एक **पृष्ठ** या **अनुभाग** जब उपलब्ध हो;
- **सिंक्रनाइज़ेशन** की तिथि;
- एक **स्रोत प्रणाली**;
- **नवीनता** का बैज;

- प्राधिकरण की रैंक जब प्रदर्शित किया जाता है ।

एक प्रमाण का पुनः उपयोग करने से पहले क्या जाँचना चाहिए

1. क्या स्निपेट प्रदर्शित संदेश का समर्थन करता है?
2. क्या स्रोत पहचानने योग्य और पुनः खोलने योग्य है?
3. क्या अपेक्षित निर्णय स्तर के लिए नवीनता स्वीकार्य है?
4. क्या कई प्रमाण एक ही बात कहते हैं, या कोई विरोधाभास है?

नवीनता स्थितियाँ

स्थिति	व्यावहारिक अर्थ	अनुशंसित प्रतिक्रिया
fresh	सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से नया स्रोत	सामान्य समीक्षा के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है
aging	अभी भी उपयोग योग्य स्रोत लेकिन जो पुनः मान्यता की आवश्यकता के करीब पहुँच रहा है	व्यापक प्रसारण से पहले त्वरित रूप से सत्यापित करें
stale	पूरक नियंत्रण के बिना विश्वसनीय माने जाने के लिए बहुत पुराना स्रोत	निर्णय से पहले रिव्रेश करें, पुनः आयात करें या पुष्टि करें
conflicting	स्रोत किसी अन्य प्रासंगिक स्रोत का विरोध करता है	स्वचालित रूप से मध्यस्थता न करें; प्रमाणों को दोबारा पढ़ें
unavailable	स्रोत की पुष्टि या पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती	एक चेतावनी के रूप में व्यवहार करें, उपयोग योग्य प्रमाण के रूप में नहीं

विश्वसनीयता

विश्वसनीयता परिणाम की मजबूती का एक वैश्विक संकेत है । इसकी व्याख्या नवीनता और प्रमाणों के साथ की जानी चाहिए, कभी भी अलगाव में नहीं ।

यदि आप देखते हैं तो अतिरिक्त मानवीय समीक्षा की योजना बनाएं:

- कम विश्वसनीयता;
- अनुपस्थित या कम विशिष्ट प्रमाण;
- stale , conflicting या unavailable स्थितियाँ;
- महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी अनुभाग;
- बाहरी प्रभाव वाला निर्णय या कार्रवाई ।

प्रभाव के अनुसार समीक्षा स्तर

प्रभाव स्तर	न्यूनतम समीक्षा	अनुशंसित एस्कलेशन
आंतरिक कार्य ड्राफ्ट	सारांश , निष्कर्ष और कम से कम एक पुनः खोलने योग्य प्रमाण की जाँच करें	यदि यह अन्वेषणात्मक रहता है तो आउटपुट को चैट में रखें
टीम समन्वय या आंतरिक प्रोजेक्ट कार्रवाई	प्रमाण, नवीनता, गुम जानकारी और प्रस्तावित कार्रवाइयों की जाँच करें	यदि परिणाम साझा या ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड किया जाना है तो एक आर्टिफैक्ट बनाएं
स्पॉन्सर निर्णय, प्रकाशन, बाहरी सूचना या शासित कार्रवाई	सभी प्रमाणों को दोबारा पढ़ें, conflicting / stale स्थितियों का मध्यस्थता करें, तकनीकी IDs बनाए रखें	प्रसारण से पहले रिपोर्ट और आर्टिफैक्ट, डिफ, वंशावली और AI लॉग से गुजरें

बनाए रखने के लिए ट्रेसबिलिटी IDs

फ़्रील्ड	उपयोग
ट्रेस ID	सपोर्ट साइड पर रन या घटना को सटीक रूप से पुनः प्राप्त करना
संरचित आउटपुट ID	वास्तव में उत्पादित संरचित आउटपुट की पहचान करना
संदर्भ स्नैपशॉट ID	यह समझना कि रन किस दस्तावेज़ी या प्रोजेक्ट संदर्भ में चला

ये फ़्रील्ड विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जब आपको एक रन, एक आर्टिफैक्ट और **AI** लॉग की एक घटना को सहसंबंधित करने की आवश्यकता होती है ।

आउटपुट को आर्टिफैक्ट में कब बदलें

देखा गया सामान्य पथ है:

1. प्रोजेक्ट प्रश्न;
2. संरचित उत्तर;
3. एक **ड्राफ्ट आर्टिफैक्ट** का निर्माण;
4. **डिफ** और **वंशावली** की समीक्षा;
5. अनुमोदन या प्रकाशन ।

एक आउटपुट को आर्टिफैक्ट में बदलें जब:

- इसे एक औपचारिक डिलिवरेबल बनना हो;
- इसे एक मान्यता या प्रकाशन से गुजरना हो;
- आपको एक रन और उसके प्रमाणों की स्पष्ट वंशावली बनाए रखने की आवश्यकता हो;
- सामग्री को बाहरी प्रसारण, अनुमोदन या स्थायी ट्रेसबिलिटी के लिए चैट से बाहर निकलना हो ।

सरल नियम: जब तक आप अन्वेषण कर रहे हैं, चैट पर्याप्त हो सकता है; जैसे ही एक परिणाम **साझा, अनुमोदित, प्रकाशित या ट्रेस के रूप में संरक्षित** किया जाना चाहिए, रिपोर्ट और आर्टिफैक्ट से गुजरें।

एक डिलिवरेबल में पुनः उपयोग से पहले चेकलिस्ट

1. क्या सारांश विस्तृत निष्कर्षों से मेल खाता है?
2. क्या प्रस्तावित कार्रवाइयाँ प्रोजेक्ट स्थिति के साथ सुसंगत हैं?
3. क्या निर्णय को सही ठहराने के लिए प्रमाण पर्याप्त रूप से सटीक हैं?
4. क्या नवीनता स्थितियाँ स्वीकार्य हैं?
5. क्या एक आर्टिफैक्ट बनाने की आवश्यकता है या क्या आउटपुट को चैट में रखना पर्याप्त है?

सामान्य समस्याएँ

उत्तर साफ लगता है लेकिन कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता

परिणाम को बाहरी उपयोग से पहले समीक्षा करने के लिए एक तत्व के रूप में व्यवहार करें। दिखाई देने वाले प्रमाण की अनुपस्थिति सामग्री को सही ठहराने की क्षमता को कम करती है।

एक प्रमाण **conflicting** है

सीधे प्रकाशित न करें। स्रोत खोलें, असहमत संदर्भों की तुलना करें और मध्यस्थता को आर्टिफैक्ट या गवर्नेंस में दस्तावेज़ करें। यदि विषय को एक औपचारिक निर्णय की आवश्यकता है, तो संघर्ष को केवल चैट में छोड़ने के बजाय **गवर्नेंस, निर्णय और कार्रवाइयाँ** की ओर बढ़ें।

एक प्रमाण **unavailable** है


मान लें कि औचित्य स्थिर नहीं है। **ज्ञान**, आयात या **AI लॉग** में रन के विवरण में स्रोत की जाँच करें।

आगे

- ज्ञान और एजेंट
- रिपोर्ट, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी
- मॉटेनेंस, सपोर्ट और FAQ

शासन, निर्णय और क्रियाएँ

मुख्यपृष्ठ · शासन, निर्णय और क्रियाएँ

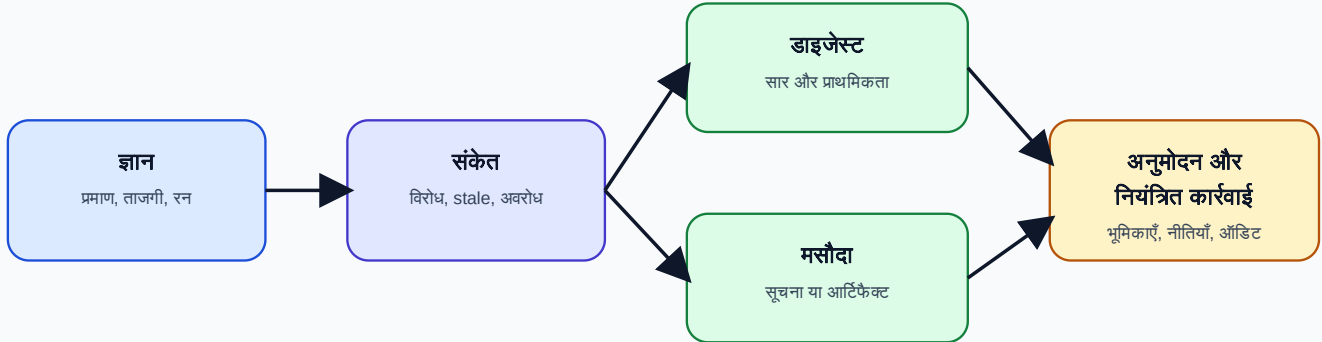

उद्देश्य

यह पृष्ठ सरल तरीके से बताता है कि ProPM Agent कैसे काम करता है:

1. एक सिग्नल का पता चलना ;
2. एक निर्णय ;
3. फिर एक शासनित क्रिया ;
4. संभवतः अनुमोदन के अधीन ;
5. इसके बाद निष्पादित और ट्रेस किया जाता है ।

यह पृष्ठ आपको स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है:

- क्या है एक शासन नीति ;
- `allow` , `require_approval` और `deny` का क्या अर्थ है ;
- `observe` , `draft` , `propose` और `execute` का क्या अर्थ है ;
- **Actions & approvals** का चरण-दर-चरण उपयोग कैसे करें ;
- क्यों एक क्रिया दिखाई दे सकती है लेकिन अवरुद्ध हो सकती है ।

प्रवाह का बहुत सरल दृश्य

ProPM Agent में सामान्य मार्ग इस प्रकार है:

1. एक सिग्नल ध्यान आकर्षित करता है ;
2. टीम इसे पुनः पढ़ती है ;

3. शासन तय करता है कि प्रत्येक भूमिका क्या कर सकती है ;
4. यदि बाहरी आउटपुट आवश्यक है, तो एक क्रिया बनाई जाती है ;
5. यदि प्रोजेक्ट इसकी मांग करता है, तो क्रिया अनुमोदन में जाती है ;
6. क्रिया फिर निष्पादित या अस्वीकृत की जाती है ;
7. ट्रेस गतिविधि और **AI Journal** में दिखाई देता रहता है ।

भाग 1 — सिग्नल को समझना

एक सिग्नल एक संरचित अलर्ट है जो कहता है: « यह विषय देखने योग्य है ».

सिग्नल के उदाहरण

एक सिग्नल निम्नलिखित हो सकता है:

- स्रोतों की ताज़गी अपर्याप्त ;
- कई साक्ष्यों के बीच विरोधाभास ;
- प्रोजेक्ट ब्लॉक ;
- एक अनुक्रम जिसे सूचना, निर्णय या बाहरी क्रिया की आवश्यकता है ।

उपयोगकर्ता आम तौर पर सिग्नल कार्ड पर क्या देखते हैं

एक सिग्नल कार्ड निम्न दिखा सकता है:

- एक शीर्षक ;
- एक सारांश ;
- एक व्याख्या ;
- एक गंभीरता ;
- एक स्थिति ;
- एक मोड ;
- साक्ष्यों या पुनः ट्रिगर की संख्या ;
- भूमिका के अनुसार **Create draft**, **Snooze 24h** या **Dismiss** जैसी क्रियाएँ ।

सिग्नल को संभालने के लिए अनुशंसित चरण-दर-चरण

जब आप एक सिग्नल खोलते हैं, इस क्रम को रखें:

1. सारांश पढ़ें ;
2. फिर व्याख्या पढ़ें ;
3. साक्ष्य और ताज़गी जांचें ;
4. तय करें कि विषय केवल निगरानी, ड्राफ्ट या वास्तविक क्रिया चाहता है ;

5. यदि बाहरी आउटपुट आवश्यक हो जाए, तो **Actions & approvals** पर जाएँ।

सिग्नल के उपयोगी स्टेटस

स्थिति	इसका अर्थ
open	विषय सक्रिय रहता है और अभी भी ध्यान की आवश्यकता है
snoozed	विषय अस्थायी रूप से रोक दिया गया है
dismissed	विषय सक्रिय कतार से हटाया गया है
resolved	विषय को हल माना गया है

सिग्नल के उपयोगी मोड

मोड	सरल व्याख्या
inform	सिग्नल सूचित करता है, बिना तत्काल कार्रवाई के
suggest	सिग्नल अगला कदम सुझाता है
draft	सिग्नल पहले से ही ड्राफ्ट या तैयारी की ओर निर्देशित है
request_approval	सिग्नल शासनित समीक्षा या अनुमोदन का अनुरोध करता है

भाग 2 — शासन नीतियाँ

शासन नीति क्या है?

एक शासन नीति एक नियम है जो इस प्रश्न का उत्तर देती है:

« कौन क्या करने का अधिकार रखता है, किस कनेक्टर पर, और किस नियंत्रण स्तर के साथ? »

अन्य शब्दों में, शासन यह रोकता है कि कोई बाहरी क्रिया स्पष्ट ढाँचे के बिना जाए।

नीति क्या तय करती है

एक नीति सामान्यतः चार प्रश्नों का उत्तर देती है:

1. **कौन?** — कौन सी भूमिका प्रभावित है ;
2. **किस पर?** — कौन सा कनेक्टर, किस प्रकार की क्रिया या गंतव्य प्रभावित है ;
3. **कितना?** — केवल अवलोकन, ड्राफ्ट, प्रस्ताव या निष्पादन ;
4. **किस प्रभाव के साथ?** — अनुमत, अनुमत साथ अनुमोदन, या अस्वीकृत।

बहुत सरल उदाहरण

एक नीति का मतलब हो सकता है:

- योगदानकर्ता एक Teams ड्राफ्ट तैयार कर सकता है ;
- प्रोजेक्ट मैनेजर SharePoint प्रकाशन का प्रस्ताव दे सकता है ;
- प्रोजेक्ट मालिक को निष्पादन से पहले अनुमोदन करना चाहिए ;
- कोई अन्य सीधे इस प्रकाशन को निष्पादित नहीं कर सकता ।

स्तरों को समझना: **observe** , **draft** , **propose** , **execute**

स्तर वर्णन करता है कि एक भूमिका प्रवाह में कितनी आगे जा सकती है ।

स्तर	उपयोगकर्ता क्या कर सकता है	उपयोगकर्ता अभी क्या नहीं कर सकता	सरल उदाहरण
observe	जानकारी देखें, विषय का पालन करें, कतार देखें	एक क्रिया या ड्राफ्ट बनाना	एक पाठक सिग्नल का पालन करता है बिना आउटपुट तैयार किए
draft	ड्राफ्ट, पाठ, या क्रिया का इरादा तैयार करना	क्रिया को आधिकारिक तौर पर कतार में जमा करना	एक योगदानकर्ता Teams संदेश तैयार करता है लेकिन प्रस्ताव नहीं करता
propose	शासनित कतार में वास्तविक क्रिया अनुरोध जमा करना	सीधे क्रिया को निष्पादित करना	एक प्रोजेक्ट मैनेजर Jira टिकट का प्रस्ताव देता है
execute	वास्तविक निष्पादन शुरू करना यदि अन्य शर्तें पूरी हों	नीति या अनुमोदन को बायपास करना	प्रोजेक्ट मालिक SharePoint पर एक आर्टिफैक्ट प्रकाशित करता है

बहुत सरल व्याख्या

- **observe** = मैं देखता हूँ ;
- **draft** = मैं तैयार करता हूँ ;
- **propose** = मैं आधिकारिक रूप से अनुरोध करता हूँ ;
- **execute** = मैं वास्तव में लॉन्च करता हूँ ।

प्रभाव को समझना: **allow** , **require_approval** , **deny**

प्रभाव वर्णन करता है कि प्लेटफ़ॉर्म क्या करता है जब एक भूमिका इस स्तर पर पहुँचती है ।

प्रभाव	इसका अर्थ	व्यावहारिक परिणाम
allow	क्रिया इस स्तर पर अनुमत है	यदि अन्य शर्तें पूरी हैं तो प्रवाह अतिरिक्त अनुमोदन चरण के बिना आगे बढ़ सकता है
require_approval	क्रिया संभव है, लेकिन अनुमोदन आवश्यक है	अनुमोदन कतार अनिवार्य हो जाती है इससे पहले कि निष्पादन हो
deny	क्रिया इस भूमिका या दायरे के लिए निषिद्ध है	उपयोगकर्ता इस प्रवाह में आगे नहीं बढ़ सकता

बहुत सरल व्याख्या

- **allow** = हाँ ;
- **require_approval** = हाँ, लेकिन मानवीय सत्यापन के बाद ;
- **deny** = नहीं ।

नीति पंक्ति को कैसे पढ़ें

उदाहरण के लिए:

- **भूमिका** : प्रोजेक्ट मैनेजर
- **कनेक्टर** : SharePoint publish
- **स्तर** : **execute**
- **प्रभाव** : **require_approval**

इसका मतलब है:

- प्रोजेक्ट मैनेजर निष्पादन अनुरोध तक जा सकता है ;
- लेकिन प्रकाशन तुरंत नहीं जाता ;
- वास्तविक निष्पादन से पहले अनुमोदन आवश्यक है ।

नीतियों के ठोस उदाहरण

व्यावसायिक मामला	भूमिका	अनुशंसित स्तर	अनुशंसित प्रभाव	क्यों
SharePoint पर रिपोर्ट प्रकाशित करना	प्रोजेक्ट मैनेजर	execute	require_approval	आउटपुट बाहरी है और समीक्षा की आवश्यकता है
ब्लॉक से Jira टिकट बनाना	प्रोजेक्ट मैनेजर	propose	allow या require_approval	प्रोजेक्ट टिकट मांग सकता है बिना उसे तुरंत खोलने के
कम जोखिम वाला आंतरिक Teams संदेश	योगदानकर्ता	execute या propose	allow	तेज़ कम प्रभाव वाली संचार
प्रायोजकों को Outlook ईमेल	योगदानकर्ता	propose	require_approval	अधिक संवेदनशील और औपचारिक संचार
तृतीय पक्ष टूल के लिए webhook	प्रोजेक्ट मालिक	execute	require_approval	तकनीकी आउटपुट को बहुत नियंत्रित रखना
कनेक्टर तैयार नहीं या अनुमत नहीं	सभी सिवाय प्रशासक के	observe या कोई उपयोग नहीं	deny	आकस्मिक शुरुआत से बचें

शासन नीति को कॉन्फ़िगर करने के लिए चरण-दर-चरण

इस सरल क्रम का पालन करें ।

चरण 1 — सही पृष्ठ खोलें

प्रोजेक्ट के वर्कस्पेस से, शासन नीतियाँ खोलें।

चरण 2 — नियंत्रित करने के लिए प्रवाह चुनें

पहले पूछें:

- क्या यह एक प्रकाशन है ;
- एक टिकट ;
- एक संदेश ;
- एक **webhook** ;
- या कोई अन्य बाहरी क्रिया ?

चरण 3 — संबंधित भूमिका चुनें

फिर तय करें कि कौन सी भूमिका कार्य कर सकती है:

- योगदानकर्ता ;
- प्रोजेक्ट मैनेजर ;
- प्रोजेक्ट मालिक ;
- या आपकी कॉन्फिगरेशन में मौजूद अन्य भूमिका।

चरण 4 — क्रिया स्तर चुनें

निर्धारित करें कि यह भूमिका केवल:

- अवलोकन ;
- ड्राफ्ट तैयार करना ;
- प्रस्ताव देना ;
- या निष्पादित करना।

चरण 5 — प्रभाव चुनें

निर्धारित करें कि यह स्तर:

- सीधे अनुमत (**allow**) ;
- अनुमोदन के साथ अनुमत (**require_approval**) ;
- या अस्वीकृत (**deny**)।

चरण 6 — संबंधित कनेक्टर या गंतव्य जाँचें

एक अच्छी नीति पर्याप्त नहीं है यदि कनेक्टर:

- तकनीकी रूप से तैयार नहीं है ;

- प्रोजेक्ट के लिए खुला नहीं है ;
- या सही आर्टिफैक्ट गंतव्य नहीं है ।

चरण 7 — गैर-प्रशासक भूमिका के साथ परीक्षण करें

सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण व्यावहारिक है:

1. एक वास्तविक व्यावसायिक भूमिका के साथ लॉगिन करें ;
2. **Actions & approvals** खोलें ;
3. देखें कि क्या दिखाई देता है, अनुमत है या अवरुद्ध है ;
4. यदि व्यवहार अपेक्षित नहीं है तो नीति समायोजित करें ।

गवर्नेंस नीतियाँ

गवर्नेंस कनेक्टर, गंतव्य, कार्रवाई नीतियाँ, रेंडरिंग प्रोफाइल, ताज़गी सीमाएँ और नोटिफिकेशन डाइजेस्ट कॉन्फ़िगर करें।

कनेक्टर 3	गंतव्य 2	कार्रवाई नीतियाँ 2	रेंडरिंग प्रोफाइल 2	नोटिफिकेशन सेटिंग्स 1
--------------	-------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Review and save each governance object independently so connector posture, routing destinations, action boundaries, rendering behavior, and notification rules stay easy to audit.

गवर्नेंस कार्रवाई प्रकार

आर्टिफैक्ट को SharePoint पर प्रकाशित करें Teams संदेश भेजें Outlook संदेश भेजें Jira टिकट बनाएँ Azure DevOps टिकट बनाएँ कैलेंडर फॉलो-अप बनाएँ

कनेक्टर



3 कॉन्फ़िगर किए गए

कनेक्टर-आधारित कार्रवाइयों के लिए स्थिति, निष्पादन मोड, वातावरण और स्कोप स्थिति।

Microsoft Graph / SharePoint	Jira
graph-sharepoint-primary • Microsoft Graph / SharePoint	jira-primary • Jira
नाम कनेक्टर प्रकार Microsoft Graph / SharePoint Microsoft Graph / SharePoint	नाम कनेक्टर प्रकार Jira Jira
विवरण [Empty field]	विवरण [Empty field]
स्थिति निष्पादन मोड सक्रम मॉक	स्थिति निष्पादन मोड सक्रम मॉक
Environment फिक्स्चर संदर्भ Custom environment hotel-collaboration	Environment फिक्स्चर संदर्भ Custom environment delivery-board

शासन को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करने के लिए सरल नियम

- केवल कम जोखिम वाले प्रवाह के लिए **allow** का उपयोग **execute** पर करें ;
- जब भी कोई सामग्री प्रोजेक्ट से बाहर जाए या बाहरी सिस्टम बदलती हो, **require_approval** का उपयोग करें ;

- जब कनेक्टर तैयार नहीं, अनुमत नहीं या अत्यधिक संवेदनशील हो, **deny** का उपयोग करें ;
- नियमों को वास्तविक रूप से सौंपे गए भूमिकाओं के साथ सुसंगत रखें ;
- नीति को तैयार मानने से पहले हमेशा एक वास्तविक केस का परीक्षण करें ।

आम गलतियाँ जिन्हें टालना चाहिए

सामान्य त्रुटि	सही व्याख्या
« मैं कनेक्टर देखता हूँ, इसलिए मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ »	गलत: दृश्यता अनुमोदन या तकनीकी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देती
« propose का मतलब है कि क्रिया भेजी जाती है »	गलत: propose का मतलब है कि अनुरोध शासनित कतार में जाता है
« execute का मतलब बिना नियंत्रण के है »	गलत: execute अभी भी require_approval के साथ संयोजित हो सकता है
« deny का मतलब विफलता है »	गलत: deny अक्सर एक सामान्य शासन निर्णय है

भाग 3 — Actions & approvals

Actions & approvals स्क्रीन एक इरादे को वास्तविक शासनित क्रिया में बदलने के लिए है ।

इस queue को कैसे पढ़ें

यदि अभी तक कुछ propose नहीं किया गया है तो items का न होना सामान्य हो सकता है। Blocked prerequisites, approval wait states, executable requests और executed history को एक generic empty queue की बजाय अलग-अलग states की तरह पढ़ें।

कार्रवाई और अनुमोदन

गवर्नर कनेक्टर-आधारित कार्रवाई प्रस्तावित करें, उन्हें अनुमोदन के लिए रोकें, और समीक्षा के बाद ही निष्पादित करें।

Form draft

अनुमोदन लंबित

Ready to execute

निष्पादित

Rejected / failed

EXECUTION PREREQUISITES

Clear

At least one compatible execution option is operational, so the proposal path is open.

PENDING APPROVAL

1

Requests proposed but still waiting for governance approval.

READY TO EXECUTE

1

Approved requests that are waiting for controlled execution.

EXECUTED HISTORY

0

Completed governed actions retained as execution history and audit evidence.

गवर्नर कार्रवाई प्रस्तावित करें

समर्थित कार्रवाई प्रकार नीति-सचेत, ताज़गी-सचेत और कनेक्टर-सीमित रहते हैं। इस सतह में बाहरी निष्पादन कभी अनुमोदन को बायपास नहीं करता।

Execution readiness

1 available • 0 blocked

Only enterprise-approved execution options appear here. Technical connector setup remains in Platform Administration.

[Open Platform Administration](#) [Review project integrations](#)

कार्रवाई प्रकार

कार्रवाई प्रकार

आर्टिफैक्ट को SharePoint पर प्रकाशित करें

Execution option

Microsoft Graph / SharePoint — Microsoft Graph / SharePoint

Mode: Mock

शीर्षक

साप्ताहिक ब्रीफ़ के लिए SharePoint प्रकाशन अनुमोदित करें

तर्क

समझाएँ कि यह बाहरी कार्रवाई क्यों आवश्यक है और कौन-सा साक्ष्य इसका समर्थन करता है।

ध्यान में रखने योग्य चार मानक अवस्थाएँ

जब कोई सीधा निष्पादन विकल्प दिखाई न दे, तब भी इस स्क्रीन को अक्सर इन चार सामान्य अवस्थाओं में से किसी एक के रूप में पढ़ना सबसे आसान होता है:

मानक पढ़ाई	इसका अर्थ
Execution prerequisites	संगत निष्पादन विकल्प मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उपयोग अभी अवरुद्ध है या उपलब्ध नहीं है
Pending approval	एक शासित अनुरोध पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है और अभी अनुमोदन की प्रतीक्षा में है
Ready to execute	अनुरोध पहले से approved है, लेकिन नियंत्रित निष्पादन अभी भी अलग चरण है
Executed history	क्रिया वास्तव में चल चुकी है और अब ऑडिट इतिहास के रूप में दिखाई देती है

इसलिए **approved** अनुरोध अभी **executed** अनुरोध नहीं होता ।

शासन, निर्णय और क्रियाएँ

9/17

जब सब कुछ सामान्य रूप से तैयार हो, तो क्या दिखना चाहिए?

पूरी तरह तैयार, सामान्य स्थिति में अधिकृत उपयोगकर्ता को आम तौर पर यह दिखना चाहिए:

- कम से कम एक प्रासंगिक क्रिया प्रकार ;
- एक संगत और स्वस्थ निष्पादन विकल्प ;
- प्रोजेक्ट के लिए वास्तव में सक्रिय बाइंडिंग ;
- ऐसी शासन नीति जो प्रस्ताव की अनुमति दे या अनुमोदन की ओर भेजे ;
- ऐसी कतार जिसमें अनुरोध आगे चलकर **pending approval**, **approved**, **executed** या **rejected** स्थितियों में दिखाई दें ।

यदि इनमें से कोई एक कड़ी भी अनुपस्थित हो, तो स्क्रीन खाली, अधूरी या केवल सूचनात्मक दिख सकती है; यह अनिवार्य रूप से खराबी नहीं है ।

उपयोगकर्ता इस स्क्रीन पर क्या देखते हैं

उपयोगकर्ता आम तौर पर पाते हैं:

- एक फ़ॉर्म शासनित क्रिया प्रस्तावित करें ;
- क्रिया प्रकार का चयन ;
- निष्पादन कनेक्टर या निष्पादन विकल्प का चयन ;
- एक तैयारी सारांश जो बताता है कि क्या उपलब्ध है या अवरुद्ध है ;
- फ़्रील्ड जैसे शीर्षक, औचित्य, गंतव्य, संदेश, टिकट विवरण ;
- एक अनुमोदन और निष्पादन कतार जिसमें पहले से जमा अनुरोध हैं ।

चरण-दर-चरण — एक शासनित क्रिया बनाना

चरण 1 — स्क्रीन खोलें

वर्कस्पेस में, **Actions & approvals** खोलें ।

चरण 2 — क्रिया प्रकार चुनें

पहले व्यावसायिक इरादा चुनें । दिखाई देने वाले क्रिया प्रकारों में शामिल हैं:

- **SharePoint** पर आर्टिफैक्ट प्रकाशित करें ;
- **Teams** संदेश भेजें ;
- **Outlook** संदेश भेजें ;
- **Jira** टिकट बनाएं ;
- **Azure DevOps** टिकट बनाएं ;
- **Webhook** टेनेंट कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ।

चरण 3 — संगत निष्पादन विकल्प जाँचें

इंटरफ़ेस फिर संगत निष्पादन विकल्प खोजता है ।

एक विकल्प चुनें:

- स्वस्थ ;

- अनुमत ;
- वास्तव में आपके प्रोजेक्ट के लिए खुला ।

यदि कोई स्वस्थ विकल्प दिखाई नहीं देता, जाँच अक्सर इस पर केंद्रित होती है:

- स्वयं कनेक्टर ;
- उसका स्वास्थ्य स्थिति ;
- प्रोजेक्ट बाइंडिंग ;
- नीति ;
- या आपकी अनुमति ।

चरण 4 — तैयारी पढ़ें

Execution readiness क्षेत्र यह जाँचने के लिए है कि आप केवल सैद्धांतिक क्रिया तैयार नहीं कर रहे हैं ।

व्यावहारिक रूप से:

- **available / healthy** = विकल्प वास्तव में उपयोग योग्य है ;
- **blocked by health** = प्लेटफ़ॉर्म पक्ष पर कनेक्टर की जाँच करनी है ;
- **blocked by entitlement** = plan से न जुड़ा legacy block wording; configuration, binding, policy, permission, approval या health जाँचें ;
- **blocked by policy** = प्रोजेक्ट शासन अभी प्रतिबंध लगा रहा है ;
- **blocked by permission** = आपकी भूमिका पर्याप्त नहीं है ;
- कोई विकल्प दिखाई नहीं देता = संगत कनेक्टर नहीं है, प्रोजेक्ट बाइंडिंग अनुपस्थित है, या विकल्प आपकी भूमिका के लिए खोला नहीं गया है ।

जो स्क्रीन खाली या अधूरी लगे, उसे कैसे पढ़ें

जब **Actions & approvals** में कुछ भी निष्पादन योग्य न दिखे, तो खराबी मानने से पहले इन तीन स्थितियों में फर्क करें:

1. निष्पादन विकल्पों की उपलब्धता लोड नहीं हो पाई है ;
2. संगत विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वे अवरुद्ध हैं या स्वस्थ नहीं हैं ;
3. वर्तमान शासनित क्रिया प्रकार के लिए अभी कोई संगत विकल्प कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है ।

ये तीनों स्थितियाँ उस कतार से अलग हैं जो केवल इसलिए खाली है क्योंकि अभी तक किसी ने कोई क्रिया प्रस्तावित नहीं की है ।

आप क्या देखते हैं	संभावित प्रमुख कारण	उपयोगी अगला कदम
कोई चयन योग्य कनेक्टर नहीं	कोई संगत और स्वस्थ कनेक्टर तैयार नहीं है	पहले Project integrations और फिर Platform Administration जाँचें
क्रिया दिखती है लेकिन बटन अवरुद्ध है	अनुमति, नीति या अनुमोदन की आवश्यकता	पहले भूमिका और फिर शासन नीति जाँचें

आप क्या देखते हैं	संभावित प्रमुख कारण	उपयोगी अगला कदम
कतार दिखती है लेकिन कुछ बाहर नहीं जाता	अनुरोध अभी अनुमोदन या डाउनस्ट्रीम निष्पादन की प्रतीक्षा में है	कतार की वास्तविक स्थिति दोबारा पढ़ें
कनेक्टर मौजूद है लेकिन उपयोग योग्य नहीं	binding, health, configuration, policy या permission पर्याप्त नहीं है	प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट और नीति की पूरी श्रृंखला जाँचें

यह भी याद रखें कि यहाँ केवल संगठन द्वारा स्वीकृत निष्पादन विकल्प दिखाई देते हैं। कनेक्टर की तकनीकी तैयारी **Platform Administration** में रहती है, जबकि प्रोजेक्ट-स्तर की उपलब्धता **Project integrations** से पढ़ी जाती है।

चरण 5 — शीर्षक और औचित्य भरें

फिर पूरा करें:

- एक स्पष्ट शीर्षक ;
- एक संक्षिप्त लेकिन उपयोगी औचित्य ;
- चुने गए क्रिया प्रकार के विशिष्ट फ़ील्ड।

औचित्य को दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए:

1. यह क्रिया क्यों आवश्यक है?
2. यह किस साक्ष्य या निर्णय पर आधारित है?

चरण 6 — व्यावसायिक फ़ील्ड पूरा करें

क्रिया प्रकार	अक्सर अपेक्षित फ़ील्ड
SharePoint प्रकाशन	शीर्षक, औचित्य, <code>artifact ID</code> , गंतव्य, रेंडर प्रोफ़ाइल, फ़ॉर्मेट
Teams संदेश	शीर्षक, औचित्य, संदेश का मुख्य भाग
Outlook संदेश	शीर्षक, औचित्य, प्राप्तकर्ता, विषय, संदेश का मुख्य भाग
Jira टिकट	शीर्षक, औचित्य, टिकट विवरण, वैकल्पिक प्रोजेक्ट/बोर्ड कुंजी
Azure DevOps टिकट	शीर्षक, औचित्य, विवरण, कनेक्टर के अनुसार टिकट प्रकार
Webhook	शीर्षक, औचित्य और लक्षित सिस्टम के लिए उपयोगी डेटा

चरण 7 — क्रिया प्रस्तावित करें

एक बार फ़ील्ड भरने के बाद, अनुरोध जमा करें।

इस चरण पर, क्रिया अभी तक नहीं भेजी गई हो सकती है। यह पहले अनुमोदन कतार में प्रवेश कर सकती है।

चरण 8 — अनुमोदक द्वारा समीक्षा

यदि नीति `require_approval` लगाती है, तो अनुमोदक को पुनः पढ़ना चाहिए:

- शीर्षक ;
- औचित्य ;

- उपयोग किया गया कनेक्टर ;
- पेलोड या व्यावसायिक विवरण ;
- संभावित आर्टिफैक्ट या ड्राफ्ट ।

चरण 9 — अनुमोदन, अस्वीकृति या निष्पादन

नीति और अनुमोदक की भूमिका के अनुसार, अनुरोध हो सकता है:

- स्वीकृत ;
- अस्वीकृत ;
- फिर निष्पादित यदि सब तैयार है ।

चरण 10 — अंतिम ट्रेस जाँचें

निष्पादन के बाद जाँचें:

- क्रिया कतार ;
- प्रोजेक्ट गतिविधि ;
- **Trace ID** यदि प्रदर्शित हो ;
- **AI Journal** यदि प्रवाह वहाँ परिलक्षित हो ;
- लक्षित टूल में आर्टिफैक्ट, टिकट या संदेश की उपस्थिति ।

क्रिया स्टेटस कैसे पढ़ें

स्थिति	इसका अर्थ
draft	अनुरोध अभी भी तैयारी में है
pending approval	अनुमोदन वास्तविक अगले चरण से पहले प्रतीक्षित है
approved	अनुरोध स्वीकार किया गया है
executed	क्रिया वास्तव में शुरू की गई है
rejected	अनुरोध अस्वीकृत किया गया है
failed	क्रिया शुरू हुई लेकिन सही ढंग से पूरी नहीं हुई
cancelled	अनुरोध रद्द किया गया है

चरण-दर-चरण उदाहरण — SharePoint पर आर्टिफैक्ट प्रकाशित करना

स्थिति

टीम ने एक साप्ताहिक ब्रीफ पुनः पढ़ा है और इसे SharePoint पर प्रकाशित करना चाहती है।

प्रवाह

1. **Actions & approvals** खोलें ;
2. **SharePoint** पर आर्टिफैक्ट प्रकाशित करें चुनें ;
3. एक स्वस्थ **SharePoint publish** विकल्प चुनें ;
4. क्रिया का शीर्षक भरें ;
5. एक औचित्य जोड़ें, उदाहरण के लिए: "समीक्षित और साप्ताहिक प्रसार के लिए अनुमोदित संस्करण" ;
6. **artifact ID** भरें ;
7. **SharePoint** गंतव्य चुनें ;
8. यदि आवश्यक हो तो रेंडर प्रोफ़ाइल या फ़ॉर्मेट चुनें ;
9. क्रिया प्रस्तावित करें ;
0. यदि नीति आवश्यक हो, तो अनुमोदन का इंतजार करें ;
1. निष्पादित करें ;
2. जाँचें कि आर्टिफैक्ट SharePoint पर सही ढंग से प्रकाशित है और ProPM Agent में ट्रैस किया गया है।

चरण-दर-चरण उदाहरण — Jira टिकट बनाना

स्थिति

एक सिग्नल एक आवर्ती ब्लॉकिंग को दर्शाता है जिसका योजना पर प्रभाव है।

प्रवाह

1. **Actions & approvals** खोलें ;
2. **Jira** टिकट बनाएं चुनें ;
3. उपलब्ध Jira कनेक्टर चुनें ;
4. एक स्पष्ट शीर्षक दर्ज करें, उदाहरण के लिए: "आपूर्तिकर्ता ब्लॉकिंग महत्वपूर्ण बैच पर" ;
5. टिकट का विवरण पूरा करें ;
6. औचित्य और उपयोगी साक्ष्य जोड़ें ;

7. अनुरोध प्रस्तावित करें ;
8. यदि नीति `require_approval` लगाती है तो अनुमोदक को पुनः पढ़ने दें ;
9. निष्पादित करें ;
10. फिर बाहरी संदर्भ या बनाया गया टिकट जाँचें ।

चरण-दर-चरण उदाहरण — Teams या Outlook संदेश भेजना

स्थिति

प्रोजेक्ट को एक आंतरिक समूह या प्रायोजक को एक पूर्ण समीक्षा के बारे में सूचित करना है ।

Teams मार्ग

1. **Teams** संदेश भेजें चुनें ;
2. अनुमत Teams कनेक्टर चुनें ;
3. एक संक्षिप्त और समझने योग्य संदेश लिखें ;
4. यदि प्रवाह शासनित है तो औचित्य जोड़ें ;
5. प्रस्तावित करें, आवश्यक होने पर अनुमोदन करें, फिर निष्पादित करें ।

Outlook मार्ग

1. **Outlook** संदेश भेजें चुनें ;
2. Outlook कनेक्टर चुनें ;
3. प्राप्तकर्ता भरें ;
4. विषय और संदेश का मुख्य भाग पूरा करें ;
5. प्रस्तावित करें, आवश्यक होने पर अनुमोदन करें, फिर निष्पादित करें ।

व्यावहारिक अंतर

- **Teams** आंतरिक सहयोगी संचार के लिए उपयुक्त है ;
- **Outlook** अधिक औपचारिक और लक्षित संचार के लिए बेहतर है ।

चरण-दर-चरण उदाहरण — तृतीय पक्ष टूल के लिए webhook

स्थिति

कंपनी एक आंतरिक प्रवाह को एक कस्टम टूल पर ट्रिगर करना चाहती है ।

प्रवाह

1. **Webhook** से संबंधित क्रिया प्रकार या प्रवाह चुनें ;
2. संगत webhook निष्पादन विकल्प चुनें ;
3. शीर्षक और औचित्य भरें ;
4. लक्षित सिस्टम के लिए उपयोगी डेटा पूरा करें ;
5. अनुरोध प्रस्तावित करें ;
6. यदि नीति आवश्यक हो तो अनुमोदन करें ;
7. निष्पादित करें ;
8. लक्षित सिस्टम और ProPM Agent ऑडिट पर परिणाम जाँचें ।

क्यों एक क्रिया दिखाई दे सकती है लेकिन निष्पादित नहीं हो सकती

एक क्रिया इंटरफ़ेस में दिखाई दे सकती है लेकिन अवरुद्ध रह सकती है यदि:

- संगत कनेक्टर स्वस्थ नहीं है ;
- प्रोजेक्ट के पास सही बाइंडिंग नहीं है ;
- प्रोजेक्ट नीति इस स्तर की क्रिया को निषिद्ध करती है ;
- आपकी भूमिका प्रस्ताव या निष्पादन की अनुमति नहीं देती ;
- अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है ;
- connector, binding, policy, permission, approval या health state flow को block करता है ।

यदि कोई निष्पादन विकल्प दिखाई नहीं देता तो क्या करें

इस क्रम का पालन करें:

1. पहले शासन नीतियाँ जाँचें ;
2. फिर प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन जाँचें ;
3. फिर प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन खोलें ;
4. अंत में **configuration, binding, permission** और connector health जाँचें ।

पूर्ण परिदृश्य — सिग्नल से निष्पादित क्रिया तक

सरल मामला

1. एक **open** सिग्नल एक ब्लॉकिंग को दर्शाता है ;
2. टीम सारांश, व्याख्या और साक्ष्य पुनः पढ़ती है ;

3. वे निर्णय लेते हैं कि एक Jira टिकट आवश्यक है ;
4. नीति प्रोजेक्ट मैनेजर को `propose` करने की अनुमति देती है लेकिन `require_approval` लगाती है ;
5. प्रोजेक्ट मैनेजर **Actions & approvals** में अनुरोध बनाता है ;
6. प्रोजेक्ट मालिक अनुमोदन करता है ;
7. क्रिया **executed** हो जाती है ;
8. बाहरी टिकट और आंतरिक ट्रेस संरेखित रहते हैं ।

यह परिदृश्य उत्पाद की लॉजिक को अच्छी तरह संक्षेपित करता है: **देखना, निर्णय लेना, नियंत्रित करना, निष्पादित करना, ट्रेस करना ।**

अच्छे अभ्यास

- कभी भी ड्राफ्ट और वास्तविक निष्पादन को भ्रमित न करें ;
- संवेदनशील आउटपुट को सीमित करने के लिए नीतियों का उपयोग करें ;
- जब भी कोई सामग्री प्रोजेक्ट से बाहर जाए या बाहरी सिस्टम बदलती हो, अनुमोदन माँगें ;
- क्रिया प्रस्तावित करने से पहले हमेशा साक्ष्य जाँचें ;
- **AI Journal** और क्रिया कतार को सामान्य ऑडिट संदर्भ के रूप में उपयोग करें ।

अगला

- कनेक्टर्स और इंटीग्रेशन ;
- रिपोर्ट्स, AI Journal और ट्रेसबिलिटी ;
- पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन ;
- रखरखाव, समर्थन और FAQ ;

रिपोर्ट, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी

मुख्यपृष्ठ · रिपोर्ट, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी

ProPM Agent

AI डिजिटल वरि कॉन्फिग

वर्तमान प्रोजेक्ट

Azure Bay Hotel & Convention Center

वर्कस्पेस खोलें

डैशबोर्ड

प्रोजेक्ट्स

वर्कस्पेस

नॉलेज

एजेंट्स

रिपोर्ट्स और आर्टिफैक्ट्स

AI लॉग

पोर्टफोलियो कमांड सेंटर

प्लेटफॉर्म प्रशासन

उपयोगकर्ता

mock.user@contoso.c...

Azure Bay Hotel & Convention Cen

कमांड के लिए Ctrl+K / AK दबाएँ

ओशन

हिन्दी

मदद

हेल्प

रिपोर्ट्स और आर्टिफैक्ट्स

संरचित ड्राफ्ट्स की समीक्षा करें, एजेंट रन तक वंशावली ट्रेस करें और बातचीत के प्रवाह को तोड़ें बिना DOCX/XLSX-तैयार आउटपुट प्रबंधित करें।

मदद

रिपोर्ट अवलोकन

रिपोर्ट फ़िल्टर

रिव्यू क्रियाएँ

Artifact version

मदद

रिपोर्ट अवलोकन

Reports पेज PM artifacts, drafts, finalized outputs और knowledge handoff के लिए review hub है।

रिपोर्ट अवलोकन

रिपोर्ट फ़िल्टर

रिव्यू क्रियाएँ

Artifact version

खाली Reports page को कैसे पढ़ें

खाली सूची का सामान्य अर्थ यह है कि इस project में अभी कोई materialized PM documents नहीं हैं। Demo walkthroughs और test environments seeded drafts या artifacts दिखा सकते हैं जो हर live environment में मौजूद नहीं होते।

ड्राफ्ट समीक्षा कतार

7

वे ड्राफ्ट जो समीक्षा, अनुमोदन या प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अंतिम आउटपुट

5

डाउनस्ट्रीम उपयोग के लिए तैयार compatibility-final PM Docs।

KNOWLEDGE में

3

वे आर्टिफैक्ट्स जो पहले से प्रोजेक्ट नॉलेज से जुड़े हैं।

संस्करणित आर्टिफैक्ट्स

12

ऐसे आउटपुट जिनमें आर्टिफैक्ट आईडी, वंशावली या संस्करण मेटाडेटा हो।

शीर्षक/श्रेणी खोजें...

सभी श्रेणियाँ

कोई भी निर्माता

कोई भी स्थिति

रीफ्रेश

12 परिणामों में से 1 से 10

रीफ्रेश

शीर्षक

श्रेणी

स्थिति

अपडेट किया गया

निर्माता

पूरा किया गया द्वारा

कार्रवाईयाँ

समीक्षा

डिफ़

वंशावली

संपादित करें

उद्देश्य

यह पृष्ठ **artifact**, **artifact version** और **PM Doc** के बीच का अंतर स्पष्ट करता है और फिर ऑडिट, समर्थन तथा रनटाइम पारदर्शिता के लिए **AI Log** की भूमिका समझाता है ।

तीन अवधारणाएँ जिन्हें अलग-अलग समझना चाहिए

शब्द	भूमिका
Artifact	किसी run या समीक्षा कार्य से बना नियंत्रित ऑब्जेक्ट
Artifact Version	किसी artifact की सटीक स्थिति, जिसमें उसका इतिहास, Diff और Lineage शामिल होते हैं
PM Doc	परियोजना दस्तावेज़, जिसे review, edit, download, publish किया जा सकता है या फिर Knowledge में वापस जोड़ा जा सकता है

रिपोर्ट, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी


1/12

देखा गया जीवनचक्र

सबसे सामान्य प्रवाह यह है:

1. agent chat से एक **run** शुरू होता है;
2. यह **run** एक **structured output** बनाता है;
3. flow और उपलब्ध अनुमतियों के अनुसार यही output आगे **artifact** या **PM Doc** का आधार बन सकता है;
4. जब कोई नियंत्रित दस्तावेज़ मौजूद हो या तैयार किया जाना हो, तब उपयोगकर्ता **Reports & artifacts / PM Documents** खोलता है;
5. वह सामग्री पढ़ता है और **Diff** तथा **Lineage** की जाँच करता है;
6. फिर वह **Approve, Publish, Download** या **Add to knowledge** में से उपयुक्त कार्रवाई चुनता है।

दूसरे शब्दों में, agent का उत्तर अपने-आप अंतिम दस्तावेज़ नहीं बनता। सामान्य क्रम प्रायः **run -> structured output -> artifact / PM Doc -> review -> downstream decision** रहता है।

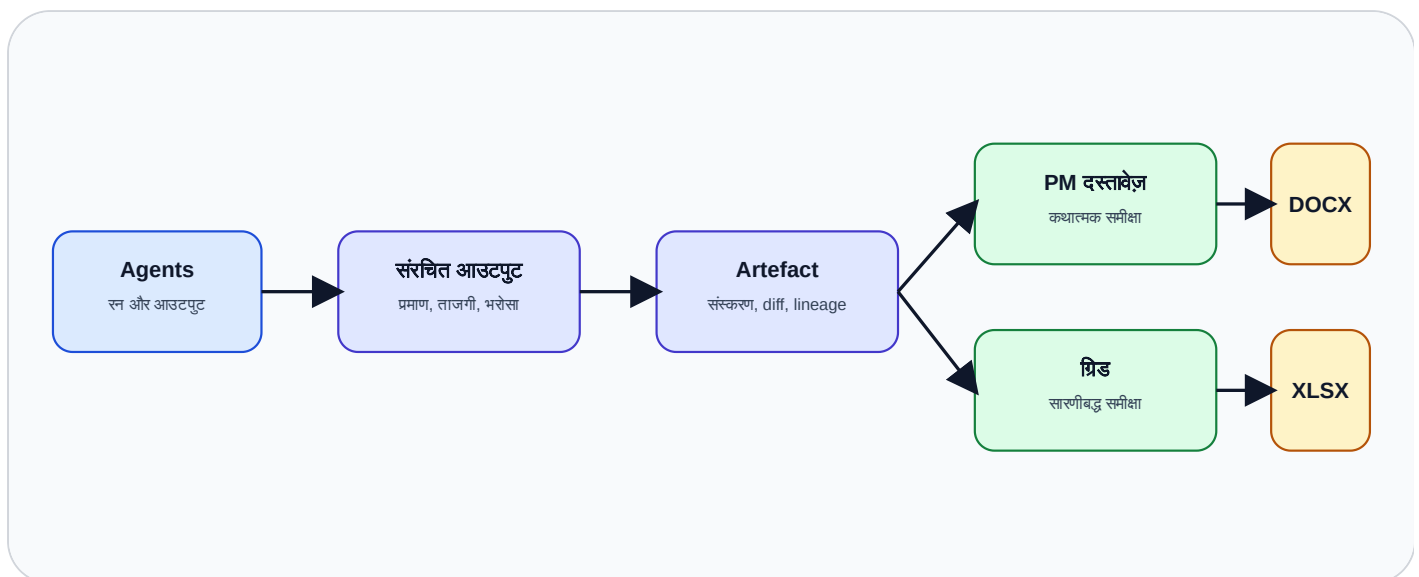

एजेंट से DOCX या XLSX तक

ProPM Agent में agents दस्तावेज़ीय या सारणीबद्ध प्रस्तुति के लिए सामग्री तैयार कर सकते हैं, लेकिन अंतिम प्रसार से पहले review चरण स्पष्ट रूप से बना रहता है।

जब परिणाम DOCX बनता है

DOCX सामान्यतः वर्णनात्मक output के लिए अधिक उपयुक्त होता है, जैसे संक्षिप्त रिपोर्ट, स्थिति रिपोर्ट, संश्लेषण नोट, बैठक सारांश या कोई अन्य दस्तावेज़-उन्मुख डिलिवरेबल। सामान्य प्रवाह प्रायः यह रहता है:

1. agent run;
2. structured output;
3. artifact;
4. **PM Documents** में review;

5. **DOCX** download या governance के अनुसार publish ।

जब परिणाम **XLSX** बनता है

XLSX अधिकतर तालिका-आधारित output के लिए उपयुक्त होता है, जैसे रजिस्टर, मैट्रिक्स, ट्रैकिंग योजनाएँ, सूचियाँ या संरचित तुलना । मूल प्रवाह वही रहता है, लेकिन review स्क्रीन प्रायः grid-style editor को प्राथमिकता देती है ।

प्रसार से पहले क्या नियंत्रित रहता है

भले ही agent ने बहुत उपयोगी सामग्री तैयार कर दी हो:

- उपयोगकर्ता draft को फिर भी पढ़ता है;
- approval अभी भी आवश्यक हो सकती है;
- publication किसी destination और rendering profile पर निर्भर कर सकती है;
- source run का trace **AI Log** में बना रहता है ।

दिखाई देने वाली स्थितियाँ

Artifact

artifact या artifact version स्तर पर पुष्टि की गई स्थितियाँ:

- draft
- approved
- published
- superseded

PM Doc

PM Docs में कम-से-कम ये स्थितियाँ दिखाई देती हैं:

- draft
- final

यदि Reports & artifacts खाली दिखाई दे

किसी project में यह स्क्रीन कई सामान्य कारणों से खाली दिख सकती है:

- अभी तक कोई **artifact** या **PM Doc** बनाया ही नहीं गया है;
- run केवल **structured output** चरण तक ही पहुँचा और उससे आगे कोई नियंत्रित ऑब्जेक्ट नहीं बना;
- गलत project active है या कोई filter अपेक्षित rows छिपा रहा है;
- वर्तमान environment में वही preloaded examples न हों जो reference screenshots में दिखाई देते हैं ।

समर्थन के लिए इसे सरल तरीके से पढ़ें:

- यदि **Runs** में run मौजूद है लेकिन **Reports & artifacts** खाली है, तो यह जरूरी नहीं कि यह failure हो; संभव है output अभी किसी नियंत्रित दस्तावेज़ में बदला ही न गया हो;
- यदि केवल agent का उत्तर दिख रहा है, तो पहले **Agents** या **AI Log** से शुरू करें;
- यदि project बदलने पर rows अचानक दिखाई दें, तो समस्या सामग्री की नहीं, context की थी;
- यदि documentation और live environment अलग दिखें, तो preloaded examples के भिन्न होने को भी सामान्य संभावना मानें।

ऐसी स्थिति में पहले **Agents** या **AI Log** पर लौटें और **Reports & artifacts** में तभी आएँ जब कोई नियंत्रित ऑब्जेक्ट वास्तव में मौजूद हो।

Reports & artifacts में उपलब्ध क्रियाएँ

यहाँ सामान्यतः ये विकल्प उपलब्ध होते हैं:

- **review / preview;**
- **Diff;**
- **Lineage;**
- **edit;**
- **download;**
- **Add to knowledge;**
- **publish;**
- **delete।**

Diff, Lineage और versioning

Diff

Diff अलग-अलग artifact versions की तुलना करता है। यह विशेष रूप से इन स्थितियों में उपयोगी है:

- publication से पहले बदलावों को पढ़ना;
- agent के प्रस्ताव और वास्तव में स्वीकृत version के बीच का अंतर समझना;
- यह समझना कि अंतिम दस्तावेज़ किसी पिछले draft से अलग क्यों है।

Lineage

Lineage इन तत्वों को आपस में जोड़ती है:

- `source run ID` ;
- `Context snapshot ID` ;
- `Structured output ID` ;

- artifact और उसकी version;
- जुड़ी हुई publications और प्रमाण ।

Context snapshot को कैसे पढ़ें

Context snapshot उस वास्तविक context का रिकॉर्ड है जो run के दौरान उपयोग हुआ था: sources, project context और उस समय की दस्तावेज़ीय स्थिति ।

यह इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है: यह output किस context के आधार पर तैयार हुआ था?

Versioning

interface version number के आधार पर चयन की अनुमति देती है और यह भी दिखा सकती है कि पिछली version कौन-सी थी, comparison base क्या है और कौन-सी version superseded हो चुकी है ।

अनुमोदन, प्रकाशन और Knowledge में पुनः जोड़ना

इन नियमों को याद रखें:

- **Approve** अभी भी draft में मौजूद artifact version को स्वीकृत करता है;
- **Publish** तब नियंत्रित वितरण शुरू करता है जब flow और destination इसकी अनुमति दें;
- publication नियंत्रित formats और destinations की ओर जाती है;
- **Add to knowledge** reviewed document को project search में वापस जोड़ता है;
- **Download** publication और knowledge में पुनः जोड़ने, दोनों से अलग action है ।

उपलब्ध editors

उत्पाद में संपादन के कई तरीके दिखाई देते हैं:

- दस्तावेज़-उन्मुख output के लिए rich / markdown editor;
- तालिका-उन्मुख output के लिए spreadsheet जैसी grid editor;
- ऐसे formats के लिए review / source read-only mode, जिन्हें उसी रूप में edit नहीं किया जा सकता ।

पुष्टि किए गए downloads: **DOCX** और **XLSX** ।

कौन-सी सामग्री किस format में जाती है

सामग्री का प्रकार	सबसे संभावित स्क्रीन	सबसे स्वाभाविक OUTPUT FORMAT
संक्षिप्त नोट, संश्लेषण, स्थिति रिपोर्ट	rich editor	DOCX
रजिस्टर, मैट्रिक्स, ट्रैकिंग तालिका, संरचित तुलना	grid editor	XLSX
गैर-संपादनयोग्य या विशेष format	review / source mode	profile के अनुसार download या publish

ध्यान रखने योग्य व्यावहारिक सीमाएँ

स्थिति	उपयोगी समझ
वास्तव में संपादनयोग्य सामग्री	approval से पहले review और नियंत्रित बदलावों के लिए editor का उपयोग करें
सामग्री मुख्यतः review mode में है	इसे review और validation की स्क्रीन की तरह देखें, मुख्य पुनर्लेखन स्थान की तरह नहीं
साझा करने के लिए reference rendering चाहिए	application के बाहर साझा करने के लिए नियंत्रित download सबसे भरोसेमंद output रहता है

रिपोर्ट्स हब पर वापस जाएँ

DOCX डाउनलोड करें

Knowledge में जोड़ें

Markdown कॉपी करें

हटाएँ

Procurement Plan

Procurement Management Planड्राफ्टv1artifact-demरन run-001

मदद

मदद

रिपोर्ट एडिटर अवलोकन

Editor एक PM document को बदलने देता है और साथ में artifact context तथा review panel पास रखता है।

रिपोर्ट एडिटर अवलोकन

मेटाडेटा फ़्रील्ड

Document title

Document status

Document category

स्रोत मार्कडाउन

Save changes

DOCX-तैयार ड्राफ्ट्स के लिए rich text editor का उपयोग करें। बुनियादी formatting अपने-आप source markdown में सेव हो जाती है।

Diff सारांश: Draft created for Procurement Plan. Review generated deltas before publication.

शीर्षक

स्थिति

Procurement Plan

ड्राफ्ट

श्रेणी

Procurement Management Plan

सामग्री (DOCX के लिए rich text)

बनाया गया: 2026-04-21 11:24:45 • अपडेट किया गया: 2026-04-21 12:29:45

विजुअल

HTML

Markdown

B

I

U

S

</>

लिंक डालें

पैराग्राफ

"

••

1.

--

Tbl

पूर्ववत

फिर करें

आर्टिफैक्ट कॉन्टेक्स्ट

Compatibility मेटाडेटा जो इस संपादनयोग्य ड्राफ्ट को आर्टिफैक्ट लाइफ़साइकल से जोड़ता है।

आर्टिफैक्ट आईडी

artifact-demo-hotel-001-pm-doc-012

आर्टिफैक्ट संस्करण

artifact-demo-hotel-001-pm-doc-012-v1

स्रोत रन

run-001

रेंडरिंग प्रोफ़ाइल

docx-default

आर्टिफैक्ट समीक्षा

स्थिति: ड्राफ्ट


प्रकाशन से पहले प्रीव्यू सामग्री की समीक्षा करें, ड्राफ्ट अंतर की तुलना करें और वंशावली की जाँच करें।

संस्करण: v1

artifact_oc-012

रिपोर्ट, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी

6/12

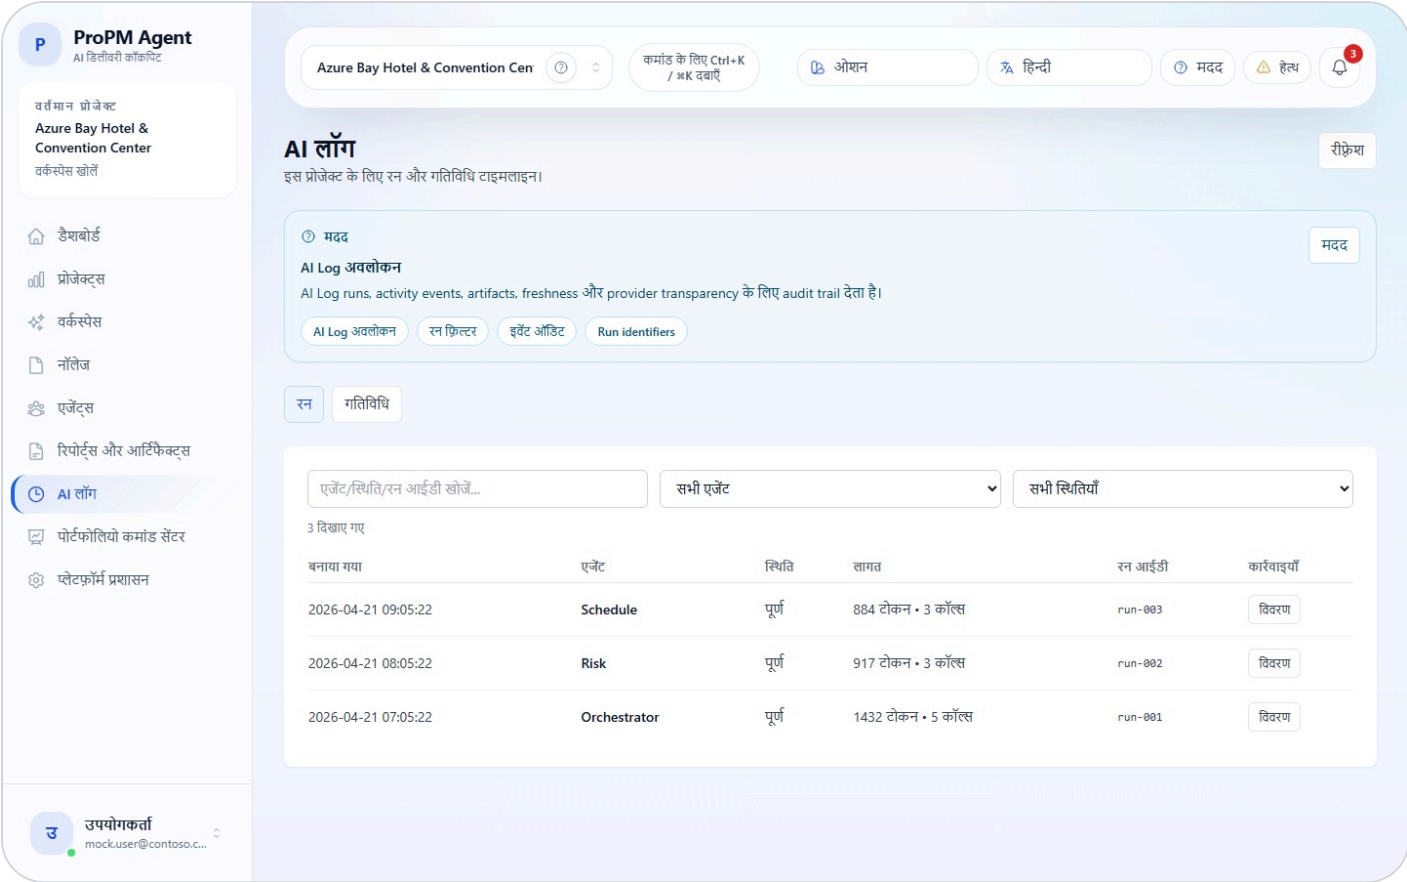

AI Log: यह पृष्ठ क्या कवर करता है

AI Log में दो अलग tabs होते हैं:

- **Runs;**
- **Activity |**

Runs बनाम Activity

टैब	इसका उपयोग किस लिए है
Runs	किसी agent execution, उसकी ट्रेसबिलिटी मेटाडेटा और जुड़े हुए artifacts की समीक्षा के लिए
Activity	परियोजना events की समयरेखा और किसी event के raw payload की जाँच के लिए

Runs कब खोलें

Runs तब खोलें जब आपको:

- समझना हो कि कोई परिणाम क्यों उत्पन्न हुआ;
- वास्तव में उपयोग हुआ provider देखना हो;
- **Source freshness** , **Confidence** और citations पढ़नी हों;
- किसी run को artifact या PM Doc से जोड़ना हो ।

Activity कब खोलें

Activity तब खोलें जब आपको:

- समयरेखा दोबारा बनानी हो;
- यह सत्यापित करना हो कि draft, approval या publication ने वास्तव में event छोड़ा है;
- support या audit के लिए raw payload देखना हो ।

Activity में किन घटनाओं की पुष्टि उपयोगी रहती है

प्रवाह के अनुसार **Activity** यह पुष्टि करने में मदद कर सकता है कि आगे का event वास्तव में record हुआ था, जैसे:

- draft creation;
- artifact approval;
- publication;
- notification preparation;
- approval, rejection या governed execution से जुड़ा decision ।

Type / Kind के ठोस उदाहरण

नीचे दिए गए values common events को पढ़ने के reference के रूप में उपयोग करें ।

TYPE	KIND	व्यावहारिक समझ
agent_execution	completed / failed	agent run सफलतापूर्वक समाप्त हुआ या विफल रहा
document_upload	started / completed / failed	document ingestion शुरू हुई, पूरी हुई या विफल हुई
report_generated	completed	PM Doc या report बनकर log हो गया
marketplace_update	completed	notification या system update इतिहास में दर्ज हो गया

दिखाई देने वाले filters और columns

Runs

उपलब्ध filters:

- agent / status / run ID के आधार पर खोज;
- agent filter;
- status filter ।

दिखाई देने वाले columns: **Created, Agent, Status, Cost, Run ID, Actions** ।

Cost field उपलब्ध होने पर कम-से-कम **tokens** और **calls** की संख्या दिखाती है ।

समर्थन के लिए Trace ID , Cost , Confidence और Source freshness को कैसे पढ़ें

समर्थन के लिए इन फ़ील्ड्स को इस तरह पढ़ना उपयोगी है:

फ़ील्ड	SUPPORT के लिए व्यावहारिक समझ
Run ID	Runs स्क्रीन में दिखाई देने वाली पंक्ति को जल्दी ढूँढने का सबसे व्यावहारिक संकेतक
Trace ID	support ticket, audit correlation और cross-service diagnostics के लिए मुख्य technical identifier; महत्वपूर्ण run हो तो इसे नोट करके रखें
Cost	tokens और calls runtime उपयोग, retries, असामान्य खपत या जाँच का संदर्भ समझने के लिए हैं; इसे अपने-आप business approval signal न मानें
Confidence	समीक्षा प्राथमिकता का संकेत; यदि यह कमज़ोर लगे, तो evidence, assumptions और citations दोबारा पढ़ें
Source freshness	cited evidence कितनी वर्तमान है; यदि यह aging , stale , conflicting या unavailable हो, तो external sharing से पहले पुनः सत्यापन करें

यदि cross-project budget pressure या usage pressure देखना हो, तो individual run की raw Cost card की जगह Portfolio में cost_pressure देखें ।

Activity

उपलब्ध filters:

- type / kind / actor के आधार पर खोज;
- type filter;
- kind filter ।

दिखाई देने वाले columns: Created, Type, Kind, Actor, ID, Actions ।

किसी run में दिखाई देने वाले तकनीकी विवरण

किसी run की detail view में यह जानकारी दिखाई दे सकती है:

- Trace ID ;
- Context snapshot ID ;
- Structured output ID ;
- citations;
- Effective AI Provider ;
- Deployment-selected AI Provider ;
- Model family ;
- Confidence ;

- **Source freshness** ;
- linked artifacts ।

AI runtime पारदर्शिता

यह अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है:

- **Deployment-selected AI Provider:** environment setup या deployment के समय चुना गया provider;
- **Effective AI Provider:** वही provider जिसने इस विशेष run को वास्तव में संभाला ।

ये दोनों values अलग हो सकती हैं । यदि संदेह हो, तो देखे जा रहे run के लिए **AI Log** को अंतिम reference मानें ।

समर्थन के लिए **Effective AI Provider** को कैसे पढ़ें

Effective AI Provider इस प्रश्न का उत्तर देता है: इस सटीक run को वास्तव में किस provider ने संभाला?

support या audit में इसे इस तरह पढ़ना उपयोगी है:

- यदि admin configuration और actual run में अंतर दिखे, तो इसी run की runtime value को reference मानें;
- escalation करते समय **Trace ID** , **Effective AI Provider** , **Model family** , approximate time और project को साथ रखें;
- केवल deployment setting, **Validate** या **Test** देखकर provider मान लेने के बजाय run detail में दिखाई देने वाली runtime value पढ़ें;
- provider selection पर संदेह हो, तो **Deployment-selected AI Provider** और **Effective AI Provider** को साथ पढ़ें ।

लक्षण के अनुसार पहले कौन-सी स्क्रीन खोलें

लक्षण	पहले खोलने योग्य स्क्रीन	क्यों
draft और final version में content का अंतर	Diff	यह देखने के लिए कि वास्तव में क्या बदला
evidence या provenance पर संदेह	Lineage	run, structured output, artifact और sources को जोड़ने के लिए
runtime, provider या AI execution पर संदेह	Runs	Trace ID , effective provider, Source freshness और Confidence देखने के लिए
publication, approval या आगे की प्रक्रिया पर संदेह	Activity	समयरेखा और raw payload की पुष्टि के लिए

अनुशंसित जाँच क्रम

जब कोई deliverable, publication या notification संदिग्ध लगे, तो सबसे दृश्य स्तर से सबसे तकनीकी स्तर तक इस क्रम में जाएँ:

- 1. संबंधित **PM Doc** या artifact खोलें;
- 2. **Diff** देखकर समझें कि वास्तव में क्या बदला;
- 3. **Lineage** खोलकर `source run ID`, `Context snapshot ID` और `Structured output ID` नोट करें;
- 4. **Runs** में जाकर `Source freshness`, `Confidence`, citations, **Effective AI Provider** और linked artifacts देखें;
- 5. **Activity** में आगे की प्रक्रिया की पुष्टि करें: draft, approval, publication, notification या governed action;
- 6. यदि support या audit को जाँच आगे बढ़ानी हो, तो अंत में **Trace ID** सुरक्षित रखें ।

मामला 1 - final PM Doc गलत लगता है

- 1. final **PM Doc** खोलें और पुष्टि करें कि वास्तव में कौन-सी version publish हुई थी;
- 2. **Diff** से पहचानें कि क्या जोड़ा, हटाया या बदला गया;
- 3. **Lineage** खोलकर `source run ID` और `Structured output ID` खोजें;
- 4. **Runs** में evidence, `Source freshness` और effective provider जाँचें;
- 5. यदि final content अपेक्षित flow नहीं दिखाता, तो **Activity** में approval, publication और उस actor की जाँच करें जिसने version को आगे बढ़ाया ।

मामला 2 - तैयार action या notification पूरी नहीं हुई

- 1. दिख रहे draft, action queue या notification से शुरू करें;
- 2. उपलब्ध हो तो `relatedArtifactId` या `relatedNotificationId` नोट करें;
- 3. **Activity** में देखें कि approval, rejection या execution log हुआ या नहीं;
- 4. यदि flow अभी भी अस्पष्ट हो, तो **Runs** पर लौटकर source run और recommendation तैयार करने वाले logic देखें;
- 5. escalation से पहले **Trace ID** और संबंधित identifiers दस्तावेज़ित करें ।

किन IDs को प्राथमिकता से सुरक्षित रखें

स्थिति	प्राथमिकता से रखने योग्य IDs
संदिग्ध run result	<code>Trace ID</code> , <code>Context snapshot ID</code> , <code>Structured output ID</code>

स्थिति	प्राथमिकता से रखने योग्य IDS
संदिग्ध artifact या final PM Doc	source run ID , Structured output ID , संबंधित artifact version
अस्पष्ट follow-up वाली action या notification	Trace ID , relatedArtifactId , relatedNotificationId
cross-support जाँच	ऊपर दिए गए सभी IDs, साथ में approximate time और संबंधित project

ट्रेसबिलिटी की अच्छी प्रथाएँ


- जब कोई परिणाम महत्वपूर्ण हो, तो **Trace ID** अवश्य सुरक्षित रखें;
- publish करने से पहले deliverable और evidence के बीच की lineage जाँचें;
- दो versions में अंतर हो, तो निर्णय से पहले **Diff** पढ़ें;
- केवल वास्तव में reviewed deliverables को ही **Knowledge** में जोड़ें;
- जब **Runs** पर्याप्त न हो, तो जाँच पूरी करने के लिए **Activity** का उपयोग करें ।

आगे

- संरचित आउटपुट, प्रमाण और नवीनता
- पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन
- रखरखाव, समर्थन और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- शब्दकोश

कनेक्टर्स और एकीकरण

मुख्यपृष्ठ · कनेक्टर्स और एकीकरण

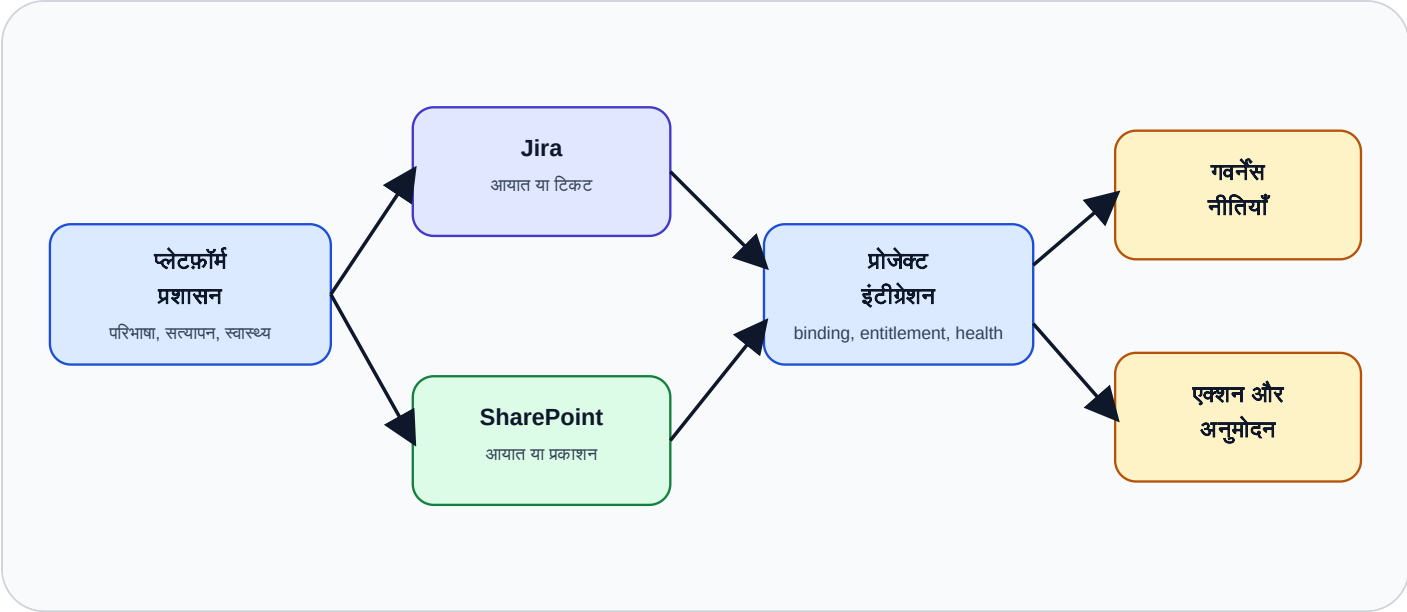

उद्देश्य

यह पृष्ठ **ProPM Agent** में समर्थित ऑपरेशनल कनेक्टर और इंजेक्शन प्रदाता कैटलॉग, उनके लाभ, व्यावसायिक उपयोग और उत्पाद में उनके एकीकरण के तरीके को समझाता है। कुछ प्रशासनिक सूचियाँ अतिरिक्त extensible या custom families भी दिखा सकती हैं, जिन्हें वास्तविक उपयोग से पहले अतिरिक्त configuration और validation चाहिए। उद्देश्य तीन सरल प्रश्नों का उत्तर देना है:

- 1. यह कनेक्टर किस काम आता है?
- 2. इसे **ProPM Agent** में कहाँ देखा जा सकता है?
- 3. किस प्रकार एक घोषित कनेक्टर को वास्तव में उपयोगी कनेक्टर में बदला जाता है?

ProPM Agent में कनेक्टर को समझें

कनेक्टर ProPM Agent और कंपनी के किसी अन्य टूल के बीच एक नियंत्रित पुल है। उत्पाद में, एक कनेक्टर तीन अलग-अलग चीजों के लिए उपयोग किया जा सकता है:

प्रकार	यह किस काम आता है	उदाहरण
कनेक्टर ड'एक्जिक्यूशन	किसी बाहरी टूल को एक्शन भेजना	Jira टिकट बनाना, Teams संदेश भेजना, SharePoint पर प्रकाशित करना
फ़ॉवर्डर d'इंजेस्टियन	ज्ञान में सामग्री आयात करना	SharePoint दस्तावेज़, Confluence पेज, Azure DevOps वर्क आइटम आयात करना

प्रकार	यह किस काम आता है	उदाहरण
डिस्टिनेशन d'आर्टिफैक्ट	एक समीक्षा किए गए डिलिवरेबल को लक्ष्य स्थान पर प्रकाशित करना	PM दस्तावेज़ को SharePoint पर प्रकाशित करना

याद रखने के लिए एक सरल नियम

- आयात और प्रकाशन एक ही चीज़ नहीं हैं।
- एक कनेक्टर को देखना और उसे चलाना एक ही बात नहीं है।
- एक कनेक्टर प्लेटफ़ॉर्म स्तर पर मौजूद हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी प्रोजेक्ट के लिए खुला नहीं हो सकता।

कनेक्टर ProPM Agent में कैसे एकीकृत होता है

किसी भी कनेक्टर के लिए, तार्किक पथ हमेशा समान रहता है:

1. प्रशासक इसे प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन में तैयार करता है;
2. वह configuration और, enabled होने पर, वास्तविक connectivity को validate करता है;
3. कनेक्टर प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में उपलब्ध कराया जाता है;
4. गवर्नेंस नीतियाँ तय करती हैं कि कौन इसका उपयोग कर सकता है और किस स्तर पर;
5. टीम इसे ज्ञान, PM दस्तावेज़ या **Actions & approbations** में उपयोग करती है;
6. अंतिम ट्रेस प्रोजेक्ट गतिविधि और **Journal IA** में दिखाई देती है।

उपयोगकर्ता उत्पाद में कनेक्टर्स कहाँ देखता है

सतह	वहाँ क्या किया जाता है
प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन	तकनीकी definition बनाना, authentication भरना, validate करना, provider के अनुसार test करना और जरूरत हो तो probes enable करना
प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन	यह जाँचना कि कौन से कनेक्टर्स वास्तव में वर्तमान प्रोजेक्ट के लिए खुले हैं
ज्ञान	उपलब्ध provider के अनुसार documents, pages, tickets, work items या अन्य sources import करना
गवर्नेंस नीतियाँ	यह तय करना कि कौन से roles observe, propose या execute कर सकते हैं
Actions & approbations	action request तैयार करना, approval लेना और connector mode अनुमति दे तो execute करना
Journal IA / गतिविधि	प्रवाह और निष्पादन का ट्रेस रखना

तीन स्तर जिन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए

स्तर	इसका क्या मतलब है	सही पढ़ना
प्लेटफॉर्म	कनेक्टर तकनीकी रूप से मौजूद है	यह परिभाषित, प्रमाणीकरण और वैश्विक रूप से नियंत्रित है
प्रोजेक्ट	कनेक्टर एक विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए खुला है	प्रोजेक्ट इसे संभावित विकल्प के रूप में देख सकता है
गवर्नड उपयोग	कनेक्टर एक वास्तविक प्रवाह में उपयोग किया जा सकता है	उपयोगकर्ता के पास सही रोल, नीति और स्वस्थ निष्पादन विकल्प है

दृश्य निष्पादन कनेक्टर्स

निष्पादन कनेक्टर्स ProPM Agent से किसी बाहरी टूल को **एक्शन भेजने** के लिए उपयोग किए जाते हैं ।

Project integrations स्क्रीन इन enabled execution connectors को तब **Available to bind** दिखाती है जब वे अभी project से जुड़े नहीं होते ।

वर्तमान execution connector catalog

UI में CONNECTOR	मुख्य उपयोग	सामान्य PROJECT ACTION
Asta Powerproject schedule sync	enterprise schedules और baselines synchronize करना	जब schedule updates को governed project channel से जाना हो तब bind करें
Azure DevOps delivery project	work items बनाना या update करना और delivery track करना	Boards, sprints या delivery backlogs उपयोग करने वाली teams के लिए bind करें
Jira delivery workspace	issues और delivery follow-up बनाना या update करना	risks, blockers या decisions को governed Jira tickets बनाना हो तब bind करें
Microsoft Project schedule sync	Microsoft Project schedules synchronize करना	master schedule Microsoft Project में managed हो तब bind करें
Microsoft Teams collaboration	governed collaboration messages और approval notifications भेजना	controlled team notifications के लिए bind करें
Outlook executive notifications	governed emails या stakeholder reminders भेजना	named recipients को formal communication भेजने के लिए bind करें
SharePoint publication library	reviewed artifacts को SharePoint library में publish करना	approved PM deliverables को SharePoint से distribute करना हो तब bind करें
Smartsheet portfolio workspace	portfolio sheets और workspace data update करना	portfolio tracking Smartsheet में हो तब bind करें

UI में CONNECTOR	मुख्य उपयोग	सामान्य PROJECT ACTION
Webhook event delivery	किसी enterprise/internal endpoint को call करना	custom downstream automation के लिए bind करें
Wrike delivery workspace	tasks, assignees और delivery coordination update करना	operational delivery work Wrike में हो तब bind करें

दृश्य इन्जेशन प्रदाता

इन्जेशन प्रदाता ProPM Agent में सामग्री को ज्ञान को समृद्ध करने के लिए लाने के लिए उपयोग किए जाते हैं । Project screen bound providers को **Available to bind** providers से अलग दिखाती है । Counts tenant के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन स्क्रीन healthy bindings और उन catalog entries को अलग करती है जिन्हें अभी project binding या platform configuration चाहिए ।

वर्तमान ingestion provider catalog

UI में PROVIDER	दिखाया गया MODE/SOURCE	मुख्य उपयोग	READINESS NOTE
Smartsheet sheet import	Smartsheet · Scheduled	portfolio sheets को Knowledge में refresh करना	bound और Healthy दिख सकता है
Azure Data Factory evidence pipeline	ADF · Pipeline	evidence, RAID और reporting refreshes import करना	bound और Healthy दिख सकता है
Asta Powerproject schedule import	Asta Powerproject Import · Manual	schedule snapshots और baselines import करना	Ready होने पर bind करने योग्य
Azure Blob document ingest	Blob Storage · Scheduled	governed document drops और archive refreshes ingest करना	Ready होने पर bind करने योग्य
Confluence knowledge import	Confluence · Manual	wiki pages और procedural knowledge import करना	source पूरा होने तक Not configured दिख सकता है
Jira issue import	Jira · Scheduled	issues, blockers और follow-up evidence import करना	source पूरा होने तक Not configured दिख सकता है
Microsoft Project schedule import	MS Project Import · Manual	schedule baselines और updates import करना	Ready होने पर bind करने योग्य

UI में PROVIDER	दिखाया गया MODE/SOURCE	मुख्य उपयोग	READINESS NOTE
SFTP document intake	SFTP · Scheduled	third-party document drops import करना	host, folder और credentials पूरे होने तक Not configured दिख सकता है
SharePoint knowledge import	SharePoint · Manual	knowledge libraries और reporting artifacts import करना	site और library setup के बाद bind करने योग्य
Wrike task import	Wrike · Scheduled	tasks, assignees और workflow evidence import करना	workspace setup के बाद bind करने योग्य

कई भूमिकाओं में मौजूद कनेक्टर्स

कुछ नाम उत्पाद में कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। यह सामान्य है: import provider और execution connector अलग-अलग bindings रहते हैं।

परिवार	IMPORT ROLE	EXECUTION ROLE	सही पढ़ना
SharePoint	SharePoint knowledge import	SharePoint publication library	documents पढ़ सकता है और reviewed artifact publish कर सकता है, लेकिन हर role का setup और binding अलग है
Jira	Jira issue import	Jira delivery workspace	Jira context import कर सकता है और execution connector भी bound हो तो governed ticket बना सकता है
Microsoft Project	Microsoft Project schedule import	Microsoft Project schedule sync	schedule evidence को Knowledge में ला सकता है और governed schedule changes synchronize कर सकता है
Smartsheet	Smartsheet sheet import	Smartsheet portfolio workspace	portfolio evidence refresh कर सकता है और Smartsheet को execution destination के रूप में update कर सकता है
Wrike	Wrike task import	Wrike delivery workspace	operational task evidence import कर सकता है और governed actions से Wrike tasks update कर सकता है
Asta Powerproject	Asta Powerproject schedule import	Asta Powerproject schedule sync	schedule snapshots import कर सकता है और controlled schedule changes synchronize कर सकता है

परिवार	IMPORT ROLE	EXECUTION ROLE	सही पढ़ना
Azure DevOps	—	Azure DevOps delivery project	execution connector के रूप में available है; import path उपलब्ध हो तो उसे अलग से validate करें
ADF / Blob / Confluence / SFTP	केवल ingestion provider	—	ये Knowledge को enrich करते हैं और अपने-आप action destinations नहीं बनते
Teams / Outlook / Webhook	—	केवल execution connector	ये governed messages या events भेजते हैं और अपने-आप Knowledge import नहीं करते

Supported catalog बनाम extensible options

ऊपर दिया गया catalog वह operational catalog है जो अभी seed, check और **Project Integrations** में expose होता है। **Platform Administration** अतिरिक्त या custom families भी दिखा सकता है, जैसे GitHub, GitLab, ServiceNow, Slack, Notion, Google Drive, OneDrive, Box या Dropbox।

इन अतिरिक्त entries को extensions मानें जब तक administrator technical definition, required fields, authentication strategy, validation, project binding और लागू governance policy confirm न कर दे।

Execution connector के लिए minimum configuration

नीचे दिए गए fields **test** या **live** use से पहले न्यूनतम रूप से पूरे होने चाहिए। Form में field names थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन logic समान है: destination, authentication identity और explicit project target।

CONNECTOR	TEST/LIVE USE से पहले MINIMUM FIELDS	TYPICAL AUTHENTICATION	CONNECTIVITY PROBE ENABLED होने पर
Jira delivery workspace	base_url या site_url , project_key	API key, basic, PAT, bearer token या OAuth	target Jira project पढ़ता है
Azure DevOps delivery project	organization_url या organization , project , work_item_type	PAT, bearer token या OAuth	project में work item type check करता है

CONNECTOR	TEST/LIVE USE से पहले MINIMUM FIELDS	TYPICAL AUTHENTICATION	CONNECTIVITY PROBE ENABLED होने पर
Microsoft Teams collaboration	<code>team_id</code> , <code>channel_id</code>	Microsoft Graph with bearer token, OAuth, client credentials या managed identity	target Teams channel पढ़ता है
Outlook executive notifications	<code>mailbox</code> , <code>user_id</code> या <code>user_principal_name</code>	Microsoft Graph with bearer token, OAuth, client credentials या managed identity	Graph mailbox या user check करता है
SharePoint publication library	<code>site_id</code> या <code>site_url</code> , <code>drive_id</code> या <code>library</code>	Microsoft Graph with bearer token, OAuth, client credentials या managed identity	site और library check करता है
Webhook event delivery	HTTPS में <code>webhook_url</code> या <code>endpoint_url</code>	no auth, API key, bearer token, basic या OAuth	<code>HEAD</code> भेजता है, जरूरत पर <code>GET</code>
Microsoft Project schedule sync	<code>project_id</code> , <code>portfolio</code> या <code>workspace</code>	Microsoft Graph with bearer token, OAuth, client credentials या managed identity	configured probe endpoint या path use करता है
Smartsheet portfolio workspace	<code>sheet_id</code> या <code>workspace_id</code>	API key, bearer token, OAuth या PAT	Smartsheet sheet या workspace पढ़ता है
Wrike delivery workspace	<code>folder_id</code> , <code>space_id</code> या <code>task_id</code>	bearer token या OAuth	Wrike task या folder पढ़ता है
Asta Powerproject schedule sync	<code>base_url</code> या <code>endpoint_url</code> , फिर <code>project_id</code> , <code>portfolio</code> या <code>schedule_id</code>	API key, bearer token, OAuth या basic	configured probe endpoint या path use करता है

Ingestion provider के लिए minimum configuration

Ingestion provider को source, import mode और उस source को पढ़ने वाली identity बतानी होती है । Scheduled imports के लिए compatible cadence या orchestration भी चाहिए ।

PROVIDER	REAL USE से पहले MINIMUM FIELDS	TYPICAL AUTHENTICATION	CONNECTIVITY PROBE ENABLED होने पर
SharePoint knowledge import	site_id या site_url , drive_id या library	Microsoft Graph with bearer token, OAuth, client credentials या managed identity	library और root children check करता है
Azure Data Factory evidence pipeline	subscription_id , resource_group_name , factory या factory_name , pipeline या pipeline_name	managed identity, client credentials या bearer token	pipeline definition पढ़ता है
Azure Blob document ingest	account_url , storage_account या account_name , फिर container	managed identity, SAS, bearer token या client credentials	container से कुछ blobs list करता है
Confluence knowledge import	base_url , space , space_key या space_id	basic, bearer token या OAuth	Confluence space check करता है
Jira issue import	base_url या site_url , फिर project , project_key या jql	API key, basic, PAT, bearer token या OAuth	limited Jira search चलाता है
SFTP document intake	host या base_url , username या user , folder या path , provided हो तो valid port	basic, password या SSH private key	SFTP server तक TCP reachability check करता है
Microsoft Project schedule import	project_id , portfolio या workspace	Microsoft Graph with bearer token, OAuth, client credentials या managed identity	configured probe endpoint या path use करता है
Smartsheet sheet import	sheet_id या workspace_id	API key, bearer token, OAuth या PAT	Smartsheet sheet या workspace पढ़ता है
Wrike task import	folder_id या space_id	bearer token या OAuth	folder या space की tasks पढ़ता है
Asta Powerproject schedule import	base_url या endpoint_url , फिर project_id , portfolio या schedule_id	API key, bearer token, OAuth या basic	configured probe endpoint या path use करता है

Validation, probes और runtime limits

STEP	क्या CONFIRM होता है	क्या GUARANTEE नहीं होती
Save	definition platform level पर save है	external source जरूरी नहीं कि contact हुई हो
Validate	required fields, mode, authentication और HTTPS URLs coherent हैं	real network call केवल probes enabled होने पर चलता है
Connectivity probe	ProPM Agent provider के non-destructive endpoint तक पहुँच सकता है	ticket creation, message sending या full import trigger नहीं होते
Bind to project	project platform definition consume कर सकता है	policy, user role, health, validation और binding readiness अभी भी use block कर सकते हैं
Validate binding	project binding platform definition से aligned रहता है	यह real business action या import का replacement नहीं है

Connectivity probes जानबूझकर opt-in हैं । Administrator इन्हें `connectivity_probe_enabled` , `run_connectivity_probe` , `live_connectivity_check` , equivalent metadata या platform environment variable से enable कर सकता है । इसके बिना validation consistency और readiness check ही रहता है । यदि connector `mock` या `test` mode में रहता है, तो ProPM Agent request, governance, approval और trace manage कर सकता है, लेकिन final call external system को जरूरी नहीं भेजता । Real vendor execution के लिए compatible connector mode, complete configuration, allowing policy और ऐसा environment चाहिए जो उस path को enable करे ।

Governed actions और required connector

USER ACTION	INTERNAL ACTION TYPE	REQUIRED CONNECTOR	MINIMUM BUSINESS FIELDS
SharePoint में artifact publish करना	<code>publish_artifact_to_sharepoint</code>	<code>sharepoint_publish</code>	<code>artifact_id</code> , <code>destination_id</code>
Teams message भेजना	<code>send_teams_message</code>	<code>teams</code>	<code>body</code>
Outlook message भेजना	<code>send_outlook_message</code>	<code>outlook</code>	<code>body</code> , <code>recipients</code>

USER ACTION	INTERNAL ACTION TYPE	REQUIRED CONNECTOR	MINIMUM BUSINESS FIELDS
Jira ticket बनाना	create_jira_ticket	jira	title
Azure DevOps work item बनाना	create_azure_devops_ticket	azure_devops	title

कुछ legacy labels automatically normalize होते हैं । उदाहरण: send_message से send_teams_message , send_email से send_outlook_message , create_work_item से create_azure_devops_ticket , और publish_sharepoint_artifact से publish_artifact_to_sharepoint ।

Status, blockers और diagnostic order

VISIBLE STATUS या BLOCKER	PRACTICAL READING	पहले क्या करें
Ready या available	definition bind या use हो सकती है अगर बाकी chain खुली है	project binding और policy check करें
Healthy	latest known validation positive है	confirm करें कि project bound है
Not configured	fields, source, target या credentials missing हैं	Platform Administration में definition complete करें
Not validated या not_tested	definition मौजूद है लेकिन expected validation या test pass नहीं हुआ	Validate या सही probe चलाएँ
Blocked by health	platform health degraded या invalid है	endpoint, auth, scopes और network check करें
Blocked by entitlement	blocked integration के लिए legacy wording; Marketplace plans में यह feature-tier difference नहीं है	access issue हो तो configuration, health, binding, policy, role और license availability check करें
Blocked by policy	project governance इस action या usage type को रोकती है	policy या role adjust करें
Binding disabled	project binding मौजूद है लेकिन disabled है	allowed हो तो binding re-enable या recreate करें
Missing platform definition	project missing या deleted definition reference कर रहा है	platform definition recreate या fix करें

सबसे उपयोगी diagnostic order है: platform definition, required configuration, validation या probe, project binding, policy, user permission, action या import payload, फिर app access

blocked हो तो license availability ।

Import, external output और audit

TOPIC	PROPM AGENT क्या TRACE करता है	EXTERNAL TOOL में क्या CHECK करें
Knowledge import	ingestion run, provider, binding, source label, freshness, counts और Trace ID	available volume, source rights, filters, skipped files और deduplication
SharePoint publication	action request, approval, connector, destination और Trace ID	final URL, library, write permissions और published version
Jira या Azure DevOps	action, rationale, business payload और Trace ID	created ticket या work item key, target project और item type
Teams या Outlook	request, logical recipients या channel, approval और Trace ID	actual delivery, channel, mailbox और possible Graph refusals
Webhook	logical endpoint, attempt status, response या error और Trace ID	HTTP status, truncated response, signature validation और downstream retry

किसी action business payload या user note में कभी secret न डालें । Secrets, keys और sensitive references हमेशा platform configuration में रहें जो इसी use के लिए बनी है ।

Security और authentication

FAMILY	GENERALLY ACCEPTED AUTHENTICATION	ध्यान देने योग्य बिंदु
Microsoft Graph, Teams, Outlook, SharePoint और Microsoft Project	bearer token, OAuth, client credentials या managed identity	scopes को जरूरी sites, mailboxes, channels या projects तक सीमित रखें
Jira और Confluence	API key, basic, PAT, bearer token या OAuth, product के अनुसार	least-privilege technical accounts use करें
Azure DevOps	PAT, bearer token या OAuth	rights को project और expected work item types तक सीमित रखें
Azure Data Factory और Blob Storage	managed identity, client credentials, SAS या bearer token, service के अनुसार	managed identities prefer करें और accessible containers या pipelines सीमित रखें
SFTP	basic, password या SSH private key	key rotation, port और authorized root folder check करें

FAMILY	GENERALLY ACCEPTED AUTHENTICATION	ध्यान देने योग्य बिंदु
Webhook	no auth, API key, bearer token, basic या OAuth	risk justify करें तो HTTPS, signature या endpoint-side secret require करें

उदाहरण 1 — SharePoint एंड-टू-एंड

SharePoint पूर्ण लॉजिक को समझने के लिए सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है।

SharePoint क्या कर सकता है

- दस्तावेज़ ज्ञान में आयात करना;
- आर्टिफैक्ट गंतव्य के रूप में कार्य करना;
- **SharePoint publish** के माध्यम से गवर्नर्स प्रकाशन प्राप्त करना।

चरण-दर-चरण पथ

1. प्रशासक प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन में SharePoint तैयार करता है;
2. प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में SharePoint बाइंडिंग प्राप्त करता है;
3. टीम मौजूदा दस्तावेज़ ज्ञान में आयात करती है;
4. एक PM दस्तावेज़ लिखा या समीक्षा किया जाता है;
5. गवर्नेंस नीति तय करती है कि कौन प्रकाशन का प्रस्ताव या निष्पादन कर सकता है;
6. प्रकाशन **Actions & approbations** से गुजरता है यदि मान्यकरण आवश्यक है;
7. अंतिम ट्रेस प्रोजेक्ट गतिविधि और **Journal IA** में दिखाई देता है।

SharePoint के ProPM Agent में लाभ

- टीमों द्वारा पहले से ज्ञात दस्तावेज़ रिपॉजिटरी का पुनः उपयोग;
- आयात, दस्तावेज़ समीक्षा और अंतिम प्रकाशन को जोड़ना;
- औपचारिक मान्यकरण प्रवाह के लिए उपयुक्त।

उदाहरण 2 — Jira एंड-टू-एंड

Jira क्या कर सकता है

- इश्यू और टिप्पणियाँ संदर्भ के रूप में आयात करना;
- निर्णय या सिग्नल से गवर्नर्स टिकट प्राप्त करना;

- बाहरी ट्रैकिंग सिस्टम में ब्लॉक को ठोस बनाना ।

चरण-दर-चरण पथ

1. Jira प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन में तैयार किया जाता है;
2. यह प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में खुला होता है;
3. टीम सिग्नल या निर्णय देखती है;
4. वह **Create a Jira ticket** एक्शन बनाती है;
5. गवर्नेंस तय करती है कि एक्शन सीधा है या अनुमोदन के अधीन;
6. live vendor execution enabled हो तो ticket बनाया जाता है; हर स्थिति में request और decision product में trace रहते हैं ।

Jira के ProPM Agent में लाभ

- प्रोजेक्ट अवलोकन को औपचारिक टिकट में बदलना;
- सिग्नल, औचित्य और बनाए गए टिकट के बीच स्पष्ट ट्रेस;
- बिना ट्रेस के मैनुअल कार्यों से बचना ।

उदाहरण 3 — Teams या Outlook प्रसार के लिए

उपयोगिता

- **Teams** सहयोगी टूल में सूचना प्रसारित करने के लिए;
- **Outlook** अधिक औपचारिक ईमेल संचार भेजने के लिए ।

ProPM Agent के साथ एकीकरण

1. कनेक्टर प्लेटफ़ॉर्म स्तर पर तैयार किया जाता है;
2. प्रोजेक्ट इसे निष्पादन विकल्प के रूप में देखता है;
3. नीति तय करती है कि कौन संदेश भेज सकता है;
4. टीम **Actions & approbations** में संदेश तैयार करती है;
5. risk के आधार पर action approve होता है और connector mode allow करे तो execute होता है;
6. external delivery blocked या deferred हो तब भी message trace historized रहता है ।

मुख्य लाभ

प्रसार एक स्वतंत्र संदेश के रूप में नहीं जाता: यह गवर्नर्ड, समीक्षा और ट्रेस योग्य रहता है ।

उदाहरण 4 — Webhook event delivery

कब उपयोग करें

जब ProPM Agent को governed decision के बाद किसी specific internal या third-party endpoint को call करना हो, तब **Webhook event delivery** use करें।

ProPM Agent के साथ integration

- current catalog में Webhook एक **execution connector** है;
- इसे project से तभी bind करें जब platform endpoint और health validate हो जाएँ;
- यदि भविष्य में inbound webhook ingestion जोड़ी जाती है, तो उसे अलग ingestion provider मानें, जिसकी अपनी validation और project binding होगी।

मुख्य लाभ

Webhook event delivery custom automation के लिए लचीलापन देता है, लेकिन flow को uncontrolled output में नहीं बदलता।

कैसे पहचानें कि एक कनेक्टर वास्तव में तैयार है

connector status को सही पढ़ने के लिए तीन सरल अवस्थाएँ अलग करें:

स्थिति	इसका क्या मतलब है
कनेक्टर प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन में दिखाई देता है	यह तकनीकी रूप से मौजूद है
कनेक्टर प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में दिखाई देता है	प्रोजेक्ट इसे संभावित रूप से उपयोग कर सकता है
कनेक्टर Actions & approbations में स्वस्थ और अनुमत विकल्प के रूप में दिखाई देता है	एक्शन वास्तव में प्रस्तावित या निष्पादित किया जा सकता है

क्यों एक दृश्य कनेक्टर ब्लॉक हो सकता है

एक कनेक्टर दृश्य हो सकता है लेकिन उपयोग योग्य नहीं यदि:

- उसका **health** स्थिति जाँच की आवश्यकता रखता है;
- project binding open, healthy या configured नहीं है;
- प्रोजेक्ट की **policy** उपयोग को ब्लॉक करती है;
- उपयोगकर्ता के पास सही **permission** नहीं है;
- प्रोजेक्ट बाइंडिंग अभी तक खुला नहीं है;
- अपेक्षित **आर्टिफैक्ट गंतव्य कॉन्फ़िगर** नहीं है।

सरल पढ़ना

यदि आप देखते हैं...	पहले जाँचें...
कनेक्टर प्लेटफ़ॉर्म स्तर पर मौजूद है लेकिन प्रोजेक्ट में नहीं दिखता	प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन
यह प्रोजेक्ट में दिखाई देता है लेकिन कोई एक्शन नहीं निकलता	गवर्नेंस नीतियाँ और रोल अनुमतियाँ
एक्शन दिखाई देता है लेकिन कोई स्वस्थ विकल्प नहीं	कनेक्टर स्वास्थ्य, प्रोजेक्ट बाइंडिंग और संगत निष्पादन विकल्प
आयात प्रस्तावित है लेकिन कुछ नहीं लौटता	इन्जेक्शन प्रदाता, वास्तविक स्रोत और डेटा ताज़गी
SharePoint प्रकाशन अभी तक पूरा नहीं हुआ	आर्टिफैक्ट गंतव्य, नीति, अनुमोदन और SharePoint publish कनेक्टर

ग्राहक के लिए अनुशंसित वर्कफ़्लो

1. प्रोजेक्ट के लिए वास्तव में उपयोगी टूल पहचानें;
2. प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन में कनेक्टर्स तैयार करें;
3. केवल तैयार कनेक्टर्स को प्रोजेक्ट में खोलें;
4. रोल के अनुसार गवर्नेंस नीतियाँ सेट करें;
5. पहला import या action test करें और readiness, probe तथा real vendor execution को अलग-अलग पढ़ें;
6. अंतिम ट्रेस **Journal IA** में जाँचें ।

याद रखने योग्य बातें

- ProPM Agent स्पष्ट रूप से आयात, प्रकाशन और बाहरी एक्शन को अलग करता है;
- एक ही नाम, जैसे **SharePoint** या **Jira**, कई भूमिकाओं में दिखाई दे सकता है;
- कनेक्टर की सही व्याख्या हमेशा तीन प्रश्नों पर आधारित होती है: क्या यह परिभाषित है? क्या यह प्रोजेक्ट के लिए खुला है? क्या यह गवर्नेंस द्वारा अनुमत है?

आगे

- शासन, निर्णय और क्रियाएँ
- परियोजनाएँ और कार्यक्षेत्र
- पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन
- रिपोर्ट, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी

पोर्टफोलियो

मुखपृष्ठ · पोर्टफोलियो

Portfolio review flow

Projects compare करने से पहले scope, signal profile, threshold और evidence confirm करें ।



ProPM Agent
AI डिलीवरी कोऑपरेटिव

वर्तमान प्रोजेक्ट
Azure Bay Hotel & Convention Center
वर्कस्पेस खोलें

डैशबोर्ड
प्रोजेक्ट्स
वर्कस्पेस
नॉलेज
एजेंडस
रिपोर्ट्स और आर्टिफैक्ट्स
AI लॉग
पोर्टफोलियो कमांड सेंटर
प्लेटफॉर्म प्रशासन

उपयोगकर्ता
mock.user@contoso.c...

Azure Bay Hotel & Convention Cen

कमांड के लिए Ctrl+K / ⌘K दबाएँ

ओशन

हिन्दी

मदद

हेल्प

3

पोर्टफोलियो कमांड सेंटर

एक स्थिर लाल-पीला-हरा स्कोरकार्ड के बजाय चुने गए प्रोजेक्ट्स की तुलना कॉन्फिगर करने योग्य सिग्नलों, वर्णनात्मक स्पष्टीकरणों और ड्रिल-डाउन साक्ष्यों के साथ करें।

प्रोजेक्ट्स प्रबंधित करें

तुलना रीफ्रेश करें

मदद

पोर्टफोलियो अवलोकन

Portfolio comparison कई projects को lightweight और configurable signal model से तुलना करने में मदद करता है।

पोर्टफोलियो अवलोकन

सहेजी गई कोहोर्ट्स

प्रोजेक्ट चयन

सिग्नल प्रोफाइल

न्यूनतम गंभीरता

कुल अपवाद प्रेथोल

तुलना परिणाम

तुलना तैयारी स्थिति

Portfolio को कैसे समझें

Portfolio PMO-style review के लिए एक transverse comparison surface है। Empty या quiet results का अर्थ restrictive selection, limited evidence, या वास्तव में stable projects हो सकता है। इसलिए इसे universal health verdict की जगह comparative decision aid के रूप में पढ़ें।

Use this page for cross-project comparison and PMO-style triage. Use a project workspace when you need one project's documents, approvals, or execution context.

कोहोर्ट्स

तुलना प्रोफाइल के साथ पुनः उपयोग योग्य प्रोजेक्ट समूह सहेजें।

सहेजी गई कोहोर्ट

ऐड-हॉक तुलना

कोहोर्ट नाम

डिलीवरी समीक्षा कोहोर्ट

विवरण

Comparison ready

12 में से 12 चुने गए • 7 signals selected • न्यूनतम गंभीरता: सभी गंभीरता स्तर दिखाएँ

PROJECTS COMPARED

12

Accessible projects in the current comparison

OUTLIERS

4

Projects exceeding the active signal profile

SIGNALS ENABLED

7

Comparative indicators currently applied

EVIDENCE GAPS

46

Signal / project combinations reported as unavailable

उद्देश्य

पोर्टफोलियो पेज एक cross-project PMO review surface है। यह किसी एक प्रोजेक्ट का detail खोलने से पहले कई प्रोजेक्टों को एक ही signal model से compare करता है।

इसे इस सवाल के लिए उपयोग करें: **अभी किन प्रोजेक्टों पर पहले ध्यान देना चाहिए?**

इसे मुख्य रूप से उपयोग करें:

- किस प्रोजेक्ट को पहले attention चाहिए, यह prioritize करने के लिए;
- कई प्रोजेक्टों में consistent signals compare करने के लिए;
- किस प्रोजेक्ट पर आगे drill-down करना है, यह तय करने के लिए।

इसे sponsor-only summary page या किसी एक प्रोजेक्ट के detailed **Workspace** का replacement न मानें।

पोर्टफोलियो किस काम आता है

यह पेज कई प्रोजेक्टों की तुलना **configurable signals** से करता है, किसी fixed red / orange / green table से नहीं।

यह आपको अनुमति देता है:

- कई प्रोजेक्ट चुनने की;
- compare होने वाले signals चुनने की;
- हर signal के लिए **weight** और **threshold** सेट करने की;

- **minimum severity** filter करने की;
- reusable **cohort** save करने की;
- **outliers** या anomalous values पहचानने की;
- किसी प्रोजेक्ट का detail खोलकर समझने की कि वह अलग क्यों दिख रहा है ।

उपयोगकर्ता क्या देखता है

क्षेत्र	वहाँ क्या किया जाता है
Project selection	comparison में आने वाले प्रोजेक्ट चुनना
Signal profile	signals, weights, thresholds और minimum severity चुनना
Cohorts	reusable comparison configuration save या reload करना
Comparison results	summary, outliers और प्रोजेक्टों के बीच differences पढ़ना
Project drill-down	किसी प्रोजेक्ट के proofs, recent activity और signal details खोलना

मुख्य शब्द

शब्द	सरल अर्थ
Project	comparison में शामिल प्रोजेक्ट
Signal	comparative indicator, जैसे blockers, freshness या schedule pressure
Weight	overall score में किसी signal का महत्व
Threshold	वह स्तर जहाँ signal ध्यान देने लायक दिखने लगता है
Minimum severity	weak signals छिपाने वाला filter
Cohort	saved comparison profile वाला project group
Outlier	active configuration के अनुसार बाकी से अधिक अलग दिखने वाला प्रोजेक्ट
Narrative comparison	चल रही comparison का textual summary
Project drill-down	proofs और activity के साथ project-by-project detail

Guided example

एक PMO weekly review से पहले तीन प्रोजेक्ट compare करना चाहता है।

1. **Projects** में वही प्रोजेक्ट चुनें जो एक ही management conversation से जुड़े हैं।
2. **Signal profile** में useful signals enable करें, जैसे `blocker_density`, `freshness_issues`, `failed_runs` और `schedule_pressure`।
3. Review में जो सबसे important है, उसे दिखाने के लिए weights set करें।
4. Signal कब attention deserve करता है, यह तय करने के लिए thresholds set करें।
5. जरूरत हो तो weak noise hide करने के लिए minimum severity चुनें।
6. Comparison कितनी selective हो, इसके लिए **Overall outlier threshold** set करें।
7. यदि configuration फिर उपयोग करनी है, तो उसे **cohort** के रूप में save करें।
8. View recalculate करने के लिए **Refresh comparison** पर क्लिक करें।
9. **Narrative comparison** पढ़ें, फिर **Outliers** inspect करें।
0. Proofs, recent activity और Workspace, Knowledge, Reports या AI Log links देखने के लिए **Project drill-down** खोलें।

कोहोर्ट्स

तुलना प्रोफ़ाइल के साथ पुनः उपयोग योग्य प्रोजेक्ट समूह सहेजें।

सहेजी गई कोहोर्ट

ऐड-हॉक तुलना

कोहोर्ट नाम

डिलीवरी समीक्षा कोहोर्ट

विवरण

वे प्रोजेक्ट जो वर्तमान में पोर्टफोलियो डिलीवरी स्वास्थ्य के लिए साथ में समीक्षा किए जा रहे हैं।

कोहोर्ट सहेजें

कोहोर्ट हटाएँ

Default signal profile

पेज blank sheet से शुरू नहीं होता । Default settings सुरक्षित starting point हैं, mandatory model नहीं ।

SIGNAL	DEFAULT WEIGHT	DEFAULT THRESHOLD
activity_change	1.0	45
blocker_density	1.2	35
freshness_issues	1.0	35
contradiction_count	1.1	35
failed_runs	1.3	40
schedule_pressure	1.2	40
cost_pressure	1.2	40
overall_outlier_score	-	55

Useful additions:

- **minimum severity** restrictive filter के बजाय all-level view से शुरू होती है;
- **Reset defaults** इन starting values को restore करता है;
- saved **cohorts** reusable profiles को preserve करते हैं;
- कुछ environments preconfigured cohort भी दिखा सकते हैं, जिसका content available settings पर निर्भर करता है ।

Portfolio signals

SIGNAL	यह किस सवाल का जवाब देता है	कैसे पढ़ें
activity_change	क्या recent activity पिछले period से बहुत अलग है?	high = unusual variation जिसे explain करना है
blocker_density	क्या प्रोजेक्ट में blockers या escalations अधिक हैं?	high = frequent या concentrated blockages
freshness_issues	क्या proofs और sources बहुत पुराने या unavailable हैं?	high = project view कम reliable हो रही है
contradiction_count	क्या sources एक-दूसरे से contradict करते हैं?	high = arbitration या clarification चाहिए
failed_runs	क्या automations या runs अक्सर fail होते हैं?	high = technical या operational friction

SIGNAL	यह किस सवाल का जवाब देता है	कैसे पढ़ें
<code>schedule_pressure</code>	क्या schedule tension दिखाता है?	high = schedule pressure या calendar drift
<code>cost_pressure</code>	क्या budget या consumption tension दिखाता है?	high = budget या cost risk

Outlier कैसे पढ़ें

Outlier कोई magic score या final judgment नहीं है।

कोई प्रोजेक्ट outlier तब होता है जब:

- एक या अधिक signals high हों;
- उन signals का weight महत्वपूर्ण हो;
- active thresholds पार हो जाएँ;
- combined score overall outlier threshold से ऊपर हो।

सही reading:

- **outlier** का अर्थ है कि current rules के अनुसार प्रोजेक्ट बाकी से अधिक अलग दिख रहा है;
- **not outlier** का अर्थ है कि प्रोजेक्ट current group की normal band में है।

Signal unavailable क्यों हो सकता है

जब required proof missing हो, तब signal **unavailable** हो सकता है।

उदाहरण:

- यदि प्रोजेक्ट में planning sources नहीं हैं, तो `schedule_pressure` unavailable रह सकता है;
- यदि budget sources missing हैं, तो `cost_pressure` unavailable रह सकता है।

Unavailable signal का अर्थ zero risk नहीं है। इसका अर्थ है कि portfolio के पास इस indicator को calculate करने के लिए पर्याप्त reliable proof नहीं है।

जब Portfolio खाली या शांत दिखता है

कई readings normal हो सकती हैं:

- कोई accessible project load नहीं हुआ;
- कोई project या signal selected नहीं है;
- comparison ने usable project summaries return नहीं किए;
- कुछ signals evidence missing होने के कारण unavailable हैं;
- कोई project active overall outlier threshold पार नहीं करता।

इसलिए शांत result restrictive selection, limited evidence या सच में stable projects दिखा सकता है।

Comparison कैसे calculate होती है

Expected behavior:

1. page accessible projects load करता है;
2. जब कोई project चुना नहीं गया हो, तब initial usable set preselect करता है;
3. project और signal configuration valid होते ही comparison service से request होती है;
4. **Refresh comparison** asynchronous recalculation trigger करता है और visible **snapshot** update करता है;
5. snapshot timestamp बताता है कि portfolio view कब recalculate हुई।

Saved **cohorts** reusable comparison profile preserve करते हैं, लेकिन live comparison request को replace नहीं करते।

याद रखने योग्य बातें


- सही projects चुनकर शुरू करें;
- अपनी review के लिए केवल useful signals enable करें;
- weights, thresholds और severity intentionally set करें;
- **outliers** को investigation का starting point मानें, final verdict नहीं;
- result समझने के लिए **Project drill-down** खोलें।

आगे

- [AI providers और platform integrations](#)
- [Tenant plan, licensed users और app updates](#)
- [रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी](#)
- [रखरखाव, समर्थन और FAQ](#)

AI प्रदाता और प्लेटफ़ॉर्म एकीकरण

मुख्यपृष्ठ · AI providers और platform integrations

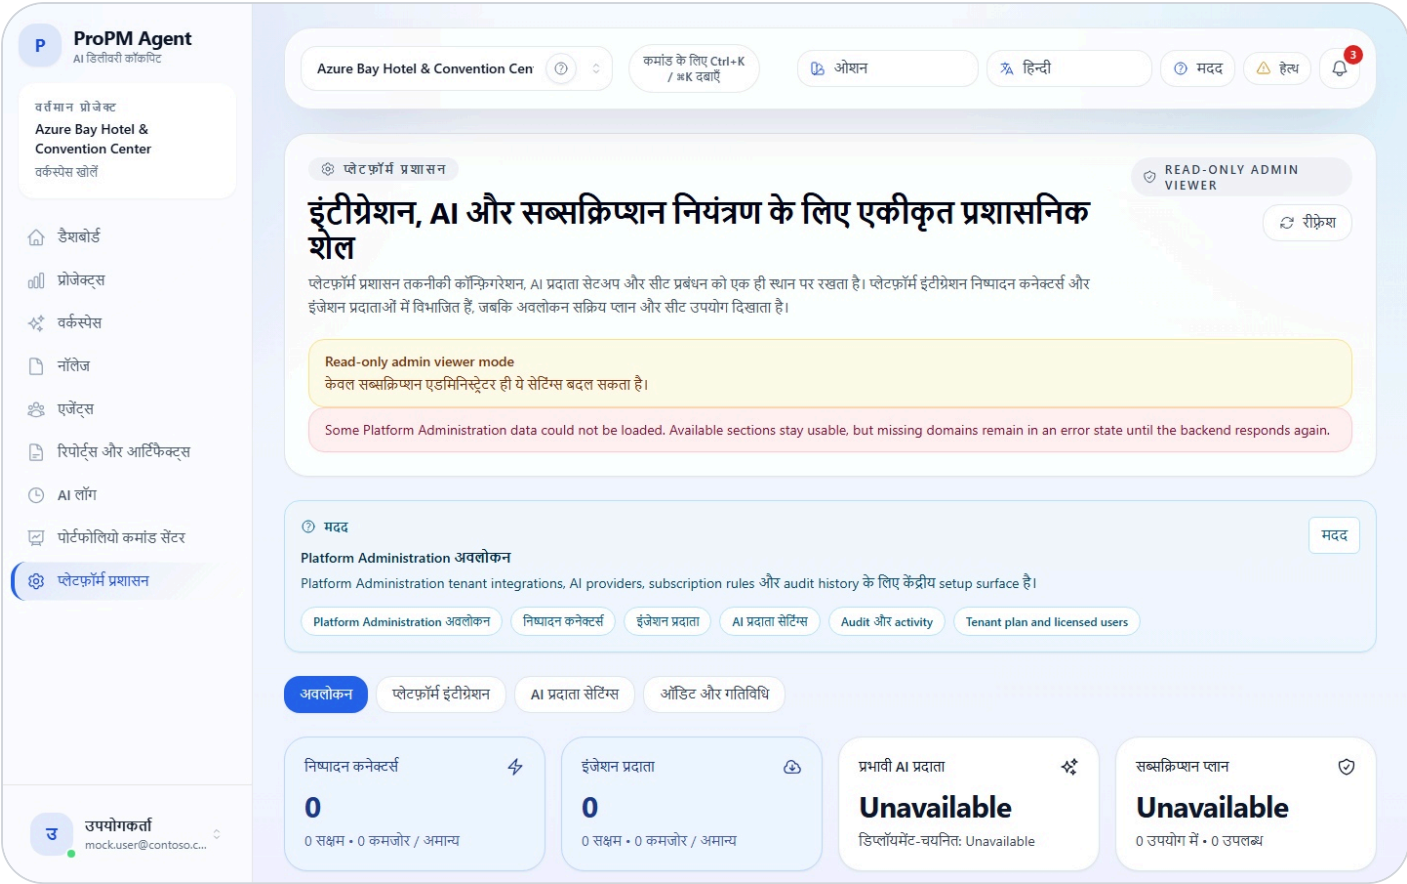

उद्देश्य

यह पेज platform level पर ProPM Agent की technical preparation को cover करता है:

- connectors और ingestion providers के लिए **Platform integrations**;
- runtime model providers के लिए **AI provider settings**;
- readiness, validation, tests, health और project binding rules ।

इसे इस सवाल के लिए उपयोग करें: क्या **projects** उपयोग शुरू करने से पहले **platform organization** के लिए सही तरह तैयार है?

दिखाई देने वाले administration sections

SECTION	भूमिका
Overview	overall preparation state का summary
Platform integrations	connectors और ingestion providers की technical definitions

SECTION	भूमिका
AI provider settings	AI provider की configuration, validation, test और activation
Tenant plan and licensed users	Marketplace plan, ordered seats, supplemental licenses और licensed users
Audit / activity	administrative actions का history

Marketplace plan, licenses और application image rollout के लिए [Tenant plan, licensed users और app updates](#) देखें ।

Platform integrations vs project integrations

Product की core rule है:

- **platform level** तय करता है कि technically क्या मौजूद है;
- **project level** तय करता है कि किसी project में वास्तव में क्या उपयोग होगा;
- **governance** तय करती है कि tool से कौन act कर सकता है ।

RESPONSIBILITY	PLATFORM ADMINISTRATION में रखा जाता है	PROJECT INTEGRATIONS में दिखता है
Technical setup	tenant URLs, authentication strategy, API keys, secret references, scopes और source/target definitions	read-only readiness, health और block reasons
Operational binding	enterprise connector/provider enable या disable करना और technical health validate करना	project availability के लिए Bind to project, Validate binding और Disable
User guidance	admin audit, validation history और tenant-scoped configuration	context links जैसे Open Platform Administration और Open Knowledge imports

Connector families का detail [कनेक्टर्स और एकीकरण](#) में देखें ।

Validation और security rules

Platform validations provider-specific requirements लागू करती हैं:

- mandatory fields;
- compatible authentication strategy;
- जहाँ आवश्यक हो HTTPS URLs;
- valid SFTP port;

- explicit source या target;
- connectivity probe केवल तब जब administrator या platform configuration ने enable किया हो ।

Secrets, keys और sensitive references केवल उसी platform configuration में रहें जो इस उद्देश्य के लिए बनी है । उन्हें note, action payload या project users को दिखने वाले description में न रखें ।

Preparation और blocking causes

Integration block हो सकती है:

- **policy** के कारण;
- **permission** के कारण;
- check की जाने वाली **health** के कारण;
- missing platform definition के कारण;
- incomplete provider-specific configuration या validation के कारण;
- project binding न खुलने के कारण ।

Recommended verification circuit:

1. project-side block दोबारा पढ़ें;
2. **Platform Administration** खोलें;
3. connector या provider की technical definition verify करें;
4. project पर वापस जाएँ और binding तथा authorized use confirm करें ।

AI provider families

Product में दिखाई देने वाली provider families में शामिल हैं:

- **OpenRouter**;
- **OpenAI-compatible**;
- **OpenAI**;
- **Azure OpenAI**.

PROVIDER	कब चुनें	आम तौर पर क्या पूरा करना होता है
OpenRouter	जब एक connection से multiple model families compare करनी हों	Base URL, key, default model
OpenAI-compatible	जब organization gateway या compatible endpoint उपयोग करती हो	exact endpoint, auth, key या secret, expected model
OpenAI	जब organization OpenAI directly उपयोग करती हो	URL, key या secret, default model

PROVIDER	कब चुनें	आम तौर पर क्या पूरा करना होता है
Azure OpenAI	जब organization Azure-centered हो और Azure OpenAI deployments चुनना चाहती हो	endpoint, API version, auth mode, LLM deployment name

AI provider readiness

STATUS	अर्थ
Configuration	fields saved हैं
Validation	configuration ने expected checks pass किए
Test	real connectivity verify हुई
Activate	provider admin configuration में activated है
Operational	provider usable माना जा सकता है

Simple preparation flow:

1. **AI provider settings** खोलें;
2. desired provider चुनें;
3. requested fields भरें;
4. **Save** पर क्लिक करें;
5. **Validate** पर क्लिक करें;
6. **Test** पर क्लिक करें;
7. **Activate** पर क्लिक करें;
8. result **AI Log** में देखें ।

Azure OpenAI specifics

Azure OpenAI के साथ अक्सर ये fields पूरी करनी होती हैं:

- **Endpoint**;
- **API version**;
- **authentication mode**;
- **LLM deployment name**;
- optional **Embeddings deployment name**.

Marketplace deployment के दौरान AI provider चुनने की जानकारी के लिए [Azure Marketplace deployment](#) देखें ।

Effective provider vs deployment-selected provider

दो notions अलग रखें:

- **Deployment-selected AI Provider:** initial environment configuration में चुना गया provider;
- **Effective AI Provider:** किसी concrete run में runtime पर वास्तव में उपयोग हुआ provider। Concrete run investigate करते समय effective value सबसे reliable reference है। यह **AI Log** में दिखती है और deployment-selected value से अलग हो सकती है।

याद रखने योग्य बातें

- platform level connectors और providers prepare करता है;
- project level उनका real use खोलता है;
- governance तय करती है कि कौन act कर सकता है;
- AI provider तभी ready है जब वह registered, validated, tested और activated हो;
- actual provider confirm करने के लिए **AI Log** reference रहता है।

आगे

- पोर्टफोलियो
- Tenant plan, licensed users और app updates
- कनेक्टर्स और एकीकरण
- रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी

Tenant योजना, लाइसेंस प्राप्त उपयोगकर्ता और ऐप अपडेट

मुख्यपृष्ठ · Tenant plan, licensed users और app updates

ProPM Agent
AI डिलीवरी कॉन्फिगरेटर

वर्तमान प्रोजेक्ट
Azure Bay Hotel & Convention Center
वर्कस्पेस खोलें

डैशबोर्ड
प्रोजेक्ट्स
वर्कस्पेस
नॉलेज
एजेंडस
रिपोर्ट्स और आर्टिफैक्ट्स
AI लॉग
पोर्टफोलियो कमांड सेंटर
प्लेटफॉर्म प्रशासन

Azure Bay Hotel & Convention Cen

कमांड के लिए Ctrl+K / अंक दबाएँ

ओशन

हिन्दी

मदद

हेल्प

3

प्लेटफॉर्म प्रशासन

READ-ONLY ADMIN VIEWER

रीफ्रेश

इंटीग्रेशन, AI और सब्सक्रिप्शन नियंत्रण के लिए एकीकृत प्रशासनिक शैल

प्लेटफॉर्म प्रशासन तकनीकी कॉन्फिगरेशन, AI प्रदाता सेटअप और सीट प्रबंधन को एक ही स्थान पर रखता है। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन निष्पादन कनेक्टर्स और इंजेशन प्रदाताओं में विभाजित हैं, जबकि अवलोकन सक्रिय प्लान और सीट उपयोग दिखाता है।

Read-only admin viewer mode
केवल सब्सक्रिप्शन एडमिनिस्ट्रेटर ही ये सेटिंग्स बदल सकता है।

Some Platform Administration data could not be loaded. Available sections stay usable, but missing domains remain in an error state until the backend responds again.

मदद

Platform Administration अवलोकन
Platform Administration tenant integrations, AI providers, subscription rules और audit history के लिए केंद्रीय setup surface है।

Platform Administration अवलोकन निष्पादन कनेक्टर्स इंजेशन प्रदाता AI प्रदाता सेटिंग्स ऑडिट और activity Tenant plan and licensed users

अवलोकन प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन AI प्रदाता सेटिंग्स ऑडिट और गतिविधि

निष्पादन कनेक्टर्स 0 0 सक्रिय • 0 कमजोर / अमान्य

इंजेशन प्रदाता 0 0 सक्रिय • 0 कमजोर / अमान्य

प्रभावी AI प्रदाता **Unavailable**
डिप्लॉयमेंट-चयनित: Unavailable

सब्सक्रिप्शन प्लान **Unavailable**
0 उपयोग में • 0 उपलब्ध

उपयोगकर्ता
mock.user@contoso.c...

उद्देश्य

यह पेज **Platform Administration > Overview > Tenant plan and licensed users** के end-user administration flow और उस recommended flow को समझाता है जिसमें customer Azure Marketplace plan बदलना चाहता है या existing data खोए बिना major update करना चाहता है।

इसे इन बातों को समझने के लिए उपयोग करें:

- tenant के लिए वर्तमान में कौन सा Marketplace plan detect हुआ है;
- कितनी licenses ordered, included, supplemental, used और remaining हैं;
- plans, pricing और billing के लिए Azure Marketplace official source क्यों रहता है;
- supplemental licenses Azure Marketplace में **seats** billing dimension के साथ कैसे manage होती हैं;
- Azure Marketplace से **Attach existing ProPM data resources** mode में नया ProPM deployment कैसे create करें;
- in-place application update, plan change या major update से कैसे अलग है।

मुख्य बात सरल है: plan बदलने या existing data खोए बिना major update करने के लिए **Azure Marketplace** से नया **ProPM deployment** create करें, **Attach existing ProPM data**

resources चुनें, और previous deployment के existing data resources attach करें। यह manual database migration नहीं है।

यह पेज कहाँ मिलता है

1. **Platform Administration** खोलें।
2. **Overview** पर रहें।
3. **Tenant plan and licensed users** खोलें।

ProPM में यह area currently detected plan दिखाता है और Marketplace information refresh करने देता है। Plan select करने, price देखने, billing बदलने या commercial transaction finalize करने के लिए यह Azure Marketplace को replace नहीं करता।

Marketplace plans, pricing और billing

Azure Marketplace official source है:

- available ProPM plans की list के लिए;
- हर plan की price के लिए;
- plan billing के लिए;
- commercial plan changes के लिए;
- **seats** dimension से bill होने वाली supplemental licenses के लिए।

ProPM current plan दिखाता है ताकि administrator tenant status समझ सके, लेकिन plan changes अब ProPM administration से directly नहीं किए जाते। Managed Application के ARM plan को manually modify न करें।

Reference के लिए known ProPM Marketplace plans ये हैं:

PLAN ID	DISPLAY NAME	INCLUDED SEATS
free	Free	4
propm-20	ProPM-20	20
propm-50	ProPM-50	50
propm-100	ProPM-100	100
propm-300	ProPM-300	300
propm-500	ProPM-500	500

PLAN ID	DISPLAY NAME	INCLUDED SEATS
propm-1000	ProPM-1000	1000

नया deployment start करने से पहले plan, price और billing terms हमेशा Azure Marketplace में confirm करें।

किसी भी नए deployment या upgrade के लिए केवल Azure Marketplace में currently available ProPM plans का उपयोग करें।

Marketplace plans license capacity control करते हैं। वे connectors, AI providers या product features unlock या block नहीं करते।

Plan और license fields पढ़ना

FIELD	मतलब
Current plan	tenant के लिए currently detected Marketplace plan.
Ordered seats	tenant के लिए ordered licenses की total संख्या.
Included seats	base Marketplace plan में included licenses.
Supplemental licenses	Marketplace billing के माध्यम से जोड़ी गई extra licenses.
Used seats	connected या licensed users द्वारा currently consumed licenses.
Remaining seats	अभी भी available licenses.

अगर displayed information recent Azure Marketplace action से match नहीं करती, तो detected Marketplace information के साथ ProPM synchronize करने के लिए **Refresh Marketplace plan** उपयोग करें।

Supplemental licenses

Supplemental licenses Azure Marketplace में **seats** billing dimension के साथ manage होती हैं।

जब tenant को base plan में included licenses से अधिक capacity चाहिए हो, तो यह flow उपयोग करें:

1. ProPM में **Ordered seats, Included seats, Supplemental licenses, Used seats** और **Remaining seats** review करें।
2. Additional capacity Azure Marketplace से manage करें या ProPM action से manage करें जो Azure में licenses bill करता है, अगर वह आपके environment में available है।
3. Azure Marketplace को request accept और **seats** dimension से bill करने दें।

4. ProPM पर लौटें ।
5. अगर counters अभी update नहीं हैं, तो **Refresh Marketplace plan** select करें ।
6. Synchronization के बाद **Ordered seats, Supplemental licenses** और **Remaining seats** review करें ।

Supplemental licenses जोड़ने से base plan नहीं बदलता । Supplemental licenses remove या reduce करने से Azure Marketplace billing automatically cancel या refund नहीं होती ।

Data खोए बिना अपना ProPM plan update करें

Azure Marketplace plan बदलने या major update करने के लिए recommended flow है: नया ProPM deployment create करें और उसे previous deployment के existing data resources से attach करें ।

New deployment selected plan के लिए नया application tier create करता है, लेकिन existing data reuse करता है । इसलिए validation के बाद users, documents, configurations, agents, reports और business data available रहने चाहिए ।

यह flow कब उपयोग करें

यह flow उपयोग करें जब:

- आप Azure Marketplace में दूसरे ProPM plan पर switch करना चाहते हैं;
- major update के लिए नया Marketplace deployment required है;
- आप existing data रखते हुए ProPM application tier recreate करना चाहते हैं;
- ProPM support आपको existing data resource attachment mode में redeploy करने को कहता है ।

Simple in-place application image update के लिए यह flow उपयोग न करें । उस case में ProPM में **Deployment & Updates** उपयोग करें, अगर available है और release notes नया Marketplace deployment require नहीं करते ।

शुरू करने से पहले

ये चीजें तैयार रखें:

- previous ProPM deployment का Azure access;
- Azure Marketplace से नई ProPM Managed Application create करने की permission;
- Azure Marketplace में selected target ProPM plan;
- previous ProPM Managed Application की full **Resource ID**;
- cutover window जिसमें administrators new deployment verify कर सकें;
- users, documents, configurations, agents, reports और data के लिए checklist ।

किसी भी action से पहले ये precautions follow करें:

- new deployment validate होने से पहले previous Managed Resource Group delete न करें;
- existing data resources delete न करें, क्योंकि new deployment उन्हें reuse करता है;
- Managed Application के ARM plan को manually modify न करें;
- advanced override options तब तक न भरें जब तक previous installation ने custom resource names use न किए हों या ProPM support ऐसा न कहे ।

Step 1 - Azure Marketplace में नया plan चुनें

Azure Marketplace खोलें और desired new ProPM plan select करें ।

Plan selection, pricing और billing Azure Marketplace में manage होते हैं । ProPM current plan दिखा सकता है और detected information refresh कर सकता है, लेकिन commercial transaction के लिए ProPM official source नहीं है ।

Step 2 - नया ProPM deployment create करें

Azure Marketplace में previous deployment को directly modify करने के बजाय नया ProPM deployment create करें ।

Basics tab में subscription, resource group, region, new Managed Application name और new Managed Resource Group चुनें ।



New Managed Application के लिए अलग name use करें, ताकि cutover के दौरान previous और new environments clearly अलग दिखें ।

Step 3 - Attach existing ProPM data resources select करें

Application Settings tab में **Installation mode** field में **Attach existing ProPM data resources** select करें। यह mode नई Marketplace Managed Application और नया application tier बनाता है, लेकिन उसे previous ProPM deployment के data resources से connect करता है।

Home > ProPM Agent

Create ProPM Agent ...

Environment Name * ⓘ

prod

Installation mode ⓘ

Attach existing ProPM data resources ▼

Attach mode creates a new Marketplace Managed Application and application tier for the selected plan, but connects it to the resources used by an existing ProPM deployment. Enter the previous Managed Application resource ID so ProPM can read its recorded deployment outputs and discover the actual data resources, including when the previous deployment is also an attach deployment. Keep the previous deployment stopped or read-only during cutover to avoid two app tiers writing to the same data.

Previous ProPM Managed Application resource ID * ⓘ

Advanced overrides: leave the resource IDs below empty to auto-discover the ProPM resources from the previous deployment outputs. Fill a field only if the previous deployment outputs are unavailable or the data resources are externally managed.

Existing Storage account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Azure AI Search service resource ID (optional override) ⓘ

Existing SQL server resource ID (optional override) ⓘ

Existing SQL database name (optional override) ⓘ

Existing Cosmos DB account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Document Intelligence account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Service Bus namespace resource ID (optional override) ⓘ

Previous

Next

Review + create

Existing data fields

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	RECOMMENDATION
Environment Name	हाँ	Short environment name, जैसे <code>prod</code> , <code>uat</code> या <code>test</code> ।	New application tier के लिए stable, non-secret name use करें।
Installation mode	हाँ	Attach existing ProPM data resources ।	Plan change, major update या existing data recovery scenario के लिए use करें।

Tenant योजना, लाइसेंस प्राप्त उपयोगकर्ता और ऐप अपडेट

6/13

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	RECOMMENDATION
Previous ProPM Managed Application resource ID	हाँ	Previous ProPM Managed Application की full Azure Resource ID।	Previous Managed Application के Properties से full Id copy करें। सिर्फ name या managed resource group न डालें।
Existing Storage account resource ID (optional override)	नहीं	Existing Storage Account की Resource ID।	Default में empty रखें। Auto-discovery possible न हो या support कहे तभी भरें।
Existing Azure AI Search service resource ID (optional override)	नहीं	Existing Azure AI Search service की Resource ID।	Previous deployment से service discover हो सकती हो तो empty रखें।
Existing SQL server resource ID (optional override)	नहीं	Existing SQL Server की Resource ID।	यह SQL server identify करता है, database name नहीं। Special topology में ही use करें।
Existing SQL database name (optional override)	नहीं	Existing SQL database name।	Previous outputs से database name न मिले तभी भरें।
Existing Cosmos DB account resource ID (optional override)	नहीं	Existing Cosmos DB account की Resource ID।	Specific existing account force करना हो तभी भरें।
Existing Document Intelligence account resource ID (optional override)	नहीं	Existing Document Intelligence account की Resource ID।	External या custom resource हो तभी use करें।
Existing Service Bus namespace resource ID (optional override)	नहीं	Existing Service Bus namespace की Resource ID।	Standard case में empty रखें ताकि auto-discovery हो सके।

Most cases में advanced override fields empty रखें। ये fields केवल तब भरें जब previous installation custom resource names use करता हो, outputs unavailable हों या ProPM support ऐसा कहे।

Step 4 - Cutover और platform settings review करें

दूसरी screen cutover safety, administration access, AI configuration reuse, CORS, monitoring, SQL password और network control करती है।

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Home > ProPM Agent

Create ProPM Agent ...

Existing Event Grid topic resource ID (optional override) ⓘ

Block previous deployment during cutover ⓘ

☒

Platform Administration Entra Group Object IDs * ⓘ

Platform Administration Bootstrap Users (optional) ⓘ

Allow Azure RBAC admin recovery ⓘ

☒

Reuse previous AI provider configuration ⓘ

☒

AI provider fields are hidden for this update. ProPM will reuse the previous deployment's AI provider metadata and the existing Platform Administration configuration stored with your attached data. You can change AI settings after deployment from Platform Administration.

CORS Allowed Origins ⓘ

Enable alerting (Azure Monitor) ⓘ

☒

Enable debug logging ⓘ

☐

One secure SQL input is still required for attach updates: enter the existing ProPM SQL admin password so the new application tier can connect to the reused database. This password is not exposed by ARM outputs and cannot be read from the previous Managed Application because the managed resource group is protected by Azure deny assignments.

Password * ⓘ

Confirm password * ⓘ

VNet CIDR * ⓘ

10.0.0.0/16

Previous

Next

Review + create

Cutover और platform fields

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	RECOMMENDATION
Existing Event Grid topic resource ID (optional override)	नहीं	Existing Event Grid topic की Resource ID।	Auto-discovery fail हो या support कहे तभी भरें।
Block previous deployment during cutover	नहीं, recommended	Validation के दौरान previous environment block करने के लिए enable करें।	इससे दो application tiers same data में write नहीं करते। Alternative: previous environment stop या read-only रखें।
Platform Administration Entra Group Object IDs	हाँ	Platform administrators के Entra Group Object IDs।	Object IDs डालें, display names नहीं।

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	RECOMMENDATION
Platform Administration Bootstrap Users (optional)	नहीं	Bootstrap या recovery users ।	First access या controlled recovery के लिए ही use करें ।
Allow Azure RBAC admin recovery	नहीं	Azure RBAC recovery checkbox ।	Operating model allow करे तो enabled रखें ।
Reuse previous AI provider configuration	Recommended	Previous AI configuration reuse करनी हो तो enable करें ।	AI fields hidden हो जाते हैं । बाद में Platform Administration से AI settings बदली जा सकती हैं ।
CORS Allowed Origins	Scenario पर निर्भर	Additional allowed web origins ।	Additional origins needed न हों तो empty रखें ।
Enable alerting (Azure Monitor)	नहीं	Azure Monitor alerts enable या disable करें ।	Production में recommended ।
Enable debug logging	नहीं	Detailed logs enable करें ।	Controlled diagnosis के अलावा disabled रखें ।
Password	हाँ	Existing ProPM SQL admin password ।	New application tier reused database से connect कर सके, इसके लिए attach update में यह secure SQL input अभी भी required है । Secret की तरह handle करें ।
Confirm password	हाँ	Password जैसा ही value ।	दोनों values match करनी चाहिए ।
VNet CIDR	हाँ	Private network range, जैसे <code>10.0.0.0/16</code> ।	Create करने से पहले network team से validate करें और overlap avoid करें ।

Wizard में बाकी required parameters enter करने के बाद **Review + create** select करें, configuration review करें और deployment start करें ।

Step 5 - New deployment verify करें

New deployment complete होने के बाद नई ProPM instance खोलें और users को permanently move करने से पहले essential items verify करें ।

कम से कम ये check करें:

- users और उनका access;
- documents और knowledge spaces;
- platform configuration;
- agents और उनकी settings;

- reports;
- projects, portfolios और business data;
- expected connectors और integrations;
- AI provider और required settings;
- Marketplace synchronization के बाद plan और license counters ।

अगर Azure Marketplace action के बाद ProPM में दिख रहा plan अभी update नहीं है, तो **Refresh Marketplace plan** उपयोग करें । यह button केवल detected state synchronize करता है; यह plan change नहीं करता और purchase trigger नहीं करता ।

Step 6 - Cutover finalize करें

Full validation के बाद users को new ProPM deployment पर direct करें ।

अगर आपकी organization चाहे, तो previous deployment को temporary safety के रूप में रखें ।

Previous Managed Application को केवल तब delete करें जब आप sure हों कि cutover complete है और chosen deletion procedure reused data resources को remove नहीं करता ।

जब तक existing data resources new deployment द्वारा use हो रहे हों, उन्हें manually delete न करें ।

Best practices और precautions

यह करें:

- Azure Marketplace में नया plan चुनें;
- नया ProPM deployment create करें;
- **Attach existing ProPM data resources** select करें;
- previous ProPM Managed Application की full Resource ID enter करें;
- जरूरत हो तो cutover के दौरान previous deployment block या read-only करें;
- कुछ भी delete करने से पहले new deployment verify करें;
- Marketplace action के बाद ProPM resynchronize करने के लिए **Refresh Marketplace plan** उपयोग करें ।

यह न करें:

- new deployment validate होने से पहले previous Managed Resource Group delete न करें;
- existing data accounts, databases या services delete न करें;
- Managed Application के ARM plan को manually modify न करें;
- इस flow को manual database migration की तरह present न करें;
- identified need के बिना advanced overrides न भरें ।

FAQ

क्या मैं ProPM में directly plan change कर सकता हूँ?

नहीं। ProPM current plan दिखाता है और Marketplace information refresh कर सकता है, लेकिन plan changes, pricing और billing Azure Marketplace में manage होते हैं।

Refresh Marketplace plan क्या करता है?

Refresh Marketplace plan Azure-side action के बाद detected Marketplace information के साथ ProPM synchronize करता है। यह plan change नहीं करता, licenses नहीं खरीदता और licenses remove नहीं करता।

क्या यह manual database migration है?

नहीं। जब आप **Attach existing ProPM data resources** select करते हैं और previous Managed Application enter करते हैं, तो new ProPM deployment existing data resources से automatically connect हो जाता है।

कौन सी Resource ID enter करनी चाहिए?

Previous **ProPM Managed Application** की full Resource ID enter करें। केवल application name, resource group name या Managed Resource Group enter न करें।

Advanced override options कब उपयोग करें?

केवल तब उपयोग करें जब previous installation में custom resource names हों या ProPM support आपसे ऐसा कहे। Standard case में ये fields empty रखें।

क्या new deployment के बाद previous Managed Resource Group delete कर सकता हूँ?

New deployment validate होने से पहले delete न करें। अगर new deployment existing data resources reuse करता है, तो उन्हें delete न करें। Doubt होने पर previous deployment temporary रखें और सही deletion procedure के लिए ProPM support से पूछें।

Supplemental licenses कैसे manage होती हैं?

Supplemental licenses Azure Marketplace में **seats** billing dimension के साथ manage होती हैं। ProPM counters दिखा और synchronize कर सकता है, लेकिन billing reference Azure Marketplace रहता है।

Refresh Marketplace plan

Tenant के detected Marketplace state के साथ ProPM synchronize करने के लिए **Refresh Marketplace plan** उपयोग करें।

यह action:

- Marketplace action के बाद plan और license information refresh करता है;
- अपने आप plan upgrade नहीं करता;
- supplemental licenses नहीं खरीदता;
- licenses remove या cancel नहीं करता;
- Azure deployment resources modify नहीं करता।

Licensed connected users

Licensed connected users list वे users दिखाती है जो currently licenses consume कर रहे हैं। Licensed user को remove करने से बाद के उपयोग के लिए application capacity free होती है, tenant license rules के अधीन। यह Marketplace plan को नहीं बदलता और Azure Marketplace billed usage cancel नहीं करता।

Marketplace redeployment के बिना app updates

Deployment & Updates section current deployment के साथ compatible होने पर existing installation को in place update करता है।

यह नहीं करता:

- Azure Marketplace offer फिर चलाना;
- नया resource group बनाना;
- पहले से मौजूद Azure resources recreate करना;
- Marketplace plan upgrade apply करना;
- ऐसा major update करना जिसे नया Marketplace deployment चाहिए।

व्यवहार में administration Azure Resource Manager के माध्यम से existing **Azure Container Apps** का image inventory पढ़ता है, current images को ACR में approved target images से compare करता है, और existing Container Apps पर new revisions submit करता है।

Available update actions

ACTION	उद्देश्य
Check for updates	current images, target images, mutable tag refresh candidates और optional manifest version check करना।
Apply update	selected services पर new images apply करना, new Container Apps revisions बनाकर।
Rollback last update	जब last operation ने required references capture किए हों, तब previous images पर लौटना।
Container App image inventory	managed resource group, tracked services, current images, target images और revision state review करना।

Scope limits

Application image rollout, Marketplace plan administration से अलग है।

Update buttons ये cover नहीं करते:

- database schema migrations;
- नए Azure resources creation;
- architecture changes;
- Marketplace plan upgrades;
- existing data resources के साथ new deployment पर cutover ।

याद रखने योग्य बातें

- Plans, pricing और billing के लिए Azure Marketplace official source है ।
- ProPM current plan और license counters दिखाता है, लेकिन plan changes के लिए Azure Marketplace को replace नहीं करता ।
- Plan बदलने या data खोए बिना major update करने के लिए Azure Marketplace से नया ProPM deployment create करें ।
- Deployment wizard में **Attach existing ProPM data resources** select करें ।
- Previous ProPM Managed Application की full Resource ID enter करें ।
- New deployment की full validation से पहले previous Managed Resource Group या data resources delete न करें ।
- Detected Marketplace state synchronize करने के लिए ही **Refresh Marketplace plan** उपयोग करें ।
- Commercial plan changes के लिए नहीं, in-place application image rollout के लिए **Deployment & Updates** उपयोग करें ।

आगे

- [Azure Marketplace deployment](#)
- [AI providers और platform integrations](#)
- [रखरखाव, समर्थन और FAQ](#)

रखरखाव, समर्थन और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यपृष्ठ · रखरखाव, समर्थन और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NovaBiz contact

NovaBiz support के लिए:

- Email: support@navabiz.pro
- Address: NovaBiz, 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, DE 19713, United States

ऑपरेशन के लिए उपयोगी स्क्रीनें

एप्लिकेशन में निम्न अवलोकन बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं:

- शीर्ष पट्टी में **notifications**;
- शीर्ष पट्टी में **Health indicator**;
- project **Workspace** में **signals**;
- runs और activity देखने के लिए **AI Log**;
- Platform administration** में **Audit / activity**।

त्वरित सत्यापन प्रक्रिया

- पहले पुष्टि करें कि सही **project** active है;
- यह स्पष्ट करें कि मामला **empty state, read-only, access denied** या किसी दिखाई देने वाले संदेश से जुड़ा है;
- यदि विषय agent, result या artifact से जुड़ा है, तो **AI Log** खोलें;
- Trace ID** सुरक्षित रखें और यदि दिखे तो [Context snapshot ID](#) या [Structured output ID](#) भी नोट करें;
- यदि access या execution रुका हुआ है, तो permissions, integrations, project bindings, health और seat availability जाँचें।

स्थिति के अनुसार त्वरित संदर्भ

सामने आई स्थिति	पहले देखने योग्य स्क्रीन	अगला चरण
Microsoft sign-in या वापसी असामान्य है	प्रारम्भ	Entra, tenant, redirectUri और seats जाँचें
sign-in के बाद कोई project नहीं दिखता	Projects / project selector	access control जाँचें या account को project में जोड़ें

सामने आई स्थिति	पहले देखने योग्य स्क्रीन	अगला चरण
agent response, artifact या publication संदिग्ध है	AI Log -> Runs	Activity , फिर Reports & artifacts
import या search असंगत है	Knowledge और import history	Project integrations , फिर Platform administration
external action दिख रही है लेकिन रुकी हुई है	Actions & approvals	Project integrations , फिर Platform administration

त्वरित जाँच सूचियाँ

पुष्टि करने योग्य access

URL, tenant, **guest** access की स्थिति में guest account, वास्तव में configured **redirectUri**, और application access license consume करे तो seat availability जाँचें ।

पृष्ठ दिखता है लेकिन edit नहीं होता

संभावना है कि आप **read-only** mode में हों । इसे तुरंत permission issue मानने से पहले अपना role जाँचें ।

दस्तावेज़ दिखता है लेकिन search में नहीं मिलता

पहले document status (**Indexed** , **Ingesting** , **Failed**), import history, page refresh और failed call होने पर search **Trace ID** जाँचें ।

धुंधले या अनुपलब्ध source से import

सबसे उपयोगी जाँचें हैं: unvalidated provider, missing project binding, अपर्याप्त permission, restrictive policy, incomplete configuration या ऐसा health status जिसे पहले confirm करना हो ।

action दिखती है लेकिन execute नहीं होती

compatible connector, project binding, required approval, user role और लागू policy जाँचें ।

voice उपलब्ध नहीं

voice browser पर निर्भर करती है । दूसरा browser आजमाएँ, microphone permissions जाँचें, और यदि speech recognition उपलब्ध नहीं है तो text input का उपयोग करें ।

support को भेजने योग्य डेटा

तत्व	यह क्यों उपयोगी है
deployment URL	संबंधित environment की पहचान करने के लिए
संबंधित project	संदर्भ फिर से बनाने के लिए
Trace ID	run या event को सटीक रूप से ढूँढने के लिए
Context snapshot ID / Structured output ID	run, output और artifact को जोड़ने के लिए
screenshot	रुकावट के समय दिखाई दे रही स्थिति समझने के लिए
approximate time	event को logs से मिलाने के लिए

FAQ - access और security

मैं admin page देख सकता हूँ, लेकिन उसे modify क्यों नहीं कर सकता?

क्योंकि उत्पाद **read-only** और **access denied** में अंतर करता है। कोई page निरीक्षण के लिए दिखाई दे सकती है, भले ही उसमें बदलाव की अनुमति न हो।

Microsoft sign-in सफल है, फिर भी access अपेक्षित रूप से क्यों नहीं मिल रहा?

tenant, account authorization, उपलब्ध project access और application access license माँगे तो seat availability जाँचें।

sign-in सफल है, लेकिन कोई project क्यों नहीं दिखाई देता?

यह स्थिति हमेशा authentication समस्या नहीं दर्शाती। पहले project selector, फिर **Projects** page देखें। यदि list अभी भी खाली है, तो account शायद अभी सही project में जोड़ा नहीं गया है या उसके पास creation rights नहीं हैं।

किसी external account को **guest** user के रूप में कब आमंत्रित करना चाहिए?

जब account उस tenant से अलग tenant में हो जिसमें application host की गई हो। तब account को target tenant में invite करना चाहिए, फिर application या अपेक्षित group के माध्यम से authorize करना चाहिए।

tenant, **redirect URI**, Entra application और seat में जल्दी अंतर कैसे करें?

इस क्रम का पालन करें:

1. यदि Microsoft application में लौटने से पहले ही प्रक्रिया fail हो जाए, तो पहले tenant, **clientId** या **redirectUri** पर संदेह करें;
2. यदि sign-in सफल है लेकिन application blocked रहती है, तो seats और project access जाँचें;
3. यदि केवल कोई specific screen locked रहे, तो मुद्दा अक्सर role या permission से जुड़ा होता है, authentication से नहीं।

FAQ - availability, runtime और connectivity

जब कुछ pages अभी भी load हो रही हों, तब health panel को कैसे पढ़ें?

authentication वैध रह सकती है, जबकि कोई **API** component या provider availability अतिरिक्त जाँच माँग रहा हो। पहले **Health indicator** में दिखाई दे रही स्थिति नोट करें, फिर panel की व्याख्या के लिए [इंटरफ़ेस और नेविगेशन](#) और provider या admin integration से जुड़े संदेह के लिए [पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन](#) खोलें।

यदि sign-in सफल है, project visible है, लेकिन runs शुरू नहीं हो रहे, तो क्या करें?

इस क्रम में जाँचें: active project, **Health indicator**, provider का **Operational** होना, provider readiness, फिर **AI Log** ताकि यह देखा जा सके कि कम-से-कम कोई run बना भी है या नहीं। यदि provider पर संदेह बना रहे, तो [पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन](#) पर जाएँ।

FAQ - project, workspace और agents

मुझे **Workspace** का उपयोग कब करना चाहिए और **Agents** का कब?

Workspace का उपयोग project को configure, monitor और संचालित करने के लिए करें। **Agents** का उपयोग किसी agent से बातचीत करने और structured output बनाने के लिए करें।

chat history कहाँ store होती है?

दिखाई देने वाली history browser में स्थानीय रहती है। यह कोई साझा केंद्रीय संग्रह नहीं है।

browser में local क्या रहता है और platform पर क्या shared रहता है?

वर्तमान स्थिति के अनुसार:

- **chat continuity** वर्तमान browser में, **project + agent** pair के आधार पर, स्थानीय रूप से सुरक्षित रहती है;
- याद रखा गया **active project** भी browser और कभी-कभी local session पर निर्भर करता है;
- अन्य browser-local सुविधाओं में **interface language, theme, recent-project list, notification center** की read/cleared state, और कुछ saved **table** या **view preferences** शामिल हो सकती हैं;
- **documents, imports, artifacts, approvals, published reports, project notifications, signals, digests, drafts** और **governed actions** shared platform state का हिस्सा हैं।

इसलिए browser या machine बदलने पर chat history का गायब होना सामान्य है, जबकि नियंत्रित project objects अन्य अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए दिखाई देते रहते हैं।

All projects का ठीक अर्थ क्या है?

All projects एक **custom-agent scope** है। यह न तो कोई single project है और न ही कोई **Portfolio** view। इसका अर्थ केवल इतना है कि कोई custom agent उसी account के सभी accessible projects में दिखाई दे सकता है। फिर भी हर run chat भेजे जाने के समय वाले **active project** में ही execute होता है।

कोई custom agent दूसरे project में क्यों नहीं दिखाई देता?

पहले उसका scope जाँचें। **Project only** agent केवल current project तक सीमित रहता है। यदि environment **All projects** option दिखाता है, तो agent को उसी account से ऐसे project में देखना होगा जहाँ उस account की access वास्तव में हो।

chat history project के आधार पर रहती है, agent के आधार पर, या केवल browser में?

continuity **browser-local** है और **project + agent** pair से जुड़ी है। इसलिए यह पूरे tenant के लिए global नहीं होती और अलग-अलग browsers में अपने-आप shared भी नहीं होती।

voice के लिए सबसे पहले कौन-से browsers या permissions जाँचनी चाहिए?

SpeechRecognition / **webkitSpeechRecognition** के browser support से शुरुआत करें, फिर microphone access permission जाँचें। यदि button अभी भी उपलब्ध न हो या recognition fail हो, तो

text input पर लौटें ताकि project flow रुका न रहे ।

voice हर environment में क्यों नहीं दिखाई देती?

क्योंकि यह capability browser और speech recognition support पर निर्भर करती है । voice input optional है । इसका न होना सामान्य workflow को नहीं रोकता, क्योंकि **Agents** में text input मुख्य path बना रहता है ।

FAQ - knowledge और search

Workspace, Knowledge या AI Log खाली क्यों दिखाई दे सकते हैं?

पहले जाँचें कि कोई **active project** चुना गया है या नहीं । वर्तमान application state में, जब तक कोई project selected नहीं होता, ये screens सामान्य **empty state** दिखा सकती हैं ।

यदि project पहले से active है, तो यह अलग करें कि मामला सामान्य empty state का है या वास्तव में data की कमी का: नया project, कोई run नहीं, कोई document नहीं, कोई artifact नहीं, या active filter ।

Reports & artifacts खाली क्यों दिखाई देता है?

सबसे सामान्य कारण हैं:

- अभी तक कोई **artifact** या **PM Doc** नहीं बना है;
- run केवल **structured output** चरण तक पहुँचा है;
- गलत project active है या कोई filter rows छिपा रहा है;
- environment में वही sample data नहीं है जो reference screenshots में दिखती है ।

कोई document list में दिखता है, लेकिन search में अभी क्यों नहीं मिलता?

क्योंकि वह अभी भी **Ingesting** state में हो सकता है या indexing pipeline पूरी होने की प्रतीक्षा में हो सकता है ।

source label और source system का क्या अर्थ है?

ये fields provenance को जल्दी समझने में मदद करती हैं:

- **source label** प्रायः visible provider या ingestion origin की पहचान करता है, जैसे **manual**, **SharePoint**, **ADF**, **Blob**, **Confluence**, **Jira** आदि;
 - **source system** उस human-readable system या workstream को पहचानने में मदद करता है जिससे वह evidence आया है, जैसे **Knowledge**, **Schedule**, **Finance**, **Operations** आदि ।
- जब किसी snippet पर निर्णय लेना हो और पूरी configuration फिर से खोलनी न हो, तब इन दोनों को साथ पढ़ें ।

import पूरा दिख सकता है, फिर भी कुछ documents searchable क्यों नहीं होते?

क्योंकि visible ingestion का अर्थ यह नहीं कि indexing पूरी हो चुकी है। document status (**Indexed** , **Ingesting** , **Failed**) जाँचें और document वास्तव में indexed होने पर search फिर से चलाएँ।

कोई document **Indexed** है, फिर भी किसी structured output में proof **unavailable** क्यों हो सकती है?

document **Knowledge** में मौजूद हो सकता है, लेकिन run के समय proof generation उससे जुड़ा प्रमाण भरोसेमंद रूप से स्थापित नहीं कर पाई हो। पहले **संरचित आउटपुट**, **प्रमाण** और **नवीनता** देखें, फिर आवश्यकता हो तो **रिपोर्ट**, **AI लॉग** और **ट्रेसबिलिटी** में run जाँचें।

search और evidence में freshness badges का क्या अर्थ है?

ये source की समय-संबंधी confidence state दिखाते हैं: **fresh** , **aging** , **stale** , **conflicting** या **unavailable**। publication से पहले इन्हें पुनः समीक्षा संकेत की तरह पढ़ें, केवल सजावटी detail की तरह नहीं।

Trace ID , **Context snapshot ID** और **Structured output ID** में क्या अंतर है?

- **Trace ID**: run या event को locate करने वाला मुख्य tracking identifier;
- **Context snapshot ID**: run के दौरान उपयोग किए गए document/project context का रिकॉर्ड;
- **Structured output ID**: वास्तव में बने structured output का identifier।

दैनिक उपयोग में यह याद रखें कि **Run ID** स्क्रीन पर पंक्ति खोजने के लिए सबसे व्यावहारिक संकेतक है, जबकि **Trace ID** support, audit और cross-service correlation में अधिक उपयोगी होता है।

FAQ - AI outputs और AI Log

Runs और **Activity** में क्या अंतर है?

Runs agent executions और उनका मेटाडेटा दिखाता है। **Activity** project events की समयरेखा और उनसे जुड़े raw payload दिखाती है।

यह कैसे जानें कि वास्तव में कौन-सा AI provider उपयोग हुआ था?

AI Log में run detail खोलें और **Effective AI Provider** पढ़ें। उसी run के लिए यही संदर्भ मान है।

Validate और **Test** हमेशा यह क्यों नहीं बताते कि वास्तव में यही **provider** उपयोग होगा?

क्योंकि **Validate** और **Test** मुख्यतः administrative configuration की consistency और connectivity जाँचते हैं। किसी विशेष run पर वास्तव में उपयोग हुआ provider वही है जो runtime में resolve हुआ और **AI Log** में दिखाई देता है।

investigation में **Lineage** और **context snapshot** का क्या अर्थ है?

- **Lineage**: run, structured output, artifact, version और PM Doc के बीच की traceability chain;
- **context snapshot**: run के समय उपयोग किए गए context का रिकॉर्ड।

इन दोनों की मदद से आप समझते हैं कि deliverable कहाँ से आया और किस आधार पर तैयार हुआ।

कोई run **Runs** में दिखता है, लेकिन **Activity** में स्पष्ट follow-up नहीं है। क्या करें?

इसका अर्थ अक्सर यह होता है कि run तो बना, लेकिन उससे आगे कोई draft, artifact, notification या action अभी तक नहीं बनी, या आप **Activity** में सही project / filter नहीं देख रहे। जाँच को रिपोर्ट, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी में दिए गए क्रम **Diff / Lineage / Runs / Activity** से आगे बढ़ाएँ।

Cost field को कैसे पढ़ना चाहिए?

Cost को runtime transparency संकेत की तरह पढ़ें। **tokens** और **calls** मुख्यतः जाँच, support और usage समझने के लिए उपयोगी हैं; अपने-आप business approval signal नहीं हैं। यदि cross-project budget pressure या usage pressure समझना हो, तो किसी individual run की raw cost के बजाय **Portfolio** में **cost_pressure** देखें।

Confidence और **Source freshness** के साथ व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिए?

- **Confidence** = समीक्षा संकेत, अपने-आप proof नहीं;
- **Source freshness** = cited evidence अभी कितनी वर्तमान है;
- यदि इनमें से कोई भी value कमज़ोर, पुरानी, **conflicting** या **unavailable** लगे, तो external sharing से पहले evidence, run और lineage पर वापस जाएँ।

FAQ - reports, artifacts और governance

PM Doc, artifact और artifact version में क्या अंतर है?

artifact नियंत्रित ऑब्जेक्ट है, artifact version उसकी ऐतिहासिक स्थिति है, और **PM Doc** वह project document है जो उस object से review, edit या publish होता है।

कोई action visible है, लेकिन executable क्यों नहीं है?

अनुमतियाँ, connector, project binding, governance policy और required approval जाँचें। यह भी देखें: [गवर्नेंस](#), [निर्णय](#) और [क्रियाएँ](#)।

Approve, Publish और Add to knowledge का उपयोग कब करना चाहिए?

- **Approve** उस artifact version को स्वीकृत करता है जो अभी **draft** में है;
- **Publish** नियंत्रित वितरण को target या output format की ओर भेजता है;
- **Add to knowledge** reviewed document को project search में वापस जोड़ता है।

इन तीनों actions का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए।

publication से पहले conflicting proof को कैसे arbitrate करें?

विरोधी sources फिर से खोलें, snippet, date, provenance और freshness की तुलना करें, फिर arbitration को artifact, review note या governance flow में दर्ज करें। आवश्यकता हो तो सब कुछ **AI Log** से मिलाएँ।

notification draft held क्यों रहती है या कभी external channel तक क्यों नहीं जाती?

interface में **in_app** सबसे सीधा path है। external channels **held** / **draft** में रह सकते हैं जब तक नियंत्रित वितरण, policy, connector या approval पूरी न हो। इस क्रम को [गवर्नेंस](#), [निर्णय](#) और [क्रियाएँ](#) में इस तरह पढ़ें: signal, संभावित digest, draft, policy, connector, फिर approval।

कोई action pending approval या approved बनी रहती है, लेकिन visible execution क्यों नहीं दिखता?

- **pending approval** का अर्थ है कि approval अभी दी नहीं गई है;
- **approved** का अर्थ है कि approval मौजूद है, लेकिन execution हो चुकी है यह मान लेना अभी सही नहीं होगा।

पहले downstream step की **Actions & approvals** में, फिर **Activity** में पुष्टि करें। आवश्यकता हो तो रिपोर्ट, AI लॉग और ट्रेसबिलिटी में दी गई विधि अपनाएँ।

कोई integration platform level पर available है, लेकिन मेरे project में locked क्यों है?

क्योंकि केवल platform-level तकनीकी परिभाषा पर्याप्त नहीं होती। आपको valid project binding, पर्याप्त permissions, compatible policy, स्वीकार्य health status और complete provider-specific configuration भी चाहिए।

Validate हमेशा यह क्यों साबित नहीं करता कि full external call सफल हुआ?

Connectors और ingestion providers के लिए **Validate** पहले configuration consistency confirm करता है: mandatory fields, mode, auth, URL और source या target। Real network call केवल connectivity probe enabled होने पर होता है। Probe enabled हो तब भी यह non-destructive रहता है: यह जरूरी नहीं कि ticket बनाए, message भेजे या full import करे। यदि action या import ready दिखता है लेकिन external result visible नहीं है, तो इस क्रम में जाँचें: platform definition, provider-specific configuration, validation या probe, project binding, policy, user permission, health state, फिर action या import payload। यह भी देखें: [कनेक्टर्स और एकीकरण](#)।

FAQ - portfolio और administration

sample data हमेशा documentation से बिल्कुल मेल क्यों नहीं खाती?

live environments अलग हो सकते हैं। कुछ projects वही preloaded documents, reports या search examples नहीं दिखाते जो reference screenshots में दिखते हैं।

Portfolio कोई project या outlier क्यों नहीं लौटा रहा?

कई व्याख्याएँ सामान्य हो सकती हैं:

- कोई accessible project load नहीं हुआ है;
- अभी कोई project या signal selected नहीं है;
- comparison ने usable project summaries वापस नहीं दीं;
- कुछ signals evidence की कमी के कारण unavailable हैं;
- active configuration के साथ कोई project overall outlier threshold से ऊपर नहीं है।

इसलिए शांत दिखता **Portfolio** restrictive selection, limited evidence या वास्तव में stable स्थिति, इनमें से किसी भी कारण से हो सकता है।

क्या **Portfolio** के implicit presets होते हैं?

नहीं। interface मुख्य रूप से default values, **Reset defaults** action और saved **cohorts** देती है। defaults एक सुरक्षित शुरुआती बिंदु हैं, कोई अनिवार्य model नहीं। कुछ environments में preloaded cohort भी दिख सकती है, लेकिन यह environment के अनुसार बदलती है।

seat को release या reassign कैसे करें?

यह **Platform administration** में किसी authorized profile द्वारा किया जाता है। removal के बाद seat subscription/license rules और किसी withdrawal window के अनुसार बाद की reassignment के लिए उपलब्ध हो जाती है।

AI Provider settings में **Validate** सफल लेकिन **Test** fail क्यों होता है?

इसका अर्थ है कि administrative configuration संगत दिख रही है, लेकिन वास्तविक connectivity या remote access अभी सफल नहीं हुआ। endpoint, secret या auth, provider accessibility और network constraints जाँचें, फिर [पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन](#) में वर्णित क्रम का पालन करें।

मेरा provider visible है, लेकिन कभी **Operational** क्यों नहीं होता?

कोई provider configure या **Validate** हो सकता है, फिर भी उसने पूरी **Configuration -> Validation -> Test -> Activate** chain पूरी न की हो। इसे उपयोग योग्य मानने से पहले activation state, runtime selection, health और overall readiness भी जाँचें।

AI Provider settings में कोई **Azure OpenAI deployment** नहीं दिखे तो क्या करें?

यह सामान्यतः बताता है कि configured Azure OpenAI resource में कोई deployment दिखाई नहीं दे रहा, या current parameters के साथ discovery सफल नहीं हो रही। Azure side पर endpoint, auth, API version और actual deployments जाँचें, फिर [पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन](#) में विस्तृत नियंत्रण क्रम देखें।

AI provider visible है, लेकिन modify या use क्यों नहीं किया जा सकता?

provider **read-only** mode में दिखाई दे सकता है, जबकि modification admin role तक सीमित हो। इसका actual use provider readiness, health state, permissions और effective runtime resolution पर भी निर्भर करता है।

आगे

- [शब्दकोश](#)

- प्रारम्भ
- पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन

शब्दकोश

मुख्यपृष्ठ · शब्दकोश

A

Action gouvernée

ऐप्लिकेशन में तैयार की गई ऑपरेशन जिसे निष्पादन से पहले अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण के लिए SharePoint प्रकाशन या टिकट निर्माण।

Agent

विशेषीकृत संवादात्मक घटक जो वर्तमान प्रोजेक्ट संदर्भ में कार्य करता है और संरचित आउटपुट, उद्घरण और सिफारिशें उत्पन्न कर सकता है।

Approvals / approbations

किसी क्रिया को स्वीकार, अस्वीकार या नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यकरण चरण।

Artefact

मध्यवर्ती या अंतिम शासनित वस्तु जिसे **Rapports & artefacts** में उपयोग किया जा सकता है।

Artifact destination / destination d'artefact

प्रकाशन या दस्तावेज़ प्रसार के दौरान उपयोग की जाने वाली नियंत्रित लक्ष्य, उदाहरण के लिए SharePoint।

B

Binding projet

प्रोजेक्ट स्तर का लिंक जो एक प्लेटफ़ॉर्म एकीकरण को किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट में वास्तव में उपयोगी बनाता है।

C

Centre de commande portefeuille

सिग्नल, भार, सीमाएँ और सहेजे गए कोहोर्ट पर आधारित बहु-प्रोजेक्ट तुलना सतह।

Citations

कुछ एजेंट या रन परिणामों के साथ प्रदर्शित संदर्भ जो उपयोग किए गए प्रमाण या स्रोत दिखाते हैं।

Cohorte

पोर्टफ़ोलियो तुलना के लिए सहेजा गया प्रोजेक्ट और पैरामीटर सेट।

Confiance

एक संरचित आउटपुट से जुड़ी सूचक जो परिणाम की विश्वसनीयता का आकलन करने में मदद करती है।

Connaissance

वह स्थान जहाँ प्रोजेक्ट संदर्भ दस्तावेज़ खोजे, अपलोड, आयात और फ़िल्टर किए जाते हैं।

Context snapshot

रन के दौरान उपयोग किए गए दस्तावेज़/प्रोजेक्ट संदर्भ का कैप्चर, जो Journal IA में होता है।

D

Deployment-selected AI Provider / fournisseur IA sélectionné au déploiement

पर्यावरण की स्थापना या डिप्लॉयमेंट के दौरान चुना गया प्रदाता ।

Diff

दो आर्टिफैक्ट संस्करणों के बीच तुलना ताकि अनुमोदन या प्रकाशन से पहले अंतर पढ़े जा सकें ।

Digest

कई संकेतों का नियंत्रित सारांश, वर्कस्पेस में दिखाई देता है और नोटिफिकेशन ड्राफ़्ट का आधार हो सकता है । देखें [शासन](#), [निर्णय और क्रियाएँ](#) ।

Document categories / catégories documentaires

वर्गीकरण जिसका उपयोग प्रोजेक्ट सामग्री को व्यवस्थित करने और उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए किया जाता है ।

E

Effective AI Provider / fournisseur IA effectif

किसी विशेष रन के लिए वास्तव में उपयोग किया गया प्रदाता । यह Journal IA में संदर्भ मान है ।

Entitlement

access या execution block के लिए legacy technical label । Marketplace plans इसे अलग product features खोलने के लिए उपयोग नहीं करते; इसके बजाय license/seat availability, binding, role, policy, configuration और health state जाँचें ।

Événement d'activité

Journal IA में **Activity** टाइमलाइन का प्रवेश, प्रकार, kind, अभिनेता और कच्चा पेलोड के साथ ।

Espace de travail

प्रोजेक्ट का केंद्रीय पृष्ठ जो सारांश, परिचालन पारदर्शिता, संकेत और प्रोजेक्ट स्तर के सेटिंग्स को समेकित करता है ।

Execution connector / connecteur d'exécution

किसी बाहरी क्रिया को आरंभ करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नियंत्रित कनेक्टर, उदाहरण के लिए Teams, Jira या SharePoint publish ।

Executed / exécuté

स्थिति जो दर्शाती है कि एक शासनित क्रिया वास्तव में शुरू की गई और लॉग की गई है, केवल अनुमोदन से परे ।

F

Famille de modèle

Journal IA में दिखाई देने वाली पारदर्शिता सूचना जो वास्तविक रूप से उपयोग किए गए मॉडल के प्रकार को दर्शाती है ।

Fresh / aging / stale / conflicting / unavailable

प्रमाण या स्रोत को गुणात्मक करने के लिए उपयोग की जाने वाली ताज़गी अवस्थाएँ: ताज़ा, वृद्ध, समाप्त, विरोधाभासी या अनुपलब्ध ।

Fournisseur d'ingestion

तकनीकी स्रोत जो प्रोजेक्ट ज्ञान में सामग्री आयात करने की अनुमति देता है ।

H

Health / état de santé

कनेक्टर, प्रदाता या समग्र स्वास्थ्य पैनल पर लागू होने वाली उपलब्धता या स्थिति जाँच ।

Held

एक ड्राफ़्ट या प्रसार प्रवाह का रखरखाव स्थिति जो अभी तक उसके लक्ष्य चैनल में नहीं गया है ।

J

Journal IA

पृष्ठ जो AI प्रक्रियाओं से संबंधित रन और गतिविधि को ट्रैक करता है, ट्रेस ID, संदर्भ, उद्घरण और संबंधित आर्टिफैक्ट दिखाता है ।

L

Lecture seule

स्थिति जिसमें एक पृष्ठ या टैब दिखाई देता है लेकिन संपादन योग्य नहीं ।

Lignée

ट्रेसबिलिटी श्रृंखला जो एक रन, संरचित आउटपुट, आर्टिफैक्ट, PM Doc और संबंधित प्रमाण को जोड़ती है ।

LLM deployment name

कुछ प्रदाताओं, विशेषकर Azure OpenAI, द्वारा अपेक्षित LLM डिप्लॉयमेंट का सटीक नाम, प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन में ।

O

Operational

स्थिति जो दर्शाती है कि एक प्रदाता कॉन्फ़िगरेशन, मान्यकरण और सफल परीक्षण के बाद उपयोग योग्य माना जा सकता है ।

P

Palette de commandes

ऊपरी बार से सामान्य पृष्ठों और क्रियाओं तक त्वरित पहुँच का तंत्र ।

Pending approval

किसी शासनित अनुरोध या क्रिया की स्थिति जो अभी भी मानवीय मान्यकरण की प्रतीक्षा में है ।

PM Doc

प्रोजेक्ट प्रबंधन दस्तावेज़ जिसे **Rapports & artefacts** से पुनरीक्षित, संपादित, अपलोड या पुनः इंजेक्ट किया गया है ।

Profil de rendu

उत्पन्न दस्तावेज़ के फ़ॉर्मेट या व्यवहार को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पैरामीटर ।

R

Rapports & artefacts

समीक्षा, तुलना, संपादन, प्रकाशन और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को डाउनलोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली सतह ।

Readiness

किसी प्रोजेक्ट, एकीकरण या शासनित प्रवाह की तैयारी का स्तर, बिना परिचालन अवरोध के काम करने के लिए । देखें [पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन](#) ।

Run

किसी AI प्रक्रिया या एजेंट संवाद का रिकॉर्डेड निष्पादन, बाद में Journal IA में देखा जा सकता है ।

S

Siège

उपयोगकर्ता द्वारा उपभोग की गई लाइसेंस इकाई, उन डिप्लॉयमेंट में जहाँ पहुँच सब्सक्रिप्शन द्वारा सीमित है ।

Signal

प्रोएक्टिव तत्व जो किसी विषय को उठाता है, उदाहरण के लिए विरोधाभास, अवरोध, कम ताज़गी या आगे देने वाली श्रृंखला ।

Source label

उत्पत्ति का लेबल जो दस्तावेज़ या आयात की पठनीय पहचान में मदद करता है ।

Source system

स्रोत प्रणाली जो प्रमाण या खोज परिणाम के साथ प्रदर्शित होती है ।

Structured output / sortie structurée

एजेंट या रन का स्वरूपित परिणाम, जिसमें सारांश, निर्णय, उद्घरण, विश्वास और मेटाडेटा शामिल हो सकते हैं ।

T

Tableau de bord

दिशा-निर्देश पृष्ठ जो समग्र स्थिति, मेट्रिक्स और सुझाए गए अगले कदम दिखाता है ।

Test

कनेक्टिविटी जाँच जो किसी प्रदाता को मान्य करने के बाद निष्पादित की जाती है ताकि प्लेटफ़ॉर्म वास्तव में उसका उपयोग कर सके ।

Trace ID

किसी रन या घटना का तकनीकी पहचानकर्ता, जाँच और समर्थन के लिए अनिवार्य ।

V

Validate / validation

प्रशासनिक चरण जो कनेक्टिविटी परीक्षण या प्रदाता सक्रियण से पहले कॉन्फ़िगरेशन की संगति की जाँच करता है ।

Version d'artefact

आर्टिफैक्ट का इतिहासित अवस्था, जिसका उपयोग diff, lignée, अनुमोदन और प्रकाशन के लिए किया जाता है। देखें [रिपोर्ट](#), [AI लॉग](#) और [ट्रेसबिलिटी](#)।

W

Watchpoint

एक संरचित आउटपुट में स्पष्ट रूप से परिभाषित ध्यान बिंदु, अक्सर जोखिम, विरोधाभास या निगरानी क्षेत्र को संकेत करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Suite

- [रखरखाव](#), [समर्थन](#) और [अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [मुखपृष्ठ](#)
- [प्रारम्भ](#)

Actions और approvals

Governed action signal, document या connector flow से बन सकती है और policy के अनुसार approval मांग सकती है ।

Action propose करना

- 1. signal, PM Document या action page खोलें ।
- 2. action चुनें, जैसे SharePoint publish या Jira ticket ।
- 3. content, destination और justification जाँचें ।
- 4. action submit करें ।
- 5. status देखें ।

Approve या reject

- 1. **Actions & approvals** खोलें ।
- 2. pending actions filter करें ।
- 3. details खोलें ।
- 4. evidence, destination, impact और requester देखें ।
- 5. **Approve** या **Reject** चुनें ।

Approved executed नहीं है

Approved = authorized । **Executed** = वास्तव में चला । External actions को connector, project binding, policy, role, health और live mode की आवश्यकता हो सकती है ।

Blockers

BLOCKER	अर्थ
Insufficient role	propose या approve नहीं कर सकते
require approval	approval mandatory
deny	policy action रोकती है
Not bound	project connected नहीं

BLOCKER	अर्थ
Not healthy	connector/provider ready नहीं

Azure और Entra administration

यह पृष्ठ Azure और tenant administrators के लिए है ।

Deploy करना

- 1. Azure Marketplace में ProPM Agent offer खोलें ।
- 2. plan, subscription, region और resource group चुनें ।
- 3. wizard के required fields भरें ।
- 4. initial AI provider family चुनें ।
- 5. deployment शुरू करें ।
- 6. published URL खोलें ।
- 7. Entra access और first administrators final करें ।

Deployment के बाद

विषय	पृष्ठ
AI provider configure	AI provider
Platform integrations	Platform integrations
Licenses और updates	Licenses
Diagnostics	Support


Note

Marketplace में चुना provider initial intent है । run में वास्तव में used provider [AI Log](#) में verify होता है ।

AI प्रदाता

AI Provider Settings

AI configuration validate, test और activate होने के बाद ही reliable होती है ।

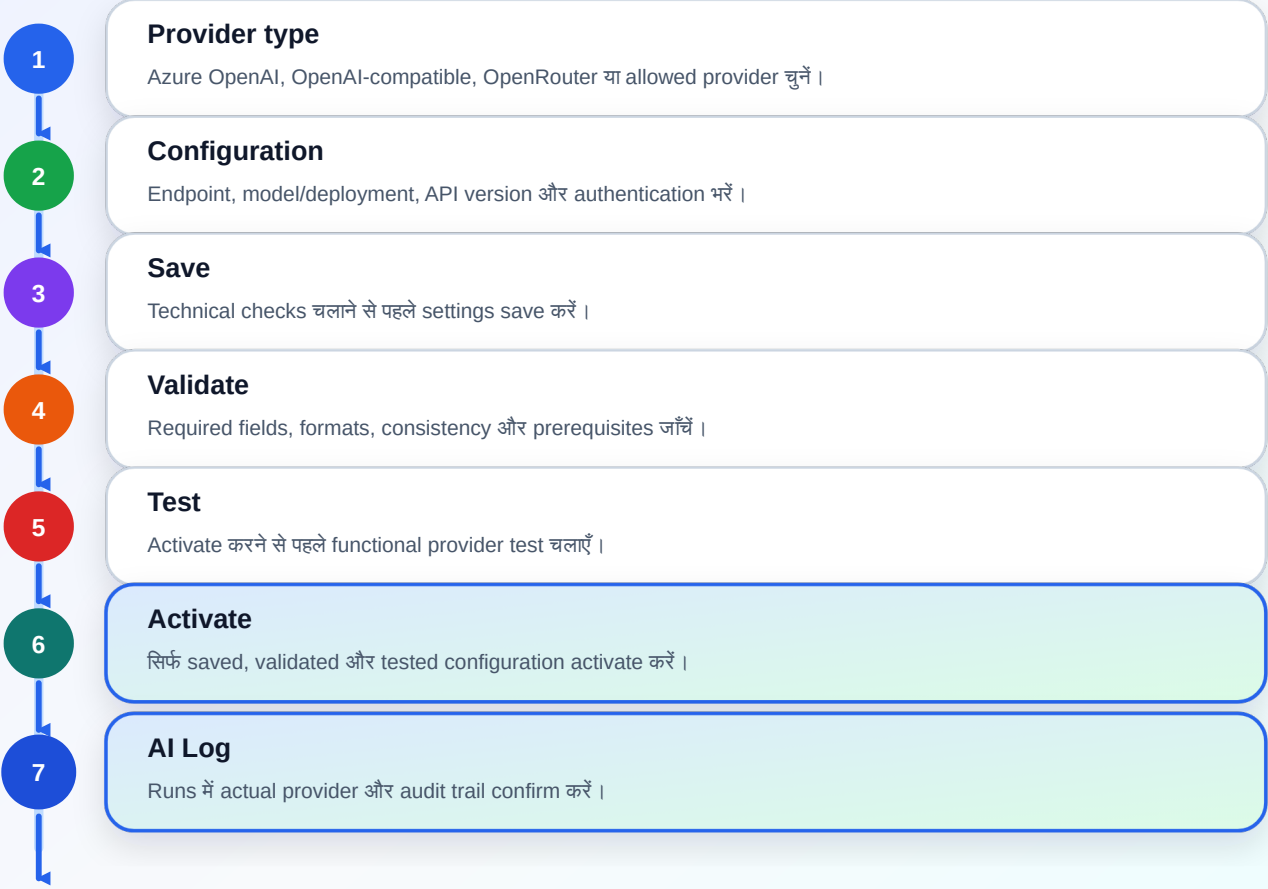

Secrets, API keys या tokens tickets में कभी copy न करें
Secure references उपयोग करें और केवल non-sensitive जानकारी share करें ।

यह पृष्ठ platform level पर AI provider administration समझाता है ।

Actions

ACTION	उद्देश्य
Save	configuration save करना
Validate	consistency check करना
Test	functional test चलाना

ACTION	उद्देश्य
Activate	provider को runs के लिए active करना

Configure करना

1. **Platform Administration** खोलें ।
2. **AI Provider Settings** खोलें ।
3. provider type चुनें ।
4. UI fields भरें ।
5. **Save** चुनें ।
6. **Validate** चलाएँ ।
7. **Test** चलाएँ ।
8. **Activate** चुनें ।
9. real run को [AI Log](#) में verify करें ।

Important

Secrets secure administration tools में रहें । run का effective provider AI Log में confirm होता है ।

Platform integrations

Integrations platform level पर define होती हैं और project binding के बाद usable बनती हैं ।

चार levels

LEVEL	सवाल
Platform	integration defined और validated है?
Project	active project से bound है?
Governance	policy action allow करती है?
Execution	health, role और live mode पर्याप्त हैं?

Integration define करना

1. **Platform Administration** खोलें ।
2. **Platform Integrations** खोलें ।
3. connector या ingestion provider चुनें ।
4. definition create/open करें ।
5. save और validate करें ।
6. validation history देखें ।

Project binding

1. project खोलें ।
2. project integrations खोलें ।
3. validated integration चुनें ।
4. **Bind to project** करें ।
5. readiness और health जाँचें ।

आगे

- [Connectors](#)
- [Actions and approvals](#)

Licenses, plans और updates

Azure Marketplace purchase, price और billing का source है। ProPM Agent detected capacity और users दिखाता है।

In-place application image update के लिए **Deployment & Updates** उपयोग करें। Plan change या existing data के साथ major update के लिए नया Marketplace deployment create करें और **Attach existing ProPM data resources** चुनें।

Counters

COUNTER	अर्थ
Ordered seats	खरीदी गई capacity
Included seats	plan में included
Supplemental seats	अतिरिक्त खरीदी गई
Used seats	used licenses
Remaining seats	शेष licenses

Licensed users manage करना

1. **Platform Administration** खोलें।
2. **Tenant plan and licensed users** खोलें।
3. user list देखें।
4. **Release user** केवल तब करें जब user को access की आवश्यकता न हो।

Refresh Marketplace plan

यह known information sync करता है। यह licenses नहीं खरीदता, plan नहीं बदलता और billing modify नहीं करता।

Existing data के साथ plan change या major update

यह flow तब use करें जब नई Marketplace Managed Application चाहिए लेकिन existing ProPM data रखना है।

1. Azure Marketplace खोलें ।
2. Target plan चुनें ।
3. नया ProPM deployment create करें ।
4. **Attach existing ProPM data resources** select करें ।
5. Previous ProPM Managed Application की full Resource ID enter करें ।
6. Overrides empty रखें, जब तक support या architecture require न करे ।
7. Cutover, administration, CORS, monitoring, SQL password और VNet CIDR review करें ।
8. **Review + create** select करें ।

Update screen 1 - Existing data attach करना

Home > ProPM Agent

Create ProPM Agent ...

Environment Name * ⓘ

Installation mode ⓘ

Attach existing ProPM data resources ▼

Attach mode creates a new Marketplace Managed Application and application tier for the selected plan, but connects it to the resources used by an existing ProPM deployment. Enter the previous Managed Application resource ID so ProPM can read its recorded deployment outputs and discover the actual data resources, including when the previous deployment is also an attach deployment. Keep the previous deployment stopped or read-only during cutover to avoid two app tiers writing to the same data.

Previous ProPM Managed Application resource ID * ⓘ

Advanced overrides: leave the resource IDs below empty to auto-discover the ProPM resources from the previous deployment outputs. Fill a field only if the previous deployment outputs are unavailable or the data resources are externally managed.

Existing Storage account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Azure AI Search service resource ID (optional override) ⓘ

Existing SQL server resource ID (optional override) ⓘ

Existing SQL database name (optional override) ⓘ

Existing Cosmos DB account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Document Intelligence account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Service Bus namespace resource ID (optional override) ⓘ

Previous

Next

Review + create

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	RECOMMENDATION
Environment Name	हाँ	Short environment name, जैसे <code>prod</code> , <code>uat</code> या <code>test</code> ।	Stable, non-secret value use करें ।
Installation mode	हाँ	Attach existing ProPM data resources ।	New application tier बनाता है और existing data resources reuse करता है ।
Previous ProPM Managed Application resource ID	हाँ	Previous ProPM Managed Application की full Azure Resource ID ।	Properties से Id copy करें, सिर्फ names नहीं ।
Existing Storage account resource ID (optional override)	नहीं	Existing Storage Account Resource ID ।	Default में empty रखें ।
Existing Azure AI Search service resource ID (optional override)	नहीं	Existing Azure AI Search service Resource ID ।	Auto-discovery fail हो तभी भरें ।
Existing SQL server resource ID (optional override)	नहीं	Existing SQL Server Resource ID ।	Server identify करता है, database नहीं ।
Existing SQL database name (optional override)	नहीं	Existing SQL database name ।	Auto-discovery न हो तभी use करें ।
Existing Cosmos DB account resource ID (optional override)	नहीं	Existing Cosmos DB account Resource ID ।	Explicit need हो तभी भरें ।
Existing Document Intelligence account resource ID (optional override)	नहीं	Existing Document Intelligence account Resource ID ।	External या custom resource के लिए ।
Existing Service Bus namespace resource ID (optional override)	नहीं	Existing Service Bus namespace Resource ID ।	Default में empty रखें ।
Previous	नहीं	Previous step पर लौटता है ।	Deployment start नहीं करता ।
Next	नहीं	Next step पर जाता है ।	Required fields complete होने पर use करें ।
Review + create	नहीं	Creation से पहले Azure validation ।	अंत में use करें ।

Update screen 2 - Cutover और platform

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Home > ProPM Agent

Create ProPM Agent ...

Existing Event Grid topic resource ID (optional override) ⓘ

Block previous deployment during cutover ⓘ

☒

Platform Administration Entra Group Object IDs * ⓘ

Platform Administration Bootstrap Users (optional) ⓘ

Allow Azure RBAC admin recovery ⓘ

☒

Reuse previous AI provider configuration ⓘ

☒

AI provider fields are hidden for this update. ProPM will reuse the previous deployment's AI provider metadata and the existing Platform Administration configuration stored with your attached data. You can change AI settings after deployment from Platform Administration.

CORS Allowed Origins ⓘ

Enable alerting (Azure Monitor) ⓘ

☒

Enable debug logging ⓘ

☐

One secure SQL input is still required for attach updates: enter the existing ProPM SQL admin password so the new application tier can connect to the reused database. This password is not exposed by ARM outputs and cannot be read from the previous Managed Application because the managed resource group is protected by Azure deny assignments.

Password * ⓘ

Confirm password * ⓘ

VNet CIDR * ⓘ

10.0.0.0/16

Previous

Next

Review + create

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	RECOMMENDATION
Existing Event Grid topic resource ID (optional override)	नहीं	Existing Event Grid topic Resource ID ।	Auto-discovery fail हो लभी भरें ।
Block previous deployment during cutover	नहीं, recommended	Validation के दौरान previous environment block करें ।	Same data पर parallel writes रोकता है ।
Platform Administration Entra Group Object IDs	हाँ	Platform admin Entra Group Object IDs ।	Object IDs use करें, display names नहीं ।

FIELD	REQUIRED	क्या भरें	RECOMMENDATION
Platform Administration Bootstrap Users (optional)	नहीं	Bootstrap या recovery users ।	Minimum रखें ।
Allow Azure RBAC admin recovery	नहीं	Azure RBAC recovery ।	Governance allow करे तो रखें ।
Reuse previous AI provider configuration	Recommended	Previous AI configuration reuse करें ।	AI fields hidden होते हैं; बाद में Platform Administration से बदलें ।
CORS Allowed Origins	Scenario पर निर्भर	Additional web origins ।	Needed न हों तो empty रखें ।
Enable alerting (Azure Monitor)	नहीं	Azure Monitor alerts enable करें ।	Production में recommended ।
Enable debug logging	नहीं	Detailed logs enable करें ।	Controlled diagnosis के लिए ही ।
Password	हाँ	Existing ProPM SQL admin password ।	Reused database से connect करने के लिए required । Secret की तरह handle करें ।
Confirm password	हाँ	Password जैसा value ।	Match होना चाहिए ।
VNet CIDR	हाँ	Private range, जैसे <code>10.0.0.0/16</code> ।	Network team से validate करें और overlap avoid करें ।

Updates

Deployment & Updates को controlled window में चलाएँ और rollback के लिए support information रखें । इसे plan changes या existing data cutover के लिए उपयोग न करें ।

Agents

Agents active project context में काम करते हैं और evidence वाली structured outputs बना सकते हैं ।

Standard agents

आवश्यकता	AGENT
cross-project analysis	Orchestrator
policies और approvals	Governance
scope और requirements	Scope
schedule और dependencies	Schedule
budget और costs	Finance
stakeholders और communication	Stakeholders
capacity और resources	Resources
risks और issues	Risk

Run शुरू करना

1. **Agents** खोलें ।
2. active project जाँचें ।
3. agent चुनें ।
4. objective और context के साथ precise prompt लिखें ।
5. यदि उपलब्ध हो तो documents जोड़ें ।
6. run शुरू करें ।
7. answer, citations, freshness और confidence पढ़ें ।
8. audit के लिए [AI Log](#) खोलें ।

Custom agents

सही role होने पर custom agent बनाएँ । नाम, purpose, project scope या [All projects](#) चुनें, save करें और simple prompt से test करें ।

Notes

Agent answer final PM Document नहीं है । Chat history browser-local हो सकती है ।

Knowledge, documents और imports

यह पृष्ठ बताता है कि project knowledge कैसे maintain करें और उसे agents व PM Documents के evidence के रूप में कैसे उपयोग करें ।

Document upload करना

- 1. **Knowledge** खोलें ।
- 2. **Upload** चुनें ।
- 3. file चुनें ।
- 4. category या metadata भरें ।
- 5. upload शुरू करें ।
- 6. **Indexed** status की प्रतीक्षा करें ।

Approved source से import

- 1. **Knowledge** खोलें ।
- 2. import action चुनें ।
- 3. available source चुनें ।
- 4. import शुरू करें ।
- 5. import history देखें ।
- 6. document को **Indexed** होने के बाद ही उपयोग करें ।

Status

STATUS	अर्थ	कार्रवाई
Indexed	search और agents के लिए ready	उपयोग करें
Ingesting	processing चल रही है	प्रतीक्षा और refresh
Failed	processing failed	format/source जाँचें
Not visible	गलत project, filter या role	context जाँचें

Search

Business term, question या document name से search करें। उपयोग से पहले snippet, citation, source label, source system और freshness पढ़ें।

आगे

- [Agents](#)
- [Structured outputs](#)
- [Support diagnostics](#)

PM Documents और artifacts

यह पृष्ठ run से reviewed PM Document तक document flow समझाता है ।

Lifecycle

Run → structured output → artifact → version → PM Document → Download / Publish / Add to knowledge.

TERM	अर्थ
Structured output	agent result जिसे review चाहिए
Artifact	run या review से governed object
Version	diff के साथ historical state
PM Document	reviewed और versioned deliverable

Document review

1. **PM Docs** या **Reports & artifacts** खोलें ।
2. active project जाँचें ।
3. status, type या date से filter करें ।
4. document खोलें ।
5. content, evidence, diff और lineage देखें ।
6. permission हो तो changes save करें ।
7. review के बाद **Download**, **Publish** या **Add to knowledge** करें ।

Actions

ACTION	प्रभाव
Download	local copy बनाता है
Publish	governed destination पर भेजता है
Add to knowledge	reviewed document को project knowledge में जोड़ता है

आगे

- [AI Log](#)
- [Actions and approvals](#)

AI Log

AI Log दिखाता है कि execution में वास्तव में क्या हुआ: run, status, time, user, project, effective AI provider और support IDs।

Run ढूँढना

1. **AI Log** खोलें।
2. **Runs** चुनें।
3. project, agent, status या period से filter करें।
4. run खोलें।
5. status, time, effective provider और artifact links देखें।

Effective provider verify करना

1. run details खोलें।
2. **Effective AI Provider** खोजें।
3. expected provider से तुलना करें।
4. difference note करें।
5. repeated issue पर [AI provider](#) खोलें।

Support

Run ID, Trace ID, Artifact ID या Action ID दिखाई दें तो collect करें। sensitive payload copy न करें।

Known limitations

User limits

TOPIC	LIMIT	BEST PRACTICE
Chat history	browser-local हो सकती है	shared traceability के लिए PM Documents और AI Log उपयोग करें
Active project	pages selected project पर depend करती हैं	top bar जाँचें
ALL projects	all tenant projects access नहीं देता	actual access verify करें
Agent answer	final document नहीं है	review करें और जरूरत पर PM Document बनाएँ
Confidence	approval नहीं है	evidence और freshness verify करें

Integrations

Visible connector हमेशा usable नहीं होता । Platform definition, project binding, policy, role, health और live mode सही होने चाहिए ।

Azure administration

Deployment में selected provider किसी run के actual provider का proof नहीं है । **Refresh Marketplace plan** केवल information sync करता है ।

पोर्टफोलियो और प्रशासन गाइड

[मुखपृष्ठ](#) · पोर्टफोलियो और प्रशासन गाइड

यह पेज reorganized किया गया है

यह URL orientation page के रूप में रखा गया है ताकि पोर्टफोलियो और तकनीकी प्रशासन पर जाने वाले existing links टूटें नहीं।

Content अब तीन अधिक स्पष्ट administration sections में split है।

जरूरत	कहाँ जाएँ
प्रोजेक्टों की तुलना करना, portfolio signals configure करना, cohorts, outliers और project drill-downs पढ़ना	पोर्टफोलियो
AI providers configure करना, readiness validate करना, platform integrations, bindings, health और technical blocking causes समझना	AI providers और platform integrations
tenant plan, licensed users, supplemental licenses, app updates, image inventory और existing Azure Container Apps पर rollback manage करना	Tenant plan, licensed users और app updates

Marketplace plans के बारे में product rule

सभी Marketplace plans वही product features देते हैं। केवल ordered license capacity अलग होती है।

यदि user blocked है, तो remaining licenses, roles, project access, bindings, policy, configuration या health check करें। Plan को feature tier न मानें।

Recommended reading order

- यदि सवाल project comparison का है, तो [पोर्टफोलियो](#) से शुरू करें।
- यदि सवाल technical preparation, providers, connectors या bindings का है, तो [AI providers और platform integrations](#) पढ़ें।
- यदि सवाल access allocation, tenant licenses, supplemental licenses या existing installation update करने का है, तो [Tenant plan, licensed users और app updates](#) उपयोग करें।

Related pages

- [कनेक्टर्स और एकीकरण](#)
- [रिपोर्ट, AI Log और ट्रेसबिलिटी](#)

- [रखरखाव, समर्थन और FAQ](#)

Active project और project creation

Active project तय करता है कि Knowledge, Agents, PM Documents, Signals और AI Log में कौन सा data दिखेगा।

Project चुनना

- 1. top bar में project switcher खोलें।
- 2. project खोजें।
- 3. project चुनें।
- 4. top bar में नाम सत्यापित करें।
- 5. Dashboard खोलकर data जाँचें।

Project बनाना

- 1. **Projects** खोलें।
- 2. **Create project** चुनें, यदि उपलब्ध है।
- 3. नाम, description और required settings भरें।
- 4. data language चुनें, यदि field दिखता है।
- 5. Save करें।
- 6. पुष्टि करें कि project selectable है।

मुख्य concepts

CONCEPT	अर्थ
Active project	वर्तमान कार्य context
All projects	वही projects जिन तक उसी account की पहले से पहुँच है
Local project memory	browser preference, platform-wide setting नहीं

समस्याएँ

समस्या	कारण	कार्रवाई
button नहीं है	role पर्याप्त नहीं	Project Owner से कहें

समस्या	कारण	कार्रवाई
project नहीं दिखता	membership नहीं है	access माँगें
data गलत है	गलत active project	project बदलें और reload करें

दर्शक, भूमिकाएँ और दायरे

यह पृष्ठ बताता है कि Business user, Project Owner, Azure administrator और Support किस दस्तावेज़ से शुरू करें।

किसके लिए

प्रोफ़ाइल	उपयोग
Business user	Azure के आंतरिक विवरणों के बिना दैनिक कार्य समझना
Project Owner	सदस्य, भूमिकाएँ, governance और project integrations प्रबंधित करना
Azure/Tenant admin	deployment, Entra, AI provider, licenses और updates प्रबंधित करना
Support/Audit	runs, Trace IDs और diagnostic जानकारी ढूँढना

दस्तावेज़ीकरण स्तर

स्तर	शामिल है	शामिल नहीं है
End user	चरण, roles, expected results	secrets, raw payloads, infrastructure details
Project Owner	project roles, policies, integrations	connector secrets और low-level auth
Azure admin	Marketplace, Entra, AI provider, licenses	दैनिक business workflows
Support/Audit	Run ID, Trace ID, effective provider	passwords, tokens, sensitive data

अनुशंसित मार्ग

भूमिका	पहले खोलें	फिर
नया उपयोगकर्ता	शुरुआत	Navigation, Dashboard
Contributor	Knowledge	Agents, PM Documents
Project Owner	Access control	Governance
Tenant admin	Azure और Entra	AI provider, Licenses

भूमिका	पहले खोलें	फिर
Support	Support diagnostics	AI Log, FAQ

सुरक्षा नियम

Support request में secrets, passwords, tokens या पूरा sensitive payload कभी साझा न करें ।

Security और compliance

Identity और access

Azure environments में sign-in Microsoft Entra ID पर आधारित होता है । Project access membership और role पर निर्भर करता है ।

Tenant और project isolation

Tenant organization boundary है । Active project documents, runs, signals, actions और PM Documents को limit करता है । All projects permissions bypass नहीं करता ।

Data और privacy

केवल authorized documents upload करें । Support screenshots mask करें । prompts, notes, actions या tickets में secrets, keys, tokens या passwords कभी copy न करें ।

Traceability

ELEMENT	कहाँ
Run	AI Log
Effective AI provider	AI Log
PM Document	PM Documents
Governed action	Actions
Trace ID	Support diagnostics

Responsible AI

Decision या publication से पहले AI outputs review करें । Confidence approval नहीं है ।

Signals और notifications

Signals risks, blockers, missing evidence या opportunities पर ध्यान दिलाते हैं ।

Signal पढ़ना

- 1. **Signals, Inbox** या Workspace signal area खोलें ।
- 2. severity, status, mode और date देखें ।
- 3. details खोलें ।
- 4. evidence और recommendations पढ़ें ।
- 5. decide करें: handle, snooze, dismiss, draft या action ।

Actions

ACTION	प्रभाव
Refresh	signals recalculation या reload
Generate digest draft	digest draft बनाता है
Create draft	usable draft बनाता है
Snooze 24h	temporary delay
Dismiss	signal close

Notification center

bell खोलें, entries पढ़ें, links follow करें, mark all read करें या local list clear करें ।

आगे

- [Actions and approvals](#)
- [Support diagnostics](#)

Support, audit और diagnostics

यह पृष्ठ incident के समय useful information बताता है ।

NovaBiz contact

NovaBiz support के लिए:

- Email: support@navabiz.pro
- Address: NovaBiz, 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, DE 19713, United States

क्या दें

INFORMATION	EXAMPLE
Page URL	error वाली page
Active project	project name
User	account या group, password नहीं
Time	date, time, timezone
Action	upload, run, publish, approve
Message	exact text या masked screenshot
IDs	Run ID, Trace ID, Action ID यदि visible हों

कभी न दें

- passwords, secrets, tokens या keys.
- sensitive customer data वाले full payloads.
- unmasked customer data.

Quick diagnostics

SYMPTOM	पहली जाँच
login fail	account, tenant, URL

SYMPTOM	पहली जाँच
no project	membership और role
document not indexed	Knowledge status
agent no answer	AI Log में run
action pending	approval, policy, connector
license blocked	remaining seats

डैशबोर्ड

Dashboard पढ़ने का क्रम

पहले project context जाँचें, फिर status, activity और shortcuts पढ़ें ।

1

Active project

हर metric, run और document selected project पर निर्भर करता है ।

2

Project metrics

Progress, blockers, risks और missing evidence signals जाँचें ।

3

Health और alerts

Diagnosis से पहले platform health, notifications और warnings देखें ।

4

Recent activity

Runs, imports, documents और actions पढ़कर बदलाव समझें ।

5

Action shortcuts

Knowledge, Agents, PM Docs या actions current context से खोलें ।

Page खाली लगे तो पहले active project और role जाँचें

अधिकतर empty states project context या role limitation से आते हैं ।

Dashboard active project का सार दिखाता है: activity, knowledge, agents, PM Documents, signals, actions और shortcuts ।

शुरू करने से पहले

- आप sign in हैं ।
- active project चुना गया है ।
- आपकी role project देखने की अनुमति देती है ।

Dashboard पढ़ना

1. **Dashboard** खोलें ।
2. top bar में active project जाँचें ।
3. documents, runs, PM Documents, signals और actions की cards पढ़ें ।
4. recent activity देखें ।

5. **Workspace, Knowledge, Agents, PM Docs** या **AI Log** shortcuts खोलें ।

Empty states

स्थिति	अर्थ	कार्रवाई
No active project	project context नहीं है	project चुनें
No project available	account को project access नहीं है	Project Owner से संपर्क करें
Access denied	role पर्याप्त नहीं	सही role माँगे
पुराने numbers	processing चल रही है	refresh करें या प्रतीक्षा करें

आगे

- [Active project](#)
- [Knowledge](#)
- [Signals](#)